



BOSCH

Catálogo 2024
**HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**



CONOZCA MÁS 



BOSCH

UNA BATERÍA. MUCHAS MARCAS. MUCHAS POSIBILIDADES.



Powered by



Las marcas están disponibles según cada país.



CONOZCA MÁS ▶

AMPShare es el sistema de baterías compartidas de **Bosch** que te permite utilizar muchas herramientas de muchas marcas con solo una batería de 18V.

Las baterías y cargadores **Bosch 18V System** ofrecen más eficiencia, flexibilidad y una amplia variedad de usos, lo que simplifica el trabajo diario del profesional.

AMPShare

Una alianza multimarcas Bosch.

Beneficios



TECNOLOGÍA LÍDER EN BATERÍAS

Las baterías AMPShare ofrecen alta potencia y excelente durabilidad, complementadas por la tecnología de carga más rápida del mundo.*



EXPERTISE PROFESIONAL

Todos los aliados AMPShare son marcas líderes especializadas en sus áreas, atendiendo las más exigentes demandas de los profesionales.



FLEXIBILIDAD TOTAL

Usted es libre de usar la misma batería en diferentes herramientas de diferentes marcas. Gracias a un sistema que se amplía continuamente todo el tiempo.



AHORRE ESPACIO Y ESFUERZO

Reduzca la complejidad. Con sólo un sistema, usted nunca más necesitará llevar distintas baterías y cargadores al trabajo.



AHORRE TIEMPO Y DINERO

No hay necesidad de comprar una batería distinta para cada herramienta. Incluso sus baterías se pueden usar para nuevas herramientas y adiciones a su sistema.



COMPATIBILIDAD TOTAL

Todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas Bosch Professional de 18 V desde 2008 y, ahora, incluso con herramientas de otras marcas.

* Son necesarios 9 minutos para cargarse la batería ProCORE 18V de 4,0 Ah en un 50% de la carga total usándose el cargador GAL 18V-160 C (en el modo Power Boost).

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

Atornilladores/Taladros a Batería 18V

Atornillador/Taladro Inalámbrico GSR 185-LI	20
Atornillador GTB 185-LI	20

Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 18V

Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 183-LI	21
Atornillador/Taladro de Percusión Inalámbrico 1/2" GSB 185-LI	22
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-50	22
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-90 C	23
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-150 C	23

Llaves de Impacto a Batería 18V

Llave de Impacto 1/4" y 1/2" GDY 180-LI	24
Llave de Impacto 1/4" Y 1/2" GDY 18V-200	25
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-400	25
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-400	25
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-1000	26
Llave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H	26
Llave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H	26

Martillos Perforadores a Batería 18V

Martillo Perforador SDS-Plus GBH 180-LI	27
Martillo Perforador GBH 185-LI	27
Martillo Perforador Inalámbrico GBH 187-LI	28
Martillo Perforador Demoledor SDS-Plus GBH 18V-26 D	28
Martillo Perforador Demoledor SDS-Max GBH 18V-36 C	29
Martillo Perforador Demoledor SDS-Max GBH 18V-45 C	29

Amoladoras a Batería 18V

Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 180-LI	30
Amoladora 5" GWS 18V-10	31
Amoladora 4 1/2" Y 5" GWS 18V-10 P	32
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PC	32
Amoladora 4 1/2" Y 5" GWS 18V-10 PSC	32
Amoladora 4 1/2" Y 5" GWX 18V-10 P	32
Amoladora 4 1/2" y 5" GWX 18V-10 PC	33
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-15 C	34
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-15 P	35
Amoladora 7" GWS 18V-180 PC	35

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 18V

Sierra Circular GKS 18V-68 GC Biturbo	38
Sierra Circular de Inmersión GKT 18V-52 GC	39
Sierra Ingleteadora GCM 18V-305 GDC Biturbo	39
Sierra de Banco GTS 18V-216 Biturbo	40
Amoladora Recta GGS 18V-23 PLC	40
Cizalla de Chapa GSC 18V-16	41
Sierra de Cinta GCB 18V-63	42
Sierra Circular GKS 18V-57	42
Sierra Circular GKS 185-LI	44
Sierra Circular de Metal GKM 18V-50	44
Sierra Caladora GST 185-LI	46
Sierra Sable GSA 18V-32	46
Sierra Sable GSA 185-LI	47
Lijadora GSS 18V-10	48
Lijadora GEX 185-LI	48
Cepillo GHO 185-li	49
Remachadora Inalámbrica GRG 18V-16 C	49
Multicortadora GOP 185-LI	50
Reflector GLI 18V-300	51
Reflector LED GLI 18V-1900	51
Soplador GBL 18V-120	52
Pistola de Calor GHG 18V-50	52

Aspiradora a Batería GAS 18V-10L P	53
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 68.....	53
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 18V-16.....	54
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 115/125 FC-T	54
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 230 FC-S	54
Módulo Bluetooth para conectividad GCY 42	54

Baterías de Iones de Litio 18V

Batería 18V GBA 18V 2,0 Ah	55
Batería 18V GBA 18V 4,0 Ah	55
Batería 18V Procore 18V 4,0 Ah.....	56
Batería 18V Procore 18V 8,0 Ah.....	56
Batería 18V Procore 18V 12,0 Ah.....	56

Cargadores 18V

Cargador Rápido GAL 1880 CV.....	59
Cargador Bivolt GAL 18V-40.....	59
Cargador bivolt GAL 18V-20	59
Starter Kit 18V Cargador bivolt + 2 BATERÍAS 2,0 AH	60
Starter Kit 18V Cargador bivolt + 2 BATERÍAS 4,0 ah	60
Starter Kit 18V cargador rápido	61

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

Atornilladores/Taladros a Batería 12V

Atornillador Bosch GO	68
Atornillador/Taladro GSR 1000 SMART	69
Atornillador/Taladro 3/8" GSR 120-LI.....	69
Atornillador/Taladro 1/4" y 3/8" GSR 12V-15 FC.....	70
Taladro Angular 3/8" GWB 12V-10.....	71

Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 12V

Atornillador/Taladro de Percusión 3/8" GSB 120-LI	72
Atornillador/Taladro de Percusión 3/8" GSB 12V-30	73

Llaves de Impacto a Batería 12V

Atornillador de Impacto 1/4" GDR 120-LI	74
---	----

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 12V

Amoladora 3" GWS 12V-76.....	75
Lijadora Compacta GEX 12V-125.....	76
Sierra Circular GKS 12V-26	77
Sierra Caladora GST 12V-70	77
Sierra Sable GSA 12V-LI.....	78
Tijera Universal GUS 12V-300.....	78
Tijera de Podar Pro Pruner.....	79
Cepillo GHO 12V-20.....	79
Minifresadora GKF 12V-8.....	80
Aspiradora GAS 12V-LI	80
Reflector GLI 12V-300	81
Reflector GLI 12V-330	81

Baterías de Iones de Litio 12V

Batería GBA 12V 2,0 Ah.....	83
Kit con 2 Baterías y 1 Cargador Starter Kit 12V.....	83

Cargadores Rápidos 12V

Cargador BIVOLT GAL 12V-20.....	84
---------------------------------	----

ESTABLECIMIENTOS

Bordeadora GRT 18V-33.....	92
Desmalezadora / Bordeadora GFR 18V-23.....	92
Tijera Cortacercos GHE 18V-60	93
Sopladora GBL 18V-750	93
Hidrolavadora de Alta Presión GHP 180	94

ÍNDICE

Hidrolavadora de Alta Presión GHP 200	94
Hidrolavadora de Alta Presión GHP 220	95
Hidrolavadora de Alta Presión GHP 4-50	95

TALADROS Y ATORNILLADORES

Rotomartillo 3/8" GSB 450 RE	98
Rotomartillo 1/2" GSB 550 RE	98
Rotomartillo GSB 13 RE	98
Rotomartillo Reversible GSB 16 RE	98
Rotomartillo Reversible GSB 20-2 RE	99
Taladro Reversible GBM 16-2 RE	99
Taladro con Base Magnética GBM 50-2	100
Atornillador / Taladro GSR 7-14 E	100
Atornillador Drywall GTB 650	100
Alimentador Automático GMA 55.....	100

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Martillo Perforador GBH 220	113
Martillo Perforador GBH 2-24	113
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D.....	113
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE	113
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D	114
Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE.....	114
Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR	114
Martillo Perforador GBH 5-40 D	114
Martillo Perforador GBH 5-40 DCE	115
Martillo Perforador GBH 8-45 D	115
Martillo Perforador GBH 12-52 D	115
Martillo Demoledor GSH 500	115
Martillo Demoledor GSH 5	116
Martillo Demoledor GSH 5 CE	116
Martillo Demoledor GSH 11 E	116
Martillo Demoledor GSH 11 VC	116
Martillo Demoledor GSH 14 C	117
Martillo Demoledor GSH 16-28	117
Martillo Demoledor GSH 27 VC	117
Vibrador de Concreto GVC 22 EX	118
Sierra Mármol Seco GDC 150	118

HERRAMIENTAS PARA METAL

Amoladoras pequeñas

Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 700	130
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 850	130
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125	130
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 S	131
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 P	131
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 12-125 S	131
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 17-125 S	131
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 17-125 PS.....	132
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 18-125 PL	132

Amoladoras grandes

Amoladora Angular GWS 2200	136
Amoladora Angular GWS 25	136
Amoladora Angular GWS 28	136
Amoladora Angular GWS 25 LVI.....	137
Amoladora Angular 7" y 9" GWS 25 LVI D.....	137
Amoladora 7" y 9" GWS 30 PB.....	137
Pulidora GPO 14 CE	138

Amoladora Recta GGS 28 L	138
Amoladora Recta GGS 30 LS	138
Cortadora de Metales GCO 220	139
Cortadora de Metales GCO 14-24	139

HERRAMIENTAS PARA MADERA

Sierra Circular 7 1/4" GKS 130	152
Sierra Circular 7 1/4" GKS 150	152
Sierra Circular 7 1/4" GKS 20-65.....	152
Accesorio de Sistema: Riel Guía FSN 1400.....	152
Sierra Circular 9 1/4" GKS 235	153
Fresadora GKF 550.....	153
Fresadora GOF 130	153
Fresadora GOF 1600 CE.....	153
Sierra Caladora GST 680.....	154
Sierra Caladora GST 750.....	154
Sierra Caladora GST 75 E	154
Sierra Caladora GST 90 BE	154
Sierra Caladora GST 150 BCE	155
Cepillo GHO 700.....	155
Cepillo GHO 26-82 D.....	155
Lijadora de Banda GBS 75 AE	155
Lijadora Orbital GSS 23 AE	156
Lijadora Roto Orbital GEX 125	156
Lijadora Excéntrica de Palma GEX 125-1 AE	156
Lijadora Excéntrica GEX 40-150	156
Lijadora Orbital de Palma GSS 140.....	157
Pistola de Calor GHG 180	157
Pistola de Calor GHG 630 DCE.....	157
Sierra Sable GSA 120.....	158
Multicortadora GOP 30-28	158

HERRAMIENTAS DE BANCO

Sierra Ingleteadora 10" GCM 254.....	176
Sierra Ingleteadora Telescópica 10" GCM 254 D.....	176
Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL	177
Sierra de Banco GTS 10 J	177
Sierra de Banco GTS 254	177

MALETINES DE TRANSPORTE

Maletín de Transporte L-BOXX 238.....	182
Maletín de Transporte L-BOXX Mini	182
Maletín de Transporte L-BOXX 306.....	182
Caja de Herramientas	182
Carro de Transporte Plegable	183
Bolso Mediano	183
Bolso Grande	183

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Medidores a Láser

Medidor Láser GLM 30-23.....	188
Medidor Láser GLM 50-12.....	188
Medidor Láser GLM 50-27 CG	189
Medidor Láser GLM 150-27 C	189

Niveladores Láser

Nivel Láser para Losetas GTL 3	192
Nivel Láser de Puntos GPL 5 G.....	192
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12.....	193
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12 G	193

ÍNDICE

Nivel a Láser GLL 12-22	194
Nivel a Láser GLL 12-22 G.....	194
Nivel Láser de Líneas GLL 2-20 G.....	194
Nivel Láser de Líneas 15 m con línea lateral NIVELOX.....	194
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15	195
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15 G.....	195
Nivel Láser GCL 2-50 G	195
Nivel Láser de Planos GLL 3-80.....	196
Nivel Láser de Líneas Verdes GLL 3-80 g.....	196
Nivel Láser de Líneas GLL 3-80 CG	196
Nivel Láser Rotativo GRL 250 HV	196
Nivel Óptico GOL 26 D	197
Nivel Óptico GOL 32 D	197
Inclinómetro GIM 60 L	198
Medidor de Ángulos GAM 220 MF	198
Rango de medición angular GAM 270 MFL	198

Detectores de Materiales

Detector de Materiales GMS 120	199
Detector de Materiales D-TECT 120	199
Detector de Materiales D-TECT 200 C	199

Cámaras de Inspección

Cámara de Inspección GIC 120	200
Cámara de Inspección GIC 120 C	200
Cámara de Temperatura GIS 1000 C	201
Pirómetro GIS 500.....	201

Accesorios de Medición

Receptor Láser LR 1	202
Receptor Láser LR 7.....	202
Receptor Láser LR 45.....	202
Rueda de Medición GWM 32	203
Trípode BT 150	203
Trípode BT 160	203
Trípode BT 170 HD	203
Trípode BT 300 HD	204
Barra Telescópica BT 350.....	204
Regla Graduada GR 240	204
Regla Graduada GR 500	204
Soporte para nivel RM 3.....	205
Gafas de visión láser	205
Gafas de visión láser Verde	205
Control RC 1	205
Soporte para LR 1 / LR 2	206
Soporte para LR 6 / LR 7	206
Adaptador para trípode	206
Batería Li-Ion 3.7V	206
Base Universal BM3	207
Soporte para Nivel RM 2	207

ÍNDICE POR NÚCLEO

08C9.0.....	93	1081.6	199	13A5.0.....	48	1924.0	27
08D0.0.....	92	1083.3	201	13A6.0.....	131	1926.2	41
08D1.0.....	92	1083.4	201	1446.4	51	194D.0.....	157
08D2.0.....	93	1091.2	203	1447.0.....	100	19B2.9.....	78
0910.C	94	1091.A	204	14A0.0.....	81	19C6.3.....	53
0910.D	94	1091.B	203	14A1.0.....	81	19D0.2.....	48
0910.E	95	1092.7	207	14A1.1.....	51	19E3.0	80
0910.F	95	1092.8	205	14A2.0	100	19F0.0	74
0A00.1	53, 183	1094.1	204	1513.0.....	155	19F2.0	75
0A00.2.....	83	1094.3	204	1548.6	118	19F4.0	69
0A00.3.....	54, 183	1096.B.....	203	157A.0	153	19F5.1.....	52
0A00.5.....	54	11A2.1.....	99	158F.0.....	154	19F6.0	70
0A00.7	182	11A6.0	99	158H.0.....	154	19G3.E.....	32
0A01.2	182	11B4.0	100	15A1.0.....	77	19G3.F.....	32
0A01.5	59, 61	11B5.0	98	15A4.3	155	19G5.2.....	24
0A01.6	56	11B6.0	98	15A7.0.....	79	19G8.0.....	69
0A01.B.....	83	1224.0	138	15A9.0.....	155	19G8.1	72
0A01.L	54	1229.2	40	15B3.0.....	46	19G9.1	73
0A01.V.....	182	1237.0.....	158	15B4.0.....	154	19H2.1	68
0A02.1	59	123A.0	114	15B4.1	154	19H5.1	22
0A02.1	59, 84, 152	1241.1.....	200	15B5.0.....	49	19H6.0.....	34
0A02.5	100	1241.2.....	200	1624.0	153	19H6.A.....	35
0A02.R.....	60	1253.7	113	164L.9	78	19H6.E.....	35
0Z00.0	55	1264.0	115	16A0.0.....	153	19H9.0.....	30
1015.2	192	1265.1.....	115	16A1.0.....	77	19J2.2	25
1015.4	202	1266.1.....	115	16A2.2	42	19J4.0	31
1015.B.....	204	1267.3.....	114	16A8.1	46	19J4.1	32
1015.D.....	207	1274.7.....	155	16B0.0.....	80	19J4.2	32
1061.6	196	1283.1.....	118	16B1.0.....	158	19J5.1.....	23
1063.B.....	193	12A0.2	113	16B2.0.....	152	19J8.3	26
1063.S.....	196	12A0.3	113	16B3.0.....	152	19J8.5	26
1063.T	196	12A0.4	42	16B4.0.....	39	19J8.5	26
1063.V	193	12A6.0	113	16B5.1	38	19K0.0	25
1063.X.....	194	12A6.2	157	16B7.0	153	19K1.0	79
1063.Y.....	196	12A6.5	52	16B8.0.....	44	19K3.0	20
1065.0.....	194	12A8.0	157	16C0.0.....	47	19K3.1	22
1065.2	194	12B5.0	138	16C1.2.....	44	19K5.0	49
1065.3	194	12B8.0	98	16C3.0.....	152	19K6.1	23
1066.E.....	195	12B9.0	98	17A3.1.....	132	19K7.0	20
1066.J	195	130A.0	117	17B0.7	33	19K9.1	21
1066.M	195	1316.8	116	17D0.3.....	131	1B23.6	177
1066.P	192	1321.0.....	116	17D1.3.....	132	1B30.5.....	177
1068.0	197	1332.1.....	114	18F1.0	136	1B37.0	139
1068.5	197	1335.0	117	18F2.0	136	1B37.1.....	139
1069.9	205	1336.0	116	18F3.0	136	1B43.0.....	39
1069.J	202	1337.0.....	116	18F4.0	136	1B44.0.....	40
1069.L.....	202	1338.7	115	18F5.0	136	1B45.0.....	177
1070.7.....	156	1344.0	117	18F6.0	136	1B52.0	176
1072.R	188	1372.1.....	76	18F7.1.....	137	1B53.0.....	176
1072.U	189	1377.5.....	130	18F8.1.....	137	8000.7	55, 83
1072.X	188	137B.2	156	18G0.1.....	137	8M00.0	205
1072.Z	189	1387.5.....	156	18G1.1.....	137	8M00.7	206
1074.0.....	203	1389.0	138	18G2.0.....	50	8M00.C.....	206
1076.4	198	1390.9	71	1911.1.....	27	9203.C.....	206
1076.6	198	1396.0	130	1913.1.....	29	9B20.1	183
1076.9	198	1396.1	131	1915.0.....	29		
1081.0	199	1396.5	131	1916.0	28		
1081.3	199	13A3.0	130	1923.1.....	28		

OBTÉN UNA **GARANTIA** **ADICIONAL DE 1 AÑO EN** **TUS HERRAMIENTAS.**

Obtenga una garantía adicional de 1 año en sus herramientas.
Registre su herramienta en el sitio web y obtenga 2 años de
garantía en la línea **Bosch Profesional** y 3 años de garantía en la
línea **Bosch Heavy Duty** y línea de **Medición**.

Es rápido, sencillo y sin burocracia.

Registre en www.garantiabosch.com



*Consulte el reglamento en el sitio web www.bosch-professional.com/es *Válido para herramientas eléctricas y de medición



BOSCH



BOSCH

ATÉ HASTA

3 AÑOS DE GARANTÍA*

AÑOS DE GARANTÍA*

*ENTIENDA COMO REGISTRAR A GARANTÍA ADICIONAL DE 1 AÑO EN NOSSO SITE

*ENTIENDA CÓMO REGISTRAR LA GARANTÍA ADICIONAL DE 1 AÑO EN NUESTRO SITIO WEB

Excepción en Productos Bosch de "línea Profesional", para los cuales la garantía podrá ser de até 2 años, conforme Reglamento del Programa. Excepción los Productos Bosch de la "línea Profesional", para los cuales la garantía podrá ser de hasta 2 años, según el Reglamento del Programa.



10:10

REGISTRO

Nombre Completo

Email

Celular

Fecha de Nacimiento

Género

Profesión / Oficio / Ocupación

País

Ciudad

Próximo

para productos con garantía dentro del plazo dado por el fabricante.

18V SYSTEM

UNA BATERIA MUCHAS

Máxima libertad
dentro del mismo

VEA EL VIDEO



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elija su herramienta
sin batería

2. Elija sus baterías
y cargador



ERÍA. POSIBILIDADES.

con baterías 100% compatibles
o voltaje.



¡Pague
sólo por lo
que usted
necesita!

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL SYSTEM PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GTB 185-LI	GSR 185-LI
ATORNILLADORES/ TALADROS		
 Torque máx. (duro/leve)	- / - / 5,2 Nm	65/50/21 Nm
 Mandril	1/4" hex	1/2"
 Metal	-	✓
 Madera	✓	✓
 Hormigón	-	-
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹

	GSB 183-LI	GSB 185-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-90 C	GSB 18V-150 C
TALADROS DE PERCUSIÓN/ ATORNILLADORES					
 Torque máx. (duro/leve)	60/54/21 Nm	65/50/21 Nm	70/50/28 Nm	90/64/36 Nm	150/150/84 Nm
 Mandril	1/2"	-	1/2"	1/2"	1/2"
 Metal	✓	✓	✓	✓	✓
 Madera	✓	✓	✓	✓	✓
 Albañilería	✓	✓	✓	✓	✓
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

	GDX 180-LI	GDX 18V-200	GDS 18V-400	GDS 18V-1000	GDS 18V-1050 H
LLAVES DE IMPACTO					
 Torque máx. apriet	180 Nm	200 Nm	400 Nm	1000 Nm	1050 Nm
 Torque. reversión	350 Nm	400 Nm	650 Nm	1600 Nm	1700 Nm
 Mandril	1/4" e 1/2"	1/4" e 1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
 Materiales	Madera/ Metal	Madera/ Metal	Metal	Metal	Metal
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹			

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com



HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL SYSTEM PARA SU TRABAJO

uso profesional

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 180-LI	GBH 185-LI	GBH 187-LI	GBH 18V-26 D	GBH 18V-36 C
 Fuerza de Percusión	2,0 J	1,9 J	2,4 J	2,5 J	7 J
 Perf. hormigón	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm	36 mm
 Perforación	✓	✓	✓	✓	✓
 Cincelado	✓	✓	✓	✓	✓
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

AMOLADORAS	GWS 180-LI	GWS 18V-10	GWS 18V-10 P	GWS 18V-10 PC
 Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm	9.500 rpm
 Diámetro del disco	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)
 Control vibrac.	-	-	✓	✓
 Peso	1,6 kg	2,0 kg	1,9 kg	2,0 kg
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

AMOLADORAS	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 P	GWS 18V-180 PC	GWX 18V-10 P
 Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 rpm	11.000 rpm	7.000 rpm	9.000 rpm
 Diámetro del disco	5" (125 mm)	100 / 125 mm	180 mm	5" (125 mm)
 Control vibrac.	✓	✓	✓	✓
 Peso	2,1 kg	2,1 kg	2,8 kg	1,9 kg
 Garantía	hasta 3 años ¹			

SIERRAS	GKS 185-LI	GKS 18V-57	GKS 18V-68 GC	GKM 18V-50	GKT 18V-52 GC
 RPM	5.000	0 - 3.400	2.500 - 5.000	4.250	2.800 - 5.500
 Diámetro del disco	57 / 42 mm (90°/45°)	57/ 39 mm (0°/45°)	64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)	50 mm (90°)	52/46/32 mm (90° sin carril/ 90° con carril/45°)
 Capacidad de corte	165 mm	165 mm	7 1/4" (184 mm)	136 mm	140 mm
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso industrial

**GBH
18V-45 C**



**HEAVY
DUTY** **2xTURBO
BRUSHLESS**

12,5 J

45 mm



hasta 3 años¹

**GWS
18V-10 PSC**



**HEAVY
DUTY**

9.000 rpm

5"
(125 mm)



2,0 kg

hasta 3 años¹

**GWX
18V-10 PC**



**HEAVY
DUTY**

X-LOCK

9.000 rpm

5" (125 mm)



2,0 kg

hasta 3 años¹

**GCM
18V-305 GDC**



**HEAVY
DUTY** **2xTURBO
BRUSHLESS**

2.550 – 4.000

400° / 240
(transversal
0°/45°)

12"
(305 mm)

hasta 3 años¹

**GTS
18V-216**



**HEAVY
DUTY** **2xTURBO
BRUSHLESS**

4.500

70 mm (90°)

8"
(216 mm)

hasta 3 años¹



HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V



PORTAFOLIO COMPLETO TALADROS INALÁMBRICO

18V SYSTEM

PROFESIONAL

60 Nm

65 Nm

70 Nm



BOSCH
Professional



BOSCH
Professional



BOSCH
Professional

**HEAVY
DUTY**

GSB 183-LI

GSR / GSB 185-LI

GSB 18V-50

POTENCIA



VELOCIDAD

TAMAÑO
COMPACTO

PÚBLICO OBJETIVO

**GSB 183-LI / GSR 185-LI / GSB 185-LI /
GSB 18V-50 / GSB 18V-90 C**

Ebanistas, montadores de muebles, mantenimiento en general, profesionales de pequeñas reparaciones e instalaciones, pequeñas líneas de montaje, instaladores de aire acondicionado, sistemas de seguridad, cortinas, escuadrías, calefacciones solares, cerrajeros, construcción civil y carpintería (atornillado).

ATORNILLADORES / OS BOSCH

INTENSIDAD DE USO

USO INTENSO

USO PESADO

90 Nm

150 Nm



BOSCH
Professional

HEAVY
DUTY

BITURBO
BRUSHLESS

GSB 18V-90 C



GSB 18V-150 C



GSB 18V-90 C / GSB 18V-150 C

Industria metal-mecánica, industria de construcción civil, instalación de paneles solares, mantenimiento pesado, carpintería, mantenimiento.

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **18V SYSTEM**

ATORNILLADOR/TALADRO INALÁMBRICO

GSR 185-LI 19K3.0

El pequeño gigante.

- ▶ Cuerpo de 12V: longitud de apenas 162 mm, más compacto que el GSR 120-LI (172 mm) y GSR 180-LI (198mm).
- ▶ Fuerza de 18V: motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.

¡NUEVO!

18V SYSTEM



Tensión	18 V
Motor	Brushless
Torque (máx./duro/leve)	65/50/21 Nm
Velocidad	2 mecánicas
Revoluciones en vacío	0 – 500 / 1.900 rpm
Long. de la cabeza	162 mm
Diámetro máximo de tornillo	10 mm
Perforación	madera 35 mm máx. metal 10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)	0,95 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*



Maletín + 2 baterías **0 601 9K3 0H0**
Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, 1 maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 185-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR

GTB 185-LI 19K7.0

Más productividad y eficiencia en sus manos.

- ▶ Tecnología PowerSAVE permite 3 veces más tornillos por carga*.
- ▶ Cuerpo estrecho: diseño ultracompacto exige menos esfuerzo y fatiga, permitiendo un manejo más suave y fácil del gatillo.
- ▶ Batiente de profundidad reversible: patente de Bosch que elimina la necesidad de remover el batiente durante operaciones de reversión.

18V SYSTEM

Compatible con GMA 55



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte (sin batería/sin cargador) **0 601 9K7 0E1**
Nº de parte (2 baterías con maletín) **0 601 9K7 0H0**
Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, 1 maletín.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↩

ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **18V SYSTEM**

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2"

GSB 183-LI

19K9.1

La mejor opción de entrada de 18V con potencia y robustez que sólo Bosch puede ofrecer.

- ▶ Potente: 60 Nm de par garantizan la potencia necesaria para todos los desafíos cotidianos.
- ▶ Robusto: mandril metálico bloquea mejor el accesorio y ofrece mayor robustez y durabilidad.
- ▶ Posición de led: ilumina mucho mejor el lugar de trabajo.

Tensión	18 V
Torque (máx./duro/leve)	60/54/21 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Revoluciones en vacío	0 - 440 / 1.650 rpm
Tasa de percusión	0 - 24.000 ipm
Long. de la cabeza	207 mm
Diámetro máximo de tornillo	10 mm
Diámetro	madera 35 mm
Perforación	metal 10 mm
máx.	albañilería 10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)	1,3 kg

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*



2 baterías 2,0 Ah	0 601 9K9 1H0
Maletín + 1 batería 2,0 Ah	0 601 9K9 1H1
Sin cargador/sin batería (caja de cartón)	0 601 9K9 1E6

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 183-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



600

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

600

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN INALÁMBRICO 1/2" GSB 185-LI 19K3.1

El pequeño gigante.

- ▶ Cuerpo de 12V: longitud de apenas 177 mm, más compacto que el GSR 120-Li (172 mm) y GSB 180-Li (210 mm).
- ▶ Fuerza de 18V: Motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.
- ▶ Mandril metálico: traba mejor el accesorio, además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.



Tensión	18 V
Torque (máx./hard/soft)	65/50/21 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Revoluciones en vacío	0 – 500 / 1.900 rpm
Long. de la cabeza	177 mm
Tasa de percusión	0 – 27.000 ipm
Ø máx. tornillo	10 mm
Perforación	madera 35 mm
máx. metal	10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)	1,0 kg



Maletín + 1 batería 2,0 Ah + cargador	0 601 9K3 1H1
Maletín + 2 baterías 2,0 Ah + cargador	0 601 9K3 1H0
Nº de parte sin cargador/sin batería (caja de cartón)	0 601 9K3 1E3

Incluye: batería 18V 2,0 Ah, cargador bivolt GAL 18V-20, maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 183-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



750


AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2" GSB 18V-50 19H5.1

Para profesionales que buscan más robustez y durabilidad.

- ▶ Mandril metálico que bloquea mejor el accesorio además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.
- ▶ El motor sin escobillas de 18 V ofrece potencia de herramienta inalámbrica en un tamaño súper compacto y además aumenta el tiempo de funcionamiento por carga y la vida útil de la herramienta.



Batería	18 V
Velocidad	2 (mecánicos)
Torque (máx./duro/leve)	70/50/28 Nm
Revoluciones en vacío	0 – 460 / 1.800 rpm
Long. de la cabeza	191 mm
Tasa de percusión	0 – 27.000 ipm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Diámetro máx. perforación	madera 35 mm
metal	13 mm
albañilería	13 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Luz LED	Si
Peso (sin batería)	1,1 kg



Maletín + 2 baterías 2,0 Ah + cargador	0 601 9H5 1H0
Nº de parte sin cargador/sin batería (caja de cartón)	0 601 9H5 1E2

Incluye: baterías 18V 2,0 Ah, cargador GAL 18V-40, maletín L-Case.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con batería GBA 18V 2,0 Ah.



1.100

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2"

GSB 18V-90 C

19K6.1

El motor sin escobillas de alta potencia proporciona un par máximo de 90 Nm a 2.100 rpm, lo que aumenta la eficiencia del trabajo no local.

- Kickback control conmutable: función que proporciona mayor seguridad contra trabamientos repentinos.
- Embrague de precisión conmutable: desactiva la máquina cuando el torque definido es alcanzado, evitando el desgaste del tornillo y del equipo.

Tensión	18V
Torque (máx./duro/leve)	90/64/36 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 630 / 2.100 rpm
Tasa de percusión	0 - 27.000 ipm
Velocidad	2 (mecánicos)
Longitud de la cabeza	175 mm
Ø máx. tornillo	12 mm
Ø perforación	madera 68 mm
máximo	metal 13 mm
	albañilería 13 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso con batería	1,5 kg

18V
SYSTEM

¡NUEVO!

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9K6 1E0

Maletín + 1 batería 2,0 Ah + cargador 0 601 9K6 1E1

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40 y maletín L-Case.

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2"

GSB 18V-150 C

19J5.1

El taladro más potente del mundo: su exclusivo motor Brushless BITURBO de Bosch proporciona un par máximo de 150 Nm, ofreciendo un rendimiento extremo para las aplicaciones más intensas.

- Primera herramienta del mundo con función electrónica de detección de ángulo, ideal para una mayor precisión al trabajar con tornillos largos.
- Extremadamente robusto: mandril de metal, caja de cambios reforzada y protección electrónica de batería y motor.

Batería	18V (no acompaña)
Motor	BITURBO Brushless
Torque (máx./duro/leve)	150/150/84 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Revoluciones en vacío	0 - 550 / 2.200 rpm
Tasa de percusión	0 - 33.000 ipm
Máx. Ø de tornillos	12 mm
Diámetro máx. perforación	madera 150 mm
	acero 16 mm
	hormigón 20 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Luz LED	Si
Peso (sin batería)	1,8 kg

18V
SYSTEMBITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL


Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9J5 1E0

HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS

- Posibilita desactivar el KickBack Control (sólo para perforación en metal) para la máxima potencia.
- Detección de ángulo: precisión extrema en perforaciones y atornillados en ángulos específicos.



COMPARACIÓN DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

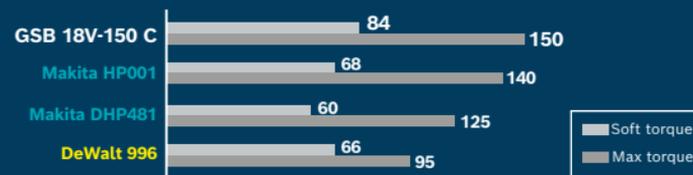
¡EL MÁS
FUERTE
DEL
MUNDO!

Comparación validada por DEKRA

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-150 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

120

PERFORACIÓN EN ALBAÑILERÍA
BROCA Ø 8 X 70 MM

broca Ø 8 X 70 mm

80

PERFORACIÓN EN
MADERA LEVE

sierra copa 60 mm

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↩

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **18V SYSTEM**

LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2"

GDX 180-LI

19G5.2

¡Más productividad a un precio excelente!

- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch
- ▶ Mayor rotación, torque e impactos por minuto que los competidores.
- ▶ Mayor comodidad gracias al empuñadura más ergonómica con mejor agarre.

18V SYSTEM

Combina dos tipos de encastre:



Hexagonal de 1/4"

Cuadrado de 1/2"



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*



Batería	18V
Encastres	Hexagonal 1/4" Cuadrado 1/2"
Torque de apriete máximo	180 Nm
Torque de inversión	350 Nm
Tasa de percusión	0 – 2.800 rpm
Taxa de impacto	0 – 3.600 ipm
Longitud de la cabeza	170 mm
Diámetro de tornillos	M6 – M14
Luz LED	Si
Peso sin batería	1,10 kg

Nº de parte con maletín **0 601 9G5 2HO**

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G5 225**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOPERFORANTE 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V
2,0 Ah




300

GBA 18V
4,0 Ah



600



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2"

GDX 18V-200

19J2.2

La relación ideal entre peso y potencia.

- ▶ El motor sin escobillas de 18V ofrece potencia de herramienta con cable en un tamaño súper compacto y además aumenta el tiempo de funcionamiento por carga y la vida útil de la herramienta.
- ▶ Potente y compacta: Sólo 147 mm de longitud y 1,1 kg (sin batería) entregan un alto torque de 200 Nm. La relación ideal entre peso y potencia.
- ▶ Gran aumento de productividad: 3.400 rpm y 4.200 percusiones por minuto hacen que los atornillados sean extremadamente rápidos.

Batería	18V
Motor	Brushless
Torque máx. apriete	200 Nm
Torque máx. reversión	400 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 3.400 rpm
Tasa de percusión	0 - 4.200 ppm
Encastres	Hexagonal 1/4" y Cuadrado 1/2"
Longitud de la cabeza	147 mm
Diámetro de tornillos	M6 - M16
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,1 kg

18V
SYSTEM

Combina dos tipos de encastre:

Sextavado
de 1/4"Cuadrado
de 1/2"HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9J2 2E0

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 18V-200 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.


ATORNILLADOS AUTOPERFORANTE 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V
2,0 Ah

300

GBA 18V
4,0 Ah

600



LLAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-400

19K0.0

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.

- ▶ El motor sin escobillas de 18V ofrece potencia de herramienta con cable en un tamaño súper compacto y además aumenta el tiempo de funcionamiento por carga y la vida útil de la herramienta.
- ▶ Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
- ▶ Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.

Batería	18V
Motor	Brushless
Torque máx. apriete	400 Nm
Torque máx. reversión	650 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 2.500 rpm
Tasa de impacto	0 - 3.700 ipm
Encastres	Cuadrado 1/2"
Longitud de la cabeza	147 mm
Diámetro de tornillos	M12 - M20
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,25 kg

18V
SYSTEMHEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL


Nº de parte con maletín 0 601 9K0 0H0

Nº de parte sin cargador/
sin batería (maletín) 0 601 9K0 0E1Incluye: maletín, 1 manual de instrucciones,
1 cargador 220V GAL 1880 CV, 2 baterías 18V 4,0 Ah.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-400 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

700

APRIETE DE TORNILLO
Ø 17 MM¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-1000

19J8.3

La misma potencia que una llave de impacto con mango de 1.000 Nm de apriete y 1.600 Nm de reversión.

- ▶ Tres configuraciones de velocidad proveen excelente control de torque ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ Luz indicadora de la temperatura de trabajo del motor y batería.
- ▶ Sólo 22,1 cm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.

Batería	18V (no acompaña)
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. apriete	1.000 Nm
Torque máx. reversión	1.600 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 800/1.200/1.750 rpm
Tasa de impacto	0 - 1.600/2.400/2.600 bpm
Longitud de la cabeza	221 mm
Diámetro de tornillos	M 14 - M 24 Nm
Encastres	1/2" + Anillo de fricción
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,9 kg

*Obs.: Torques medidos con batería ProCORE 18V 8,0 Ah

18V SYSTEM



BITURBO BRUSHLESS **HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL




Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J8 3E1**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1000 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

400

APRIETE DE TORNILLO
Ø 27 MM X 85 MM



LLAVE DE IMPACTO 3/4"

GDS 18V-1050 H

19J8.5

La misma potencia de una herramienta con cable: 1.050 Nm de apriete y 1.700 Nm de reversión.

- ▶ Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
- ▶ Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.

Batería	18V
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. apriete	1.050 Nm
Torque máx. reversión	1.700 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 800 / 1.200 / 1.750 rpm
Tasa de impacto	0 - 1.600 / 2.400 / 2.600 bpm
Longitud de la cabeza	221 mm
Diámetro de tornillos	M14 - M24
Encastres	3/4" + pasador de retención
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,9 kg

18V SYSTEM



HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL




Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J8 5E1**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1050 H con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APRIETE DE TORNILLO
Ø 42 MM X 85 MM



MARTILLOS PERFORADORES A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **18V SYSTEM**

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 180-LI

1911.1

Ahora más potente y sin carbones.

- ▶ Mejor costo beneficio del mercado con motor sin escobillas de carbón.
- ▶ Velocidad variable para mayor control en las aplicaciones.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.

18V
SYSTEM


Batería	2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.800 rpm
Percusiones por minuto	0 – 5.100 ppm
Fuerza de percusión	2,0 J
Diámetro máx. perforación	madera 30 mm acero 13 mm hormigón 20 mm
Peso (con batería)	2,3 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

 Nº de parte con maletín **0 611 911 1H0**

 Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 911 1E1**

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.




90

AGUJEROS EN HORMIGÓN


 broca
6 x 80 mm

80

AGUJEROS EN HORMIGÓN


 broca
8 x 80 mm

80

AGUJEROS EN HORMIGÓN


 broca
10 x 80 mm

MARTILLO PERFORADOR

GBH 185-LI

1924.0

¡Poder completamente bajo tu control!

- ▶ Motor Brushless sin escobillas de carbón: perforación más robusta por carga y potencia, sin mantenimiento y con una larga vida útil.
- ▶ Más comodidad y seguridad: KickBack Control reduce el riesgo de accidentes al apagar instantáneamente la herramienta si el accesorio se atasca.
- ▶ Vibration Control, que controla y reduce la vibración hasta en un 50% en las manos del operador.

¡NUEVO!
18V
SYSTEM


Energía de impacto	1,9 J
Voltaje	18V
Velocidad sin carga	0 – 1.050 rpm
Tasa de impacto	0 – 4.675 bpm
Diámetro máx. perforación	hormigón 22 mm acero 13 mm madera 20 mm
Batería recomendada	GBA 4,0 / 5,0 Ah / ProCORE 4,0 / 8,0 / 12,0 Ah
Peso	2,3 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

 Nº de parte con maletín **0 611 924 0H0**

 Nº de parte solo **0 611 924 0E0**

Incluye: 2 baterías de 4,0 Ah, 1 cargador GAL 18-40, 1 mango auxiliar, 1 limitador de profundidad, maletín.

 *Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com
VOLVER

MARTILLO PERFORADOR INALÁMBRICO

GBH 187-LI 1923.1

Experimenta la libertad que tu trabajo exige.

- ▶ Conectividad & HMI: Permite la conexión con herramientas para fácil acceso, personalización, mantenimiento y gestión de dispositivos.
- ▶ Mandril Inteligente que se adapta a las brocas SDS-plus y cilíndricas para cubrir una amplia gama de aplicaciones.
- ▶ KickBack Control: Sensor inteligente para desactivar automáticamente la herramienta en caso de retroceso de la herramienta.

¡NUEVO!
18V SYSTEM



Energía de percusión	2,4 J
Voltaje	18V
Velocidad sin carga	0 – 980 rpm
Tasa de impactos	0 – 4.350 bpm
Máxima perforación	hormigón 24 mm acero 13 mm madera 30 mm
Batería recomendada	GBA 4,0 / 5,0 Ah ProCORE 8,0 / 12,0 Ah
Peso	2,9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*




Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 923 1E1**
 Nº de parte con maletín **0 611 923 1H0**
 Incluye: 2 baterías 4,0 Ah, 1 cargador GAL 18-40, 1 mango auxiliar, 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 187-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

130

PERFORACIÓN EN HORMIGÓN C30



broca 6 mm



MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS

GBH 18V-26 D 1916.0

Martillo a batería con puño D, mayor seguridad al operador.

- ▶ Rotomartillo a batería tan potente como el reconocido Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.
- ▶ Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.

18V SYSTEM



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 960 rpm
Percusiones por minuto	0 – 4.260 ppm
Fuerza de percusión	2,5 J
Ø máx. perforación	madera 30 mm acero 13 mm hormigón 26 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 916 001**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 paño de limpieza.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-MAX**GBH 18V-36 C**

1915.0

Excelente capacidad y potencia.


- ▶ Extremadamente compacto: un 20% más compacto que cualquier otro martillo SDS-max inalámbrico.
- ▶ Mejor relación entre peso y potencia del mercado, liviano y fácil de operar, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ▶ ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

18V
SYSTEM


Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	500 rpm
Percusiones por minuto	2.900 ppm
Fuerza de percusión	7 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Ø máx. perforación	36 mm
Peso	6,1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE) 5,0 kg (sin batería)




Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 915 081**
Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?Producto probado: **GBH 18V-36 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.****26**AGUJEROS EN
HORMIGÓN

broca 18 x 100 mm

8AGUJEROS EN
HORMIGÓN

broca 25 x 200 mm

2AGUJEROS EN
HORMIGÓN

broca 35 x 300 mm

15 min.ASTILLANDO
HORMIGÓN

cinzel

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS MAX**GBH 18V-45 C**

1913.1

Libertad sin cable con desempeño con cable.**Martillo resistente para perforación y cincelado de hormigón.**


- ▶ Producto más liviano y compacto en comparación con soluciones con cable, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ▶ Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la herramienta y Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.
- ▶ Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 (interfaz no acompaña el producto).

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 305 rpm
Percusiones por minuto	2.720 ppm
Fuerza de percusión	12,5 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a la herramienta con cable de 1.500 W
Ø máx. perforación	45 mm
Peso	9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE) 8,0 kg (sin batería)



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 913 180**
Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?Producto probado: **GBH 18V-45 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.****13**PERFORACIÓN EN
HORMIGÓN MACIZO

broca Ø 25 X 300 mm



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↩

AMOLADORAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **18V SYSTEM**

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 180-LI

19H9.0

¡Sin cables, sin escobillas y sin límites a un precio nunca antes visto!

- ▶ Potencia equivalente a una herramienta con cable de 700 W.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Ideal para construcción en general, trabajo con metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.
- ▶ Diseño compacto y robusto, brida de metal, empuñadura de goma y es muy liviano.

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*



Batería	18 V
Eje	M14
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Peso (sin batería)	1,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H9 0E0**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI BL con disco de corte rápido con batería GBA 18V 4,0 Ah.



80

CORTES DE REDONDO 3/8"



5.19

SEGUNDOS POR CORTE



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

AMOLADORA 5"

GWS 18V-10

19J4.0

Máximo desempeño, conveniencia y seguridad.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- ▶ Sólo alcanza su rotación máxima 2-3 segundos después de accionada para mayor seguridad del profesional.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9J4 0E0

Incluye: puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-10 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



160

CORTES DE REDONDO 3/8"



disco de corte

160

GRAMOS DE ELIMINACIÓN DE DESBASTE



disco flap



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 P

19J4.1

Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.

- ▶ Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1.000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- ▶ Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- ▶ Gatillo PROtEction: gatillo paddle para mayor seguridad.

Voltaje	18 V
Potencia	1.000 W
Diámetro del disco	125 mm
Velocidad (sin carga)	9.000 rpm
Eje	M14 / X-Lock
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	1,9 kg

NUEVA!

18V
SYSTEMNº de parte (caja de cartón) **0 601 9G3 E0A**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 PC

19G3.E

Todo en una herramienta.

- ▶ Potencia equivalente a una herramienta con cable de 1.000 W.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.

Batería	2 x 18V (ProCORE 8,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

18V
SYSTEMNº de parte sin cargador/sin batería con maletín L-Boxx **0 601 9G3 E0B**

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 PSC

19G3.F

La misma potencia de una Amoladora con cable de 1.000 W.

- ▶ Conectividad vía Bluetooth con celular para configuración e información de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y personalización).
- ▶ Conveniencia: interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz de LED y control de velocidad.
- ▶ Seguridad y protección (Fast Break, KickBack Control, SoftStart, Restart Protection, Vibration Control, PROtEction Switch).

Voltaje	18 V
Velocidad sin carga	4.500-9.000 rpm
Eje	M14
Tamaño del disco	5" (125 mm)
Seguridad	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtEction Switch / Fast Brake / Vibration Control

Conectividad	Sí
Luz LED	Sí
Dimensiones	358 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2 kg

18V
SYSTEMNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G3 F0B**
Incluye: L-Boxx y GCY 42.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWX 18V-10 P

19J4.2

Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.

- ▶ Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1.000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- ▶ Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- ▶ Gatillo PROtEction: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Con sistema x-lock para cambio rápido del accesorio.

Voltaje	18 V
Potencia	1.000 W
Diámetro del disco	125 mm
Velocidad (sin carga)	9.000 rpm
Eje	M14 / X-Lock
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	1,9 kg

18V
SYSTEMNº de parte (caja de cartón) **0 601 9J4 2E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWX 18V-10 PC 17B0.7

XLOCK

¡SÓLO UN CLIC!

PRIMERA EN
EL MUNDO

El mejor sistema de cambio de accesorios para amoladoras.

¡Totalmente sin llave!

18V
SYSTEM



Accesorios XLOCK para todas las aplicaciones



La evolución del encastre para amoladoras.

- ▶ Primera en el mundo con un sistema revolucionario de encaje para Amoladora Angulars XLOCK.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 7B0 700**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, maletín L-Boxx.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

VOLVER

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-15 C

19H6.0

Potencia Bitubo y sin carbones.

- ▶ Leve, fácil de operar y potente gracias al motor brushless.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBackControl que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantizando una mayor seguridad al profesional.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2,1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 0E0**


Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-15 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

30

CORTES DE HOJA 5 X 75 MM



disco
115 x 1 mm



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↩

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"**GWS 18V-15 P**

19H6.A

La misma potencia de una amoladora con cable de 1.500 W.

- ▶ Gran ergonomía: el mismo tamaño y longitud del puño de la GWS 18V-10 (~10% en longitud y peso en comparación con DeWalt DCG414). Interruptor on/off perfeccionado.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin escobillas de carbón de alta potencia equivalente a potencia con cable de 1.500 W.
- ▶ Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Herramienta extremadamente robusta para larga vida útil.

**18V
SYSTEM**

Voltaje	18 V
Equivalente a energía con cable	1.500 W
Diámetro del disco	100 / 125 mm
Velocidad (sin carga)	11.000 rpm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	368 x 110 x 260 mm
Peso sin batería	2,1 kg

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA** **USO INDUSTRIAL**Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 AEO**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección sin llave y tuerca de apriete rápido.

AMOLADORA 7"**GWS 18V-180 PC**

19H6.E

Igual a la amoladora con cable, pero mejor.

- ▶ Conectividad: personalización de los recursos del producto vía app. Datos e informaciones del producto en tiempo real.
- ▶ Diseño ideal para cortes: profundidad de corte de una LAG 230 mm con un disco de 180 mm y peso y tamaño de una SAG.
- ▶ Caja de engranaje girada 90° garantiza una posición cómoda del gatillo y de la mano del operador para operaciones de corte.
- ▶ Un 30% más liviana que una LAG.

**18V
SYSTEM**


Voltaje	18 V
Potencia	1.500 W
Tamaño del disco	7" (180 mm)
Eje	M14
Velocidad (sin carga)	7.000 rpm
Profundidad de corte	61 mm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	334 x 309 x 114 mm
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	2,8 kg

BITURBO BRUSHLESS **HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA** **USO INDUSTRIAL**Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 EE1**

Incluye: puño auxiliar antivibración con extensión, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-180 PC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

50**CORTES DE HOJA 3 X 75 MM**disco
180 x 1,6 mm

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

POTENCIA EXTREMA



El mismo desempeño del cable, ahora en herramientas a batería

Nueva generación de herramientas a batería **BITURBO** combina motor de alto desempeño con la mejor batería del planeta **ProCORE 18V** para los trabajos más exigentes.

VENTAJAS BITURBO EN COMPARACIÓN CON EL CABLE

Explicando a través de la analogía del tanque de combustible



BITURBO

BRUSHLESS

CONOZCA MÁS 



ía 18V.

sin carbones de alto
bajos más pesados.



BITURBO
BRUSHLESS



Pro **CORE** 18V

SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:

GBH 18V-45 C MAYOR AUTONOMÍA



Con una batería con la misma autonomía, el martillo Bosch consigue una autonomía como mínimo un 20% mayor que los competidores.

Distancia de perforación (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

GKS 18V-68 GC MAYOR PRODUCTIVIDAD



Incluso con una batería de menor amperaje, la solución Bosch tuvo mejor desempeño en comparación con el competidor con 60V.

Cortes por carga en madera maciza (pino 40 x 80 mm)

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **18V SYSTEM**

SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-68 GC BITURBO

16B5.1

La misma potencia de una sierra circular con cable de 1.800 W.

- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta potencia. Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada – el adaptador gira 360°.
- ▶ Viene con HMI y conectividad para selecciones de velocidad y configuraciones de modo individual incluso modo ECO para hasta un 30% más tiempo de ejecución.
- ▶ Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado seguro y kickback minimizado.
- ▶ Ajuste de profundidad innovador: permite el cambio de profundidad fácil con una mano sin ser necesario apriete.

Voltaje	18 V
RPM	2.500 – 5.000
Tiempo de interrupción del motor	Eléctrico (0,5 segundos)
Ø del disco / agujero	184 mm (7 1/4") / 20 mm
Capacidad de ángulo	50°
Ajuste de profundidad	Ajustable con una mano
Cap. corte 0°/45°/50°	64 / 46 / 42
Peso (sin batería)	4,3 kg
Peso (con batería ProCORE 8,0 Ah)	5,2 kg
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	405 x 228 x 288 mm

18V SYSTEM



Acompaña
1 disco
de sierra de
20 dientes

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B5 1E0**

Incluye: 1 Disco de sierra de 20 dientes (disco negro destacado arriba).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-68 GC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

518

CORTES EN OSB
2 X 10 CM



51,8 m

DE CORTE



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

SIERRA CIRCULAR DE INMERSIÓN

GKT 18V-52 GC

16B4.0

Mayor movilidad y alta potencia equivalente a una sierra con cable de 1.620 W.

- ▶ Menor distancia entre el disco de sierra y la pared (10 mm): ideal para cortes cercanos a la pared.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada, el adaptador gira 360°.
- ▶ Ajuste preciso de ángulo, para cortes de -1° a +47°.
- ▶ Compatibilidad con sistema de carriles guía, para cortes rectos y precisos. También es compatible con carriles de los competidores.

Voltaje	18 V
RPM	2.800 / 5.500
Capacidad de corte sin carril / con carril	a 90° 52 / 46 mm a 45° 32 / 32 mm
Ángulo de bisel	-1° a 47°
Diámetro del disco / agujero	140 / 20 mm
Dimensiones (L x Alt. x Anc.)	370 x 200 x 230 mm
Peso sin batería	4,1 kg

18V
SYSTEMBITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIALNº de parte kit sin cargador/
sin batería

0 601 6B4 000

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood, 1 recolector de polvo, 1 L-BOXX 238, 1 módulo GCY 42.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKT 18V-52 GC con batería ProCOREGBA 18V 8,0 Ah.

63

CORTES EN MDF



SIERRA INGLETEADORA

GCM 18V-305 GDC BITURBO

1B43.0

La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable de 2.000 W.

- ▶ Primera herramienta de banco de Bosch con hmi y conectividad: para mostrar el nivel de la batería, para selección de velocidad y modo individual incluso modo Eco.
- ▶ Totalmente optimizado para baterías ProCORE de 18 V.
- ▶ Máxima visibilidad: indicación de la línea de corte y LED en el trabajo.
- ▶ Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.

Voltaje	18 V
RPM	2.550 - 4.000
Ø del disco	305 mm (12")
Configuración de escuadra	52° L / 60° R
Configuración de biselado	47° L / 47° R
Peso con batería ProCORE 18V 12,0 Ah	27,8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120° / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400° / 240
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	630 x 790 x 565 mm

* Con espaciador

18V
SYSTEMBITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 B43 0K0

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood 60 dientes, 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GCM 18V-305 GDC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

1,40 seg.

TIEMPO DE CORTE
PINO 38 X 89 MM

1,49 seg.

TIEMPO DE CORTE
PINO 89 X 89 MM

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiaibosch.com

VOLVER

SIERRA DE BANCO

GTS 18V-216 BITURBO

1B44.0

Potente y compacto: altura de corte generosa para libertad de una herramienta inalámbrica.

- ▶ Potencia industrial: motor brushless de alta potencia BITURBO equivalente a 1.600W de potencia de una herramienta con cable. Optimizado para ProCORE18V.
- ▶ Seguro y conveniente debido al arranque suave, freno del motor, protección contra reinicio, nuevo diseño de protección de la cuchilla, interruptor de seguridad y recolección de polvo.
- ▶ Best-In-Class Cutting Capacity: gracias a su diseño optimizado, la sierra ofrece una altura de corte de 70 mm y una capacidad de corte de 635 mm para cubrir todas las aplicaciones principales.
- ▶ Alta ergonomía: La hoja de sierra de 216 mm permite un diseño más compacto. Transporte fácil con mango.

18V SYSTEM



Batería	18V
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.500 rpm
Capacidad máxima de corte (90°)	70 mm
Ø del disco de sierra	216 mm (8")
Tamaño de la mesa	642 x 572 mm
Peso (sin batería)	20,1 kg
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	658 x 332 x 553mm

BITURBO BRUSHLESS HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 B44 0K0


Incluye: Disco Standard para madera con 24 dientes, regla paralela, guía para corte en ángulo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GTS 18V-216 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

57 m

CORTES EN PINO HASTA 25,5 MM DE ESPESOR



47 m

DE CORTE EN MDF



AMOLADORA RECTA

GGG 18V-23 PLC

1229.2

Seguridad. Potencia. Es imposible competir.

- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V SYSTEM



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	23.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" (6 a 8 mm)
Diámetro máx. puntas montadas	50 mm
Peso (sin batería)	1,4 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 229 200

Incluye: maletín L-BOXX, pinza de fijación del accesorio de 6 mm, llave de 13 y 19 mm.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CIZALLA DE CHAPA

GSC 18V-16

1926.2

Desempeño de herramienta con cable.

- ▶ Elevada capacidad de corte: Profundidad de corte de hasta 1,6 mm.
- ▶ Elevada productividad: potencia comparable a una herramienta con cable de 700 W.
- ▶ Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Carrera sin carga	3.400 cpm
	acero 400 N/mm ² 1,6 mm
Capacidad de corte	acero 600 N/mm ² 1 mm
	acero 800 N/mm ² 0,7 mm
	aluminio 200 N/mm ² 2,2 mm
Peso (sin batería)	1,5 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 926 200


Incluye: cuchilla, calibrador de ajuste, 2 llaves Allen.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSC 18V-16 con batería GBA 18V 5,0 Ah.

50 m

CORTE EN HOJA DE 1,6 MM

disco
115 x 1 mm

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

VOLVER

SIERRA DE CINTA

GCB 18V-63

12A0.4

La más compacta y liviana del mundo. Alta precisión sin ninguna chispa.

- ▶ Puño ergonómico con softgrip. Manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- ▶ Diseño compacto y liviano, para trabajo en lugares estrechos, arriba de la cabeza y de difícil acceso.
- ▶ Guarda protectora de la hoja, cambio rápido de la hoja sin necesidad de llave.
- ▶ Trabajo seguro: gatillo con traba mecánica contra accionamientos involuntarios y corte sin chispas.

18V
SYSTEM

Voltaje	18V
Capacidad de Corte	63,5 x 63,5 mm
Dimensiones de la hoja de Sierra Cinta	733 x 12,7 x 0,35 mm
Velocidad sin carga	162 m/min
Luz LED	sí
Peso (sin batería)	3,3 kg

Accesorio recomendado: hoja de sierra para sierra de cinta (2 608 649 001)

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 2A0 400
Incluye: Hoja de Sierra Cinta 18 TPI.

QUANTO DURA A BATERIA?

Producto probado: GCB 18V-63 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

383

CORTES DE REDONDO 3/8"



SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-57

16A2.2

Velocidad de corte extremadamente rápida de 71 mm/s y par elevado para cortar madera dura.

- ▶ Mayor capacidad de corte: 57mm a 0° y 39mm a 45°.
- ▶ Aspiración de polvo: conexión a aspiradoras.
- ▶ Mayor comodidad y ergonomía gracias al mango auxiliar y al soft grip.
- ▶ Función eléctrica para detener rápidamente la rotación del disco.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.400 rpm
Capacidad de corte 0°	57 mm
45°	39 mm
Ø del disco de sierra	165 mm
Peso (sin batería)	3,4 kg

LI-ION SOFTGRIP IP65 HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6A2 2E0
Incluye: 1 disco 40 dientes Speedline for wood (165 x 20 mm).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EN OSB



2 x 10 cm





¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

SIERRA CIRCULAR

GKS 185-LI

16C1.2

Alto desempeño y facilidad de corte, ahora de forma inalámbrica.

- ▶ Adaptador de extracción de polvo rotativa: más conveniencia para un trabajo más limpio, seguro y sano.
- ▶ Placa de base de aluminio robusta y soporte de bisagra garantizan estabilidad y precisión para cortes rectos y biselados.
- ▶ Disco de sierra optimizado: cortes limpios y precisos combinados con autonomía maximizada de la batería y ruido y vibración reducidos.
- ▶ Puño cómodo y seguro, con softgrip.
- ▶ LED & función soplador de aire.

18V SYSTEM



Voltaje de la batería	18V
Número de revoluciones en vacío	5.000 rpm
Tamaño del disco / eje	165 / 20 mm
Capacidad de corte	90° 57 mm
	45° 42 mm
Ángulo de corte	50
LED	Sí
Peso (sin batería)	2,9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6C1 2E1**
 Incluye: 1 disco de corte Standard y 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.




200

CORTES EN OSB
2 X 10 CM



20 m

DE CORTE



SIERRA CIRCULAR DE METAL

GKM 18V-50

16B8.0

Cortes rápidos, limpios y precisos.

- ▶ Ergonomía: puño optimizado para cortes ergonómicos en todas las posiciones, con un diseño compacto y equilibrado.
- ▶ Caja recolectora de astillas integrada, elimina la necesidad de trabajo junto con aspiradora, y auxilia en la retención de chispas.
- ▶ Placa base metálica: Alta durabilidad, resistencia y precisión, gracias a la línea guía de corte.
- ▶ Gancho metálico: solución fácil de almacenamiento entre cortes.
- ▶ Luz led y ventana de visualización: Buena visibilidad para cortes más precisos.

18V SYSTEM



SIN CHISPAS DURANTE EL CORTE.

Voltaje	18V
Velocidad sin carga	4.250 rpm
Capacidad de Corte 90°	50 mm
Diámetro agujero	20 mm
Diámetro de la hoja	136 mm
Motor	Con carbones
Freno Eléctrico / Soft Start	Sí
Luz LED / Gancho	Sí
Peso sin batería	2,2 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



Accesorio recomendado: hoja de sierra para sierra circular (2 608 837 746)


Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B8 000**
 Incluye: Disco Standard for Steel.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↩

DISCOS DE SIERRA CIRCULAR BOSCH

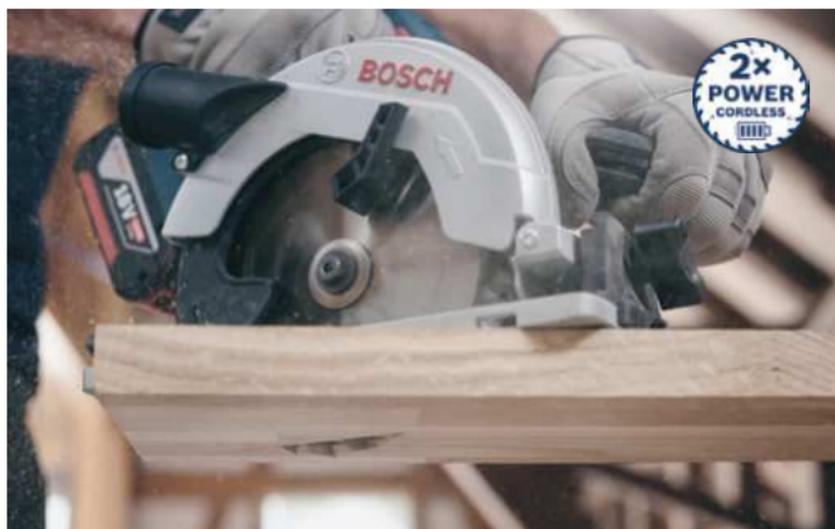

MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA

- ▶ Gracias a la menor anchura del corte

CORTES LIMPIOS Y REBABADO PRECISO

- ▶ Gracias a los dientes de carburo de alta calidad

MENOS RUIDO, VIBRACIÓN Y CALOR

- ▶ Gracias a las ranuras de expansión

Nº de parte	Material	Diám. ext. (mm)	Diám. ext. (pulg.)	Diám. agujero (mm)	Nº dientes	Diente	Unid./ ped./ emb.
PARA SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES INALÁMBRICAS							
2 608 837 684	Madera	165	6 1/2"	20	12	ATB	1
2 608 837 686	Madera	165	6 1/2"	20	36	ATB	1
2 608 837 702	Madera	184	7 1/4"	20	24	ATB	1
2 608 837 703	Madera	184	7 1/4"	20	48	ATB	1
2 608 837 763	Aluminio	165	6 1/2"	20	54	HLTCG	1
2 608 837 768	Aluminio	184	7 1/4"	20	56	HLTCG	1
PARA SIERRAS DE MESA INALÁMBRICAS							
2 608 837 724	Madera	216	8 1/2"	30	24	ATB	1
2 608 837 726	Madera	216	8 1/2"	30	48	ATB	1
PARA SIERRAS INGLETEADORAS INALÁMBRICAS							
2 608 837 741	Madera	305	12"	30	40	ATB	1
2 608 837 742	Madera	305	12"	30	60	ATB	1
2 608 837 744	Madera	305	12"	30	96	ATB	1
2 608 837 782	Aluminio	305	12"	30	96	HLTCG	1

SIERRA CALADORA

GST 185-LI

15B3.0

Accesibilidad y alto desempeño.

- ▶ Trae equilibrio entre tecnología y accesibilidad.
- ▶ Tamaño compacto y desempeño de una sierra caladora con cable gracias al poderoso motor sin escobillas de carbón y plataforma de baterías de 18V.
- ▶ Avance pendular de 4 etapas para elegir entre corte rápido o cortes más limpios y selección de velocidad para adaptarse a varios materiales.
- ▶ El sistema Bosch SDS facilita el cambio de las hojas de sierra sin necesidad de llave.

18V
SYSTEM



Voltaje de la batería	18V
Número de cursos en vacío	0 – 3.500 cpm
Longitud del curso	26 mm
Capacidad de corte	madera 125 mm
	metal 10 mm
	aluminio 20 mm
Encastre de la hoja	SDS
Ángulo de Bisel	-45° / +45°
Luz LED	Sí
Soplador de Aire	Sí (activa/desactiva)
Peso (sin batería)	2,0 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*




Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B3 0E1**
Incluye: 1 hoja T 144 D, 1 placa base de plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

2.240 cm

CANTIDAD DE MDF 20 MM
CORTADA EN CM



SIERRA SABLE

GSA 18V-32

16A8.1

Más ergonómica, desarrollada para uso pesado y para diferentes tipos de materiales.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón, libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía
- ▶ El interruptor más grande proporciona un mejor manejo en trabajos difíciles por encima del nivel de la cabeza o en lugares estrechos.
- ▶ Vibraciones reducidas para garantizar que el profesional trabaje sin fatiga.

18V
SYSTEM



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.500 rpm
Capacidad de corte	madera 230 mm
	metal 20 mm
	tubos 175 mm
Longitud de golpe	32 mm
Peso (sin batería)	3,5 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A8 108**
Incluye: 1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 18V-32 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

94

CORTES EN TUBOS DE ACERO 2"



18

SEGUNDOS POR CORTE



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA SABLE

GSA 185-LI

16C0.0

Trabajos de demolición rápidos y con menos fatiga.

- ▶ Excelente rendimiento de corte inalámbrico, totalmente equivalente a 1.100 W gracias a la tecnología sin escobillas de Bosch.
- ▶ Función "Snap-in": sencilla inserción y expulsión de la hoja de sierra con una sola mano.
- ▶ Menos fatiga al trabajar en cualquier posición gracias a la excelente relación peso/potencia.

18V
SYSTEM

¡NUEVO!

HASTA
2 AÑOS DE
GARANTÍA*

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6C0 0E0

Incluye: 1 hoja para metal y 1 hoja para madera.

Voltaje	18V
Tasa de curso sin carga	0 – 2.900 rpm
Longitud del curso	28 mm
Profundidad de corte	madera 230 mm
	perfiles y tubos metálicos 150 mm
Dimens. (Long. xAlt. xAn.)	450 x 96 x 170 mm
Peso (sin batería)	3,2 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 185-LI con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

70

CORTES EN TUBOS DE ACERO 2"



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

LIJADORA

GSS 18V-10

19D0.2

La primera lijadora vibratoria inalámbrica de Bosch para ser operada con una sola mano.

- ▶ Sistema de microfiltro Bosch para aspiración eficiente de polvo.
- ▶ Súper liviana y compacta, indicada para trabajos en espacios estrechos y aplicaciones encima de la cabeza.
- ▶ Reposamanos ergonómico y diseño compacto para un manejo fácil y cómodo.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de oscilaciones en vacío	11.000 – 22.000 opm
Diámetro de la órbita	1,6 mm
Superficie de lija	113 x 101 mm
Peso (sin batería)	2,2 kg



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9D0 200**
Incluye: 2 lijas, 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSS 18V-10 con batería 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIJADO



lija G100 en madera de OSB



LIJADORA

GEX 185-LI

13A5.0

Autonomía y practicidad en la palma de su mano.

- ▶ Menor vibración de la categoría.
- ▶ Estabilidad en la aplicación con el posicionamiento de la batería adecuado y diseño compacto.
- ▶ Extracción de polvo eficiente: recolector de polvo que proporciona una limpieza fácil. Adaptación para uso de la aspiradora.
- ▶ Motor eficiente sin escobillas de carbón: autonomía de hasta 40 minutos con 4,0Ah.
- ▶ 6 niveles de velocidad.

18V
SYSTEM

Voltaje de la batería	18V
Tipo de motor	EC – sin escobillas de carbón
Revoluciones	6.000 – 10.000 rpm/min
Diámetro del disco	125 mm
Altura	135 mm
Diámetro orbital	2,5
Vibración	2,2 m/s ²
Peso (sin batería)	0,93 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 3A5 0E0**
Incluye: recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

41 min.

TIEMPO DE LIJADO EN PINO



CEPILLO

GHO 185-LI

15B5.0

El cepillo con la mejor relación entre alto rendimiento y costo.

- ▶ Base perfectamente plana: consistencia en la nivelación sin dañar la superficie de la madera.
- ▶ Hojas dobles para más facilidad en el cambio y que no se necesite realineación.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón: más desempeño y durabilidad.
- ▶ El mango ergonómico permite al usuario sostener la herramienta en el centro, mejorando la calidad de nivelación.

Voltaje	18V
Revoluciones (s/ carga)	14.000 rpm
Profundidad del corte	2,6 mm
Anchura del corte	82 mm
Profundidad del rebaje	9 mm
Salida doble de polvo	Sim
Hoja compatible	TCT / HSS

Accesorio recomendado: Cuchilla para cepillo
(2 607 000 096)

18V
SYSTEM

¡NUEVO!

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 5B5 000

Incluye: Recolector de polvo, guía paralela y
2 hojas TCT.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

50 m

PLANTACIÓN DE PINO
1MM DE PROFUNDIDAD

REMACHADORA INALÁMBRICA

GRG 18V-16 C

19K5.0

Potente y versátil.

- ▶ Alterna entre los modos manual y automático.
- ▶ Amplia variedad de diámetros: instala una amplia gama de remaches ciegos (de 3,0 a 6,4 mm de diámetro), sólo cambiando el pico.
- ▶ Aviso de verificación de las garras: recuerda al usuario que verifique la limpieza de las garras con antelación, evitando paradas inesperadas.
- ▶ Conectividad integrada: sin necesidad de adquirir el módulo separadamente.

Tensión	18V
Módulo de conectividad	GCY 300-42
Fuerza de tracción	16.000 N
Recorrido	25 mm
Diámetro de remaches compatibles	3,0 - 6,4 mm
Long. de la herramienta con el recolector	290 mm
Long. de la herramienta sin el recolector	220 mm
Dimensión (alt. X anch.)	243 x 67 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

18V
SYSTEMHEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9K5 0E0


Incluye: 4 picos, llave de boca manual 1/2 mm,
recolector plástico para vástagos, juego de mandíbulas
de reposición, clip de cinturón.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GRG 18V-16 C con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.200

REMACHES



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MULTICORTADORA

GOP 185-LI

18G2.0

Más comodidad, ergonomía y potencia en un mismo multicortador.

- ▶ Mayor eficiencia de corte en áreas pequeñas con un ángulo de oscilación de 3,4°.
- ▶ Cambio de accesorios menos complicado: fácil conexión y liberación de accesorios con la función SDS Snap-In.
- ▶ Menos fatiga para un corte más pulido: la tecnología de amortiguación de vibraciones garantiza un 60% menos de vibraciones en comparación con su predecesor.
- ▶ El mango delgado y ergonómico permite un funcionamiento y control suaves.

18V SYSTEM

¡NUEVO!



Voltaje	18V
Revoluciones (sin carga)	10.000 – 20.000 rpm
Ángulo de oscilación	3,4°
Tipo de bloqueo	Starlock Plus
Cambio de la hoja	SDS Snap in
Vibración de mad. cortada por inmersión	2,9 m/s ²

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*




Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 8G2 0D0
 Incluye: 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GOP 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

270

CORTES EN MADERA MDF DE 15 MM DE GROSOR



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↩

REFLECTOR

GLI 18V-300

14A1.1

No se quede en la oscuridad.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 6 LED súper brillantes - 300 lúmenes.
- ▶ Plegable: Gire y dirija el haz de luz o simplemente doble para el transporte compacto.
- ▶ Viene con un gancho de metal ideal para suspensión y 5 ángulos de ajuste para una iluminación flexible.
- ▶ Compacta y ergonómica con softgrip para una manipulación confortable.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Flujo luminoso	300 lúmenes
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 18V	300 min/Ah
Peso (sin batería)	0,15 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 4A1 100

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-300 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

20 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



REFLECTOR LED

GLI 18V-1900

1446.4

Iluminación LED con alta potencia (1.900 lúmenes) y gran autonomía.

- ▶ Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- ▶ Permanece encendida durante 5 horas con solamente 1 batería GBA 18V de 4,0Ah.
- ▶ Permite angulación de 5 posiciones diferentes (120°).

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Luminosidad	1.900 lúmenes
Peso (sin batería)	1,6 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 446 400

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-1900 con batería GBA 18V 5,0 Ah.

8 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



funcionando a 1.000 lúmenes

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

SOPLADOR

GBL 18V-120

19F5.1

Espacio limpio en segundos.

- ▶ Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
- ▶ Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo.
- ▶ Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios que incluye el soplador.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	17.000 rpm
Velocidad máx. del aire	120 m³/h
Peso (sin batería)	1,1 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9F5 100

Incluye: 1 pico, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recolector de polvo.



PISTOLA DE CALOR

GHG 18V-50

12A6.5

¡Calentamiento en menos de 6 segundos!

- ▶ Temperatura máxima de 500 °C, ideal para aplicaciones en que se utiliza la pistola de calor con cable, y con rápido tiempo de calentamiento.
- ▶ Interruptor de seguridad: evita el accionamiento automático, proporcionando más seguridad.
- ▶ 2 niveles de temperatura: 300 ° y 500 °C, con selector para elegir lo ideal para cada aplicación.
- ▶ Luz LED para iluminar el lugar de trabajo.
- ▶ Autonomía: hasta 21 min con la ProCore 18V 8Ah y 300 °C de temperatura (no acompaña).

18V
SYSTEM

Voltaje de la batería	18 V
Tiempo de calentamiento 300 °C	menos de 6 seg.
Niveles de temperatura	2 niveles (300 ° / 500 °C)
Flujo de aire	175 L / min.
Peso (sin batería)	0,59 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 2A6 580

Incluye: boquilla reductora y boquilla reflectora.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHG 18V-50 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

21

MINUTOS DE AUTONOMIA
OPERANDO A 300 °C

ASPIRADORA A BATERÍA

GAS 18V-10L P

19C6.3

Practicidad con alto poder de succión.

- ▶ Cinta para transporte.
- ▶ Principales accesorios a disposición: rodillos para transporte, mango, tubo curvo.
- ▶ Medidor de batería: para acompañar el rendimiento de la batería durante el trabajo.
- ▶ Longitud de la manguera de 1,6 m con soporte para mejor transporte de la aspiradora.
- ▶ Excelente desempeño: flujo de aire máximo 24 l/s, vacío máximo de 90 mbar.

Voltaje	18V
Flujo de aire máximo	24 L/s
Volumen bruto	10 L
Volumen líquido	6 L
Clase del filtro	HEPA
Longitud de la manguera	1,6 m
Peso (sin batería)	4,6 kg

18V
SYSTEMADECUADO
PARA
APLICACIONES
EN SECO Y
HÚMEDOHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIALNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C6 302**

Incluye: 1 filtro, 1 boquilla para suelo, 1 tubo curvo, 1 boquilla estrecha, 3 tubos, 1 manguera, 1 adaptador para herramienta, 1 cinta para transporte, 4 rodillos removibles.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-10 L con batería GBA 18V 4,0 Ah.

16 min.

AUTONOMÍA ACTIVADO EN VACÍO



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 68

0A00.1

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Compatible con todas las herramientas de perforación.
- ▶ Fija en la pared bajo presión generada por el aspirador.
- ▶ Suave goma de sellado compensa irregularidad de las paredes en la fijación.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".



Compatible con	Todas las máquinas de perforación
Ø máx. de perforación	68 mm
Peso	0,33 kg

HASTA 2 AÑOS DE
GARANTÍA¹Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 1G7**

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

VOLVER ↩

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 18V-16

0A00.5

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas contenidas en el aire.
- ▶ Colector de polvo individual para una perforación limpia.
- ▶ Activación automática enciende el aspirador al comenzar a perforar y apaga 2 segundos después de liberar el gatillo.
- ▶ Fijación simple al martillo perforador solo con 1 encaje.
- ▶ Sistema de gestión óptima del polvo para taladrar con GBH 18V-26 D y GBH 18V-26.

18V
SYSTEM

Ø máx. de perforación	16 mm
Profundidad máx. de perforación	100 m
Clase del filtro	HEPA
Peso	1,2 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A00 51M

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 115/125 FC-T

0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- ▶ Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- ▶ Compatible con todas las amoladoras Bosch de 4 1/2" y 5".

Apropiado para discos de corte de diámetros	115 mm, 125 mm
Profundidad de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0,7 Kg

Compatible con: GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10 / PC / GWS 18V-15 C



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A00 3DK



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 230 FC-S

0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- ▶ Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- ▶ Compatible con todas las amoladoras Bosch de 9".

Apropiado para discos de corte de diámetro	230 mm
Profundidad de corte máxima	aprox. 60 mm
Peso	2,1 kg

Compatible con: GWS 2000 / GWS 20 / GWS 22 / GWS 24 / GWS 26



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A00 3DL



MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDAD

GCY 42

0A01.L

Herramientas a batería conectadas para los desafíos del futuro.

- ▶ Usted personaliza su herramienta por el Celular! Activa o desactiva funcionalidades, rpm, led, etc – de acuerdo con las características de la herramienta.
- ▶ Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias de solución de problemas.
- ▶ Notifica cuando los dispositivos de seguridad están desactivados y avisa en caso de posibles fallas.
- ▶ Las funcionalidades dependen de cada herramienta.

Radio de alcance	30 m
Alimentación	Batería CR 2032 3V
Dimensiones	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0,01
Protocolo Bluetooth	4.2
Radio de frecuencia	2402 - 2480
Potencia de salida	< 1 mW



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A01 L2W

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 18V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES **18V SYSTEM**

BATERÍA 18V

GBA 18V 2,0 AH

OZ00.0

- ▶ Súper liviana y compacta para aplicaciones de perforación, atornillado y ajuste.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 2,0Ah.

18V
SYSTEM



Capacidad	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles



Embalaje caja de cartón	1 600 200 036
Embalaje blíster	2 608 000 726

BATERÍA 18V

GBA 18V 4,0 AH

OZ00.0

- ▶ Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 4,0Ah.

18V
SYSTEM



Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles



Embalaje caja de cartón	1 600 200 038
-------------------------	---------------



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

BATERÍA 18V

PROCORE 18V 4,0 AH

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V
SYSTEM

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍAUSO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GB

BATERÍA 18V

PROCORE 18V 8,0 AH

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura a láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V
SYSTEM

Capacidad	8,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍAUSO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GK

BATERÍA 18V

PROCORE 18V 12,0 AH

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para una máxima transferencia de energía a la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V
SYSTEM

Amperaje	12,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍAUSO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GU

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con baterías ProCORE 18V 4,0 Ah, ProCORE 18V 8,0 Ah y ProCORE 18V 12,0 Ah.

CORTES EN MADERA MEDIA
(OSB 2 CM X 10 CM)



ProCORE 18V
4,0 Ah



250

ProCORE 18V
8,0 Ah



480


ProCORE 18V
12,0 Ah



700


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.000	600	500	30
GBA 18V 4,0 Ah 	2.000	1.500	1.100	70
	 broca 3 mm	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tornillo 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA CON MDF EN LA PUNTA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.100	700	500	45
GBA 18V 4,0 Ah 	2.100	1.500	1.100	75
	 broca 3 mm	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tarugo 4,5mm tornillo 5,5 x 65	 broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
GBA 18V 4,0 Ah 	90	80	80
ProCORE 18V 8,0 Ah 	200	150	110
	 broca 6 x 80 mm	 broca 8 x 80 mm	 broca 10 x 80 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	CORTES DE REDONDO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4,0 Ah 	80	5.19
ProCORE 18V 8,0 Ah 	170	4.33
		

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA BATERÍAS 2,0 AH EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE BATERÍAS EN SU TIENDA CON LAS NUEVAS BATERÍAS EN BLÍSTER.



12V
SYSTEM

18V
SYSTEM

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 12V Bosch.

BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.

2 AÑOS DE GARANTÍA

EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK



Expulsa el calor del interior de la batería de forma más rápida.

TIEMPO DE CARGA

- ▶ Cargador bivolt GAL 12V-20
80% – 50 min.
100% – 65 min.
- ▶ Cargador bivolt GAL 12V-40
80% – 24 min.
100% – 35 min.



DATOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Batería GBA 18V 2,0 Ah	Batería GBA 12V 2,0 Ah
Dimensiones blister mm (anch. x long. x alt.)	140 x 235 x 47	164 x 240 x 47
Peso bruto (kg)	0,5	0,4
Nº de parte	2 608 000 726	2 608 000 723
Código de barras	4059952588513	4059952588483

CARGADORES 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS **18V** SYSTEM

CARGADOR RÁPIDO

GAL 1880 CV

Corriente de carga 8 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

18V
SYSTEM



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

Nº de parte **1 600 A01 5TL**

CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-20

Corriente de carga 2 amperios.

- ▶ Compatible con todas las baterías 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa.
- ▶ Tensión: bivolt.

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0,370 kg

18V
SYSTEM



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

Nº de parte **1 600 A02 1KZ**

CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-40

Corriente de carga de 4 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ Tensión: bivolt.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Agujeros en la base para fijación en la pared.

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 18V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,45 kg

¡NUEVO!

18V
SYSTEM



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

Nº de parte (embalaje cj. de cartón) **1 600 A02 1KZ**

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT + 2 BATERÍAS 2,0 AH

2 baterías con 2,0 Ah y cargador bivolt GAL 18V-20.

18V SYSTEM

¡NUEVO!



Tiempo de carga

80% 50 min 100% 65 min

Cargador GAL 18V-20

Corriente de carga	2 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	13,8 x 11,4 x 6,4 cm
Peso	0,37 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A02 RN3**
 Incluye: 2 baterías 18V GBA 2,0 Ah y 1 cargador bivolt GAL 18V-20.

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT + 2 BATERÍAS 4,0 AH

2 baterías con 4,0 Ah y cargador bivolt GAL 18V-40.

¡NUEVO!

18V SYSTEM



Tiempo de carga

80% 48 min 100% 68 min

Carregador GAL 18V-40

Corriente de carga	4 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	15,0 x 11,5 x 7,1 cm
Peso	0,45 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A02 RN0**
 Incluye: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah y 1 cargador bivolt GAL 18V-40.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

STARTER KIT 18V CARGADOR RÁPIDO

2 baterías com 4,0 Ah y nuevo cargador GAL 1880 CV.

Tiempo de carga
 25 min
  35 min
Cargador GAL 1880 CV

Corriente de carga	8 A
Voltaje	Todas las baterías 18V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

¡NUEVO!

18V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 5TE

Incluye: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah y 1 cargador rápido GAL 1880 CV.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 18V EN MINUTOS

<h1>18V SYSTEM</h1> <p>Batería / % de carga</p>									
				 <p>GAL 1880 CV 127V o 220V</p>		 <p>GAL 18V-20 Bivolt</p>		 <p>GAL 18V-40 Bivolt</p>	
 <p>GBA 2,0 Ah</p>	Modo estándar	80%	15 min	50 min	24 min				
		100%	30 min	65 min	35 min				
 <p>GBA 4,0 Ah</p>	Modo estándar	80%	25 min	96 min	48 min				
		100%	35 min	125 min	65 min				
 <p>ProCORE 4,0 Ah</p>	Modo superrápido	50%	-	-	-				
		80%	-	-	-				
	Modo estándar	80%	32 min	-	48 min				
		100%	51 min	128 min	65 min				
 <p>ProCORE 8,0 Ah</p>	Modo superrápido	50%	-	-	-				
		80%	-	-	-				
	Modo estándar	80%	68 min	-	-				
		100%	79 min	245 min	-				
 <p>ProCORE 12,0 Ah</p>	Modo superrápido	50%	-	-	-				
		80%	-	-	-				
	Modo estándar	80%	113 min	-	-				
		100%	126 min	357 min	-				

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA CARGADORES EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE CARGADORES EN SU TIENDA CON LOS NUEVOS CARGADORES EN BLÍSTER.



2 AÑOS DE GARANTÍA

La única marca con 2 años de garantía en todos los cargadores.

CARGADORES 2,0 AH



PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 12V Bosch.



CARGADOR BIVOLT GAL 12V-20

12V SYSTEM



CARGADOR BIVOLT GAL 18V-20

18V SYSTEM

DATOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Cargador GAL 18V-20	Cargador GAL 12V-20
Dimensiones blíster (anch. x long. x alt)	19,1 x 27,6 x 6,5 cm	16,6 x 25,8 x 5,6 cm
Peso bruto	0,37 kg	0,25 kg
Longitud del cable	1,5 m	1,5 m
Nº de parte	2 608 000 735	2 608 000 730
Código de barras	4059952588582	4059952588537

12V SYSTEM

UNA BATERÍA MUCHAS

Máxima libertad con
dentro del mismo vo

VEA EL VIDEO



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elija su herramienta
sin batería

2. Elija sus baterías
y cargador



ERÍA. POSIBILIDADES.

baterías 100% compatibles
ltaje.



¡Pague
sólo por lo
que usted
necesita!

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

TALADROS/ ATORNILLADORES	Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI
			
 Torque máx. (duro/leve)	5/0,2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm
 Mandril	1/4" HEX	1/4"	3/8"
 Metal	✓	✓	✓
 Madera	✓	✓	✓
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹

TALADROS DE PERCUSIÓN/ ATORNILLADORES	GSR 12V-15 FC	GWB 12V-10
		
 Torque máx. (duro/leve)	30/15 Nm	11/3 Nm
 Mandril	1/4" y 3/8"	10 mm
 Metal	✓	✓
 Madera	✓	✓
 Garantía	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

LLAVES DE IMPACTO/ ATORNILLADORES	GSB 120-LI	GSB 12V-30
		
 Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	30/18 Nm
 Mandril	3/8"	3/8"
 Materiales	Madera/Acero/Albañilería	Madera/Acero/Albañilería
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹

TALADROS DE IMPACTO/ ATORNILLADORES	GDR 120-LI
	
 Torque máx. (duro/leve)	100 Nm
 Mandril	Hexagonal 1/4"
 Materiales	Madera/Metal
 Garantía	hasta 2 años ¹



HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **12V SYSTEM**

ATORNILLADOR

BOSCH GO

19H2.1

La evolución del destornillador, ¡ahora mucho más profesional!

- ▶ El primer atornillador inteligente del mundo con el innovador sistema Push&Go. Sólo hay que presionar para atornillar.
- ▶ Modo de activación doble: nuevo botón de accionamiento, además del innovador sistema Push&Go, que funciona con un simple empuje.
- ▶ Freno electrónico: la herramienta para inmediatamente cuando es desactivada.
- ▶ Precisión y potencia: embrague mecánico con 5 configuraciones de torque y modo de desempeño máximo.

3,6V



Batería	3,6 V 1,5 Ah (integrada)
Torque (máx. / leve / min)	5 / 2,2 / 0,2 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 360 rpm
Control de torque	5+1 (modo desempeño)
Tipo de carga	Micro USB (adaptador de enchufe no incluido)
Tipo de mandril	1/4" hexagonal
Mandril magnetizado	Sí
Peso (con batería)	0,31 kg

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***



Nº de parte c/ estuche

0 601 9H2 1E0

Incluye: 2 puntas Impact Control (PH1 y PH2), estuche de transporte y cable micro USB.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: BOSCH GO con batería integrada (3,6 V | 1,5 Ah)

150

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

ATORNILLADOR/TALADRO

GSR 1000 SMART

19F4.0

Sagaz en el trabajo, inteligente en el precio.

- ▶ Mejor relación desempeño, autonomía y costo-beneficio del mercado en 12V.
- ▶ Interruptor de velocidad variable para mejor control y calidad de sus trabajos.
- ▶ Potente con torque de 15Nm.
- ▶ Viene con luz de LED e Indicador de estado de la batería.

12V
SYSTEM

Batería	12V
Capacidad	1,5 Ah (integrada)
Mandril	1/4" (6 mm)
Torque (duro/leve)	15/6 Nm
Revoluciones en vacío	0 – 700 rpm
Velocidad	1
Longitud de la cabeza	145 mm
Mandril	Plástico
Luz LED	Sí
Peso (con batería)	0,9 kg

Maletín + kit con 10 bits +
1 prolongador de bit

0 601 9F4 0H2

Todas las versiones vienen con un cargador bivolt que
carga la batería en 1 hora.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 1000 SMART con batería integrada (1,5 Ah).



300


AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

250

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR/TALADRO 3/8"

GSR 120-LI

19G8.0

Éxito absoluto en 12V ahora con la batería de mayor capacidad de su categoría.

- ▶ Atornillador y taladro súper compacto de tan solo 173 mm de largo, ideal para montar cajones y armarios.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ La mayor autonomía de la categoría, con baterías de 2,0Ah garantiza más productividad!
- ▶ ¡Compacta! Sólo 173mm de longitud, ideal para lugares de difícil acceso.

12V
SYSTEM

Batería	12V
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Revoluciones en vacío	0 – 400 / 1.500 rpm
Diámetro máx. perforación	madera 20 mm acero 10 mm
Longitud de la cabeza	173 mm
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	0,8 kg



Nº de parte + 1 batería, maletín 0 601 9G8 0H1
 Nº de parte + 2 baterías, maletín 0 601 9G8 0H0
 Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9G8 0E5

Incluye: batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750


AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR/TALADRO 1/4" Y 3/8"**GSR 12V-15 FC** 19F6.0

El cambio de acoplamientos proporciona máximas aplicaciones en una sola herramienta.

- ▶ Una única herramienta con 5 funciones - Sistema Flexclick.
- ▶ Mayor versatilidad con 20 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Mayor autonomía con baterías de 2,0Ah.
- ▶ Indicador de carga de batería.

**12V
SYSTEM**

Batería	12V
Torque (duro/leve)	30/15 Nm
Posiciones de torque	20 + 1
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 400 / 1.300 rpm
Díámetro máx. perforación	madera 19 mm acero 10 mm
Peso (sin batería)	0,95 kg

**HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*****USO
INDUSTRIAL**

5

NUEVO SISTEMA Flexclick

HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 5 funciones:

- 1 Mandril hexagonal
- 2 Mandril hexagonal con enganche rápido
- 3 Mandril angular
- 4 Mandril de apretón rápido
- 5 Mandril excéntrico



Nº de parte **0 601 9F6 0H0**

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah, cargador GAL 12V-20, 4 mandriles, 1 maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 12V-15 FC con batería GBA 12V 2,0 Ah.

**500**

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

TALADRO ANGULAR 3/8"

GWB 12V-10

1390.9

Mayor versatilidad. Ideal para espacios reducidos.

- ▶ Versatilidad: mandril articulado en 5 posiciones ofreciendo mayor posibilidad de aplicaciones en diferentes ángulos.
- ▶ Súper compacto: la longitud del cabezal de solo 113 mm permite su uso en los lugares más compactos.
- ▶ Productividad: ofrece 1.300 rpm para taladrar y atornillar más rápido.

12V
SYSTEM

Batería	12V
Torque (duro/leve)	11 / 3 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 1.300 rpm
Velocidad	1
Diámetro de Perforación (madera / acero)	10 / 10 mm
Diámetro máx. de atornillado	6 mm
Cabeza articulada	Sí, 5 posiciones
Longitud de la cabeza	113 mm
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,2 Kg



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 390 909

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?Producto probado: **GWB 12V-10** con batería **GBA 12V 2,0 Ah**.**500**


AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **12V SYSTEM**

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8"

GSB 120-LI

19G8.1

Éxito absoluto en 12V, ahora con la batería de mayor capacidad de la categoría.

- ▶ Atornillador y taladro súper compacto con solo 188 mm de de largo, ideal para montar cajones y armarios.
- ▶ También ofrece perforación por impacto en mampostería (0 – 22.500 ipm).
- ▶ Mayor capacidad de la categoría: ¡2,0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V
SYSTEM



Batería	12V
Torque (duro/leve)	30/14 Nm
Revoluciones en vacío	0 – 400/1.500 rpm
Tasa de Percusión	22.500 ipm
Diámetro	madera 20 mm
máx.	acero 10 mm
perforación	hormigón 8 mm
Longitud de la cabeza	173 mm
Velocidad	2 (mecánicos)
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Peso (sin batería)	0,9 kg

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***



Nº de parte + 2 baterías, maletín **0 601 9G8 1H0**

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G8 1E4**

Incluye: batería 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8"

GSB 12V-30

19G9.1

La tecnología que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Atornillador y taladro súper compacto de tan solo 169 mm de largo, ideal para montar cajones y armarios.

12V
SYSTEM

Batería	12V	
Torque (duro/leve)	30/18 Nm	
Revoluciones en vacío	0 - 420/1.600 rpm	
Tasa de Percusión	24.000 ppm	
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
	albañilería	8 mm
Longitud de la cabeza	169 mm	
Velocidad	2 (mecánicos)	
Mandril	Metálico 3/8" (10 mm)	
Peso (sin batería)	0,80 kg	

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍAUSO
INDUSTRIAL

Nº de parte (maletín)

0 601 9G9 1H0

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9G9 1E2

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **12V SYSTEM**

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4"

GDR 120-LI 19F0.0

La combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.

- ▶ Única Llave de Impacto inalámbrica de la categoría con 2 velocidades.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.

12V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***



Batería	12V
Torque máx.	100 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 1.300 / 2.600 rpm
Tasa de impactos	0 - 3.300 ppm
Diámetro de tornillos	M4 - M12
Mandril	Metálico 1/4" Hexagonal
Longitud de la cabeza	138 mm
Luz Led	Sí
Velocidad	2 (mecánico)
Peso (ssin batería)	1,10 kg

Nº de parte, con maletín **0 601 9F0 0H1**

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F0 000**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



400


ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

150

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo 5,5 x 65 mm



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES **12V SYSTEM**

AMOLADORA 3"

GWS 12V-76

19F2.0

Primera minicortadora para cortes leves, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Extremadamente compacta y ergonómica para aplicaciones en espacios pequeños.
- ▶ Uso multimaterial, ¡solo debe cambiar el disco!

PRIMERA EN
EL MUNDO

12V
SYSTEM



Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	19.500 rpm
Diámetro del disco	3" (76 mm)
Eje	M5
Peso (sin batería)	0,9 kg

Accesorios recomendados:

Disco de corte Expert for Inox (2 608 601 520)

Disco abrasivo Expert for Inox (2 608 601 705)

Disco multimaterial (2 608 623 011)

Disco de corte de diamante Best for Hard Ceramic (2 608 615 109)

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F2 000**

Incluye: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de acero inoxidable Expert for Inox, 1 guarda de protección, 1 conjunto de bridas.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 12V-76 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

896
CM DE MDF



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

LIJADORA COMPACTA

GEX 12V-125

1372.1

Excelente ergonomía. Ideal para uso en espacios pequeños.

- ▶ Extracción de polvo: Interfaz del recolector de polvo en la trasera de la herramienta. Bolsa recolectora de polvo. Compatible con el sistema Click & Clean.
- ▶ Superergonomía y diseño compacto. Equilibrio en la aplicación. Menos fatiga.
- ▶ Indicador led del nivel de la batería.
- ▶ Selección de 6 niveles de velocidad.
- ▶ Potente motor brushless, con el doble de vida útil, mejor autonomía y rendimiento.

12V
SYSTEM

Voltaje	12 V
Disco	125 mm
RPM (sin carga)	6.000-10.000
Diámetro orbital	2,5 mm
Peso (sin batería)	0,95 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 372 101**

Incluye: 1 lija C430, P120 y 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 12V-125 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

24

GRAMOS DE LIJADO COMUNES
PARA MADERA DE PINO



lija 125 mm / 100 granos



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CIRCULAR

GKS 12V-26

16A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Súper robusto y potente con 1.400 rpm ofrece un alto rendimiento en aplicaciones en madera.
- ▶ Tamaño compacto, ideal para realizar instalaciones de MDF.
- ▶ Viene con ajuste de 0° a 45° para cortes inclinados.
- ▶ Luz LED frontal para una mejor visión de la línea de corte.

12V
SYSTEM

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	1.400 rpm
Disco de sierra	85 mm
Eje	15 mm
Capacidad de corte	0° 26,5 mm
	45° 17 mm

Peso (s/ batería) 1,2 kg
 Accesorio recomendado: Hoja de sierra Optiline para sierra circular (2 608 837 666)



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6A1 001

Incluye: 1 disco Optiline 85x15x1,1mm;
 1 adaptador de extracción de polvo, 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 12V-26 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

1.201

CM DE MDF 20MM CORTADA



SIERRA CALADORA

GST 12V-70

15A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Adaptador para uso de aspiradora, para trabajos más limpios.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Vienen 3 opciones de avance pendular, usted puede elegir entre corte rápido, preciso o cortes más limpios.
- ▶ Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- ▶ Luz de led frontal para mejor visualización de la línea de corte.

12V
SYSTEM

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	1.500 - 2.800 rpm
Altura de curso	18 mm
Cortes inclinados	0° - 45°
Profundidad de corte	madera 70 mm
	metal 3 mm
	aluminio 3 mm
Peso (s/ batería)	1,3 kg



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 5A1 001

Incluye: 1 hoja de sierra T 308 B, 1 hoja de sierra T 144 D, adaptador de extracción de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20MM CORTADA



SIERRA SABLE

GSA 12V-LI

164L.9

Compacta, ideal para perfecto manejo y capacidad de llegar a lugares estrechos.

- ▶ Alta velocidad de corte cuando es comparada a otros competidores a batería y otras soluciones manuales.
- ▶ Versatilidad para aplicaciones en diferentes materiales.
- ▶ Liviana y compacta, alcanza lugares estrechos.
- ▶ Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.

12V SYSTEM



Batería	12V (no acompaña)
Golpes	0 – 3000 gpm
Longitud de los golpes	14,5 mm
	madera 65 mm
Capacidad de corte	acero 8 mm
	tubos 50 mm
LED	Sí
Cambio de hojas	SDS

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 64L 9E0

Incluye: 1 hoja para metal S522EF 10mm/4" N 18 TPI BIM y 1 hoja para madera/metal S511DF 100mm/4" 6 TPI BIM.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 12V-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah .

CORTES EN CAÑO DE PVC

GBA 12V 2,0 Ah



250



TIJERA UNIVERSAL

GUS 12V-300

19B2.9

¡Cortes rápidos y precisos en diversos materiales!

- ▶ Línea guía para corte: soporte para dirigir en cortes rectos.
- ▶ Diseño compacto y liviano: más comodidad y menos desgaste durante la operación.
- ▶ Puño ergonómico con softgrip: manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- ▶ Hoja poligonal: hoja autoafilable para evitar cambios recurrentes del accesorio, además de permitir cortes rápidos y fáciles.
- ▶ Guarda ajustable: sistema de seguridad contra accidentes. Permite cortes de hasta 11 mm de espesor en materiales flexibles.

12V SYSTEM



Voltaje	12V
Profundidad de corte	2-11 mm
Máx. capacidad de corte - 2Ah(m)*	200 m
Velocidad sin carga	700 rpm
Hoja	6 (poligonal)
Dimensiones de la herramienta	293 x 68 x 85 mm
Peso (con batería)	1 kg
Autoafilable	sí

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9B2 901


*En PVC, 4mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GUS 12V-300 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

300 mm

CORTE EN PVC DE 4 MM DE ESPESOR



TIJERA DE PODAR

PRO PRUNER

19K1.0

Corte el esfuerzo. Aumente la productividad.

- ▶ Hojas de acero de alta durabilidad: hecha de acero inoxidable con diseño curvo para garantizar cortes limpios y eficientes.
- ▶ 3.000 cortes por carga de batería de 2,0 Ah.
- ▶ Hoja optimizada con curva especial.
- ▶ Sistema de gestión de batería de alto desempeño Bosch.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón: libre de mantenimiento, un 30% más autonomía y el doble de vida útil.

12V
SYSTEM

Tensión	12 V
Batería	2,0 Ah
Máx. diámetro de corte	25 mm
Nº de cortes por carga de 2,0 Ah	3.000
Peso con batería de 2,0 Ah	1 kg

Nº de parte (sin cargador/sin batería) **0 601 9K1 0E0****¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: PRO PRUNER con batería GBA 12V 2,0 Ah.

3.000

CORTES DE RAMAS Ø 25 MM



CEPILLO

El primer cepillo de 12V con nivel de control de la herramienta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Alta durabilidad con una fabricación robusta del alojamiento del cepillo mecanizado con bloque de aluminio.
- ▶ Ajuste de la extracción de polvo, dependiendo de la dirección del cepillado.
- ▶ Portacuchilla para asegurar una segunda cuchilla de cepillar.

12V
SYSTEM

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	14.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2 mm
Profundidad del rebaje	0 – 17 mm
Peso (s/ batería)	1,5 kg

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIALNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A7 000**

Incluye: 1 hoja TCT.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MINIFRESADORA

GKF 12V-8

1680.0

La primera fresadora de 12V con diseño único y control perfecto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Es la primera fresadora 12V con control de ajuste de profundidad perfecto en madera.
- ▶ Diseño innovador garantiza una manipulación cómoda, ergonómica y libertad al fresar.
- ▶ Viene con bloqueo de eje para fácil cambio de fresas.

12V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6B0 0L0

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4".

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	13.000 rpm
Ø pinzas	6 mm y 1/4"
Peso (s/ batería)	1,1 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKF 12V-8 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINADO EN MDF 20 MM



uso continuo



ASPIRADORA

GAS 12V-LI

19E3.0

Aspiradora inalámbrica con alto desempeño y diseño compacto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Versátil: extrae diferentes tipos de suciedad y viene con boquilla de hendidura para alcanzar espacios estrechos.
- ▶ Excelente potencia para eliminación de polvo, gracias al alto rendimiento del Microfiltro.
- ▶ Fácil sistema de cambio de filtro y desecho de polvo, con solo un clic!
- ▶ Súper liviano y compacto con solo 0,7kg.

12V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9E3 000

Incluye: 1 boquilla plana.

Batería	12V (no acompaña)
Flujo de aire máximo	15 l/s
Peso (s/ batería)	0,7 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 12V-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO

GBA 12V
2,0 Ah

20



REFLECTOR

GLI 12V-300

14A1.0

Iluminación y seguridad para trabajar en cualquier lugar.

- ▶ Diseño flexible: 4 distintas posiciones. Gracias al formato hexagonal usted puede posicionar el Reflector según su necesidad en la aplicación.
- ▶ Autonomía: 6 horas con sólo 1 batería 12V 2,0 Ah.
- ▶ Gancho de metal: ideal para colgar en clavos, pomos y caños.
- ▶ 6 LEDs, fuerte iluminación de 300 Lm.
- ▶ Botón activa/desactiva.
- ▶ Versatilidad en el uso: Fácil de agarrar, colgar y manipular.

12V
SYSTEM

Batería	12V
Flujo luminoso	300 Lm
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 12V	180 min/Ah
Peso (sin batería)	0,2 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 4A1 000

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 12V-300 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



REFLECTOR

GLI 12V-330

14A0.0

La Reflector versátil con 330 lúmenes en la categoría de 12V.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 10 LED súper brillantes.
- ▶ Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- ▶ Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1 batería de 2,0Ah.
- ▶ Súper versátil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.

12V
SYSTEM

Batería	12V (no acompaña)
Flujo luminoso	330 lúmenes
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	10
Tiempo máx. de operación 12V	180 min/Ah
Peso (s/ batería)	0,3 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 4A0 000

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 12V-330 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PARA MÁS DESEMPEÑO, USE ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

▶ **Corta más fácil**

Debido al diseño especial para herramientas inalámbricas

▶ **Para todos los usuarios de herramientas inalámbricas 12V**

Carpinteros, techistas, trabajadores de construcción civil, vidrieras, instaladores de cocina, reformadores



Nº de parte	Descripción
2 608 837 666	Disco de sierra Standard for Wood 85 mm
2 608 837 752	Disco de sierra Multimaterial 85 mm
2 608 000 672	Cuchilla para cepilladora GHO12V-20 2pcs
2 608 601 520	Disco de corte Expert for Inox 76mm 5pcs
2 608 601 705	Disco de desbaste Expert for Inox 76 mm 5pcs
2 608 901 196	Disco de corte EXPERT Carbide Multiwheel 76 mm EXPERT
2 608 900 652	Disco de corte diamantado EXPERT Hard Ceramic 76 mm EXPERT



BATERÍAS DE IONES DE LITIO 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES

12V
SYSTEM

BATERÍA

GBA 12V 2,0 AH

0A00.2
8000.7

► Autonomía de 2,0 Ah.

12V
SYSTEM



Tiempo de carga:

Cargador	80%	100%
GAL 12V-20	50 min	65 min
GAL 12V-40	24 min	35 min

Capacidad	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 21D
Embalaje blíster	2 608 000 723

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

AGUJEROS EN MDF

ATORNILLADO EN MDF

GBA 12V
2,0 Ah



750

500



broca 3mm



tornillo 4,5 x 35 mm

KIT CON 2 BATERÍAS Y 1 CARGADOR

STARTER KIT 12V

2 baterías con 2,0 Ah y cargador bivoit GAL 12V-20.

12V
SYSTEM



Tiempo de carga

80% 50 min **100%** 65 min

Cargador GAL 12V-20

Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 12V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0,25 kg



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A01 B6Z
Incluye: 2 baterías 12V GBA 2,0 Ah, 1 cargador bivoit GAL 12V-20.	

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

CARGADORES RÁPIDOS 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS BATERÍAS **12V SYSTEM**

CARGADOR BIVOLT

GAL 12V-20

Tamaño supercompacto con función bivolt.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Corriente de carga: 2 amperios.

12V SYSTEM



Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0,250 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

1 600 A02 1KK

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 12V EN MINUTOS

Batería / % de carga	 GAL 12V-20	
 GBA 2,0 Ah	80%	50 min
	100%	65 min



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER 

PUNTAS Y DADOS IMPACT CONTROL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡HACEN QUE LOS OTROS SE SIENTAN FRÁGILES!

- ▶ **Para aplicaciones pesadas que exigen puntas y dados de alta resistencia**

Ideal para llaves de impacto de alto torque

- ▶ **Alta resistencia**

Con zona de tensión preparada para recibir la fuerza de la aplicación y evitar quiebra

Nº de parte	Ítem	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 522 323	Punta	25	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 325		25	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 337	Punta doble	65	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 349	Punta doble	110	T20 (4x), T25 (4x)	8	5
2 608 522 351	Dado cañón	8	long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 352	Dado cañón	10	long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 353	Dado cañón	13	long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 358	Punta doble	150	PH2 (x3)	3	5
2 608 522 365	Kit 36 piezas		Adaptador para bit (2), dado (3), 34 bits	36	6
2 608 577 144	Kit 8 piezas		Brocas Hex-9 MultiConstruction 5,6,8 mm; Bits 50 mm: PH2, PZ2, T20, T25, T30	8	5
2 608 577 147	Kit 35 piezas		Brocas Hex-9 Multiconstruction (8); Bits y puntas: PH (7), PZ (5), T(14), dado (1)	35	6
2 608 522 321	Adaptador Magnético		Encastre 1/4"	1	5



PUNTAS Y DADOS EXTRA HARD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

RESISTENTES A LA FUERZA Y AL TORQUE

- ▶ **Apriete adecuado y preciso**
Trabajo rápido
- ▶ **Zona de torsión resistente**
Lidia fácilmente con los picos de torque

Nº de parte	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 607 001 508	Punta	25	PH1	3	1
2 607 001 511	Punta	25	PH2	3	1
2 607 001 514	Punta	25	PH2	100	1
2 607 001 526	Punta	49	PH1	3	1
2 607 001 528	Punta	49	PH2	3	1
2 607 001 636	Punta	49	TX20	1	1
2 607 002 566	Juego de puntas	25	-	13	1
2 607 019 510	Juego de puntas	25	-	10	1
2 608 550 080	Dado cañón	50	8 mm	1	1
2 607 000 157	Adaptador portapuntas	75	-	1	1



SIERRAS COPA Y BROCAS DIAMANTADAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES RÁPIDOS EN CERÁMICA

► **Mejor acabado en cerámicas**

Brocas Ø 5 a 12 mm

Sierras copa Ø 18 a 83 mm

► **Instalación directo en el mandril**

Encastre de 10 mm



Nº de parte	Ø mm	Ø pul.
BROCAS DIAMANTADAS		
2 608 579 406	5	3/16
2 608 579 407	6	15/64
2 608 579 408	8	5/16
2 608 579 409	10	3/8
2 608 579 410	12	15/32
SIERRAS COPA DIAMANTADAS		
2 608 594 286	18	23/32
2 608 594 287	22	7/8
2 608 594 288	27	1 1/16
2 608 594 289	35	1 3/8
2 608 594 290	45	1 25/32
2 608 594 291	53	2 2/32
2 608 594 292	60	2 3/8
2 608 594 293	65	2 9/16
2 608 594 294	68	2 11/16
2 608 594 295	74	2 15/16
2 608 594 296	83	3 1/4
2 608 579 411	Guía para sierras copa y brocas diamantadas	

NUEVA LÍNEA DE P PARA ESTABL

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V PARA JARDINERÍA PROFESIONAL

Pro **CORE** 18V


Bordeadora GRT 18V-33



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹



Bordeadora GFR 18V-23

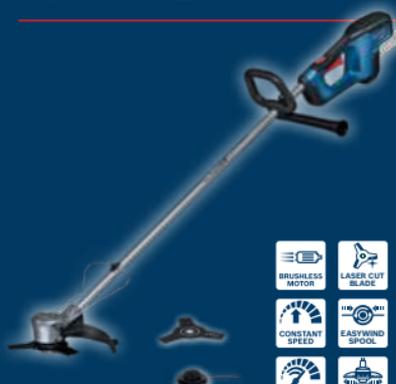

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹



Sopladora GBL 18V-750



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹

BITURBO Motor Biturbo de alto desempeño

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PRODUCTOS BOSCH RECIMIENTOS

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN

GHP 180



1500 W	1.500 W MOTOR INDUCCIÓN
240 l/h	240 l/h DEBÍTICO
300 l/h	300 l/h DEBÍTICO
124 bar	124 bar PRESIÓN MÁXIMA

2 AÑOS DE GARANTÍA*

GHP 200



1700 W	1.700 W MOTOR INDUCCIÓN
300 l/h	300 l/h DEBÍTICO
138 bar	138 bar PRESIÓN MÁXIMA
1.500 W MOTOR INDUCCIÓN	1.500 W MOTOR INDUCCIÓN

2 AÑOS DE GARANTÍA*

GHP 220



2100 W	2.100 W MOTOR INDUCCIÓN
360 l/h	360 l/h DEBÍTICO
150 bar	150 bar PRESIÓN MÁXIMA
1.500 W MOTOR INDUCCIÓN	1.500 W MOTOR INDUCCIÓN

2 AÑOS DE GARANTÍA*

GHP 4-50



2200 W	2.200 W MOTOR INDUCCIÓN	2.200 W MOTOR INDUCCIÓN
440 l/h	440 l/h DEBÍTICO	440 l/h DEBÍTICO
170 bar	170 bar PRESIÓN MÁXIMA	170 bar PRESIÓN MÁXIMA
1.500 W MOTOR INDUCCIÓN	1.500 W MOTOR INDUCCIÓN	1.500 W MOTOR INDUCCIÓN

HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA*

MOTOR
DE INDUCCIÓN
+ DURABILIDAD
+ DESEMPEÑO

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS BOSCH PARA MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

**HEAVY
DUTY**

Trabajo Intenso

uso profesional

uso industrial

	GRT 18V-33	GFR 18V-23
BORDEADORAS		
 Velocidad (sin carga)	4.500 – 6.400 rpm	4.500 – 6.400 rpm
Diámetro de corte	330 mm (nailon)	330 mm (nailon) 230 mm (hoja)
Diámetro de la línea de corte	2,4 mm	2,4 mm
Espesor de la hoja	-	2 mm
Diámetro del agujero	25,4 mm (1")	25,4 mm (1")
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*

	GHP 180	GHP 200	GHP 220	GHP 4-50
HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN				
 Potencia	1.500 W	1.700 W	2.100 W	2.200 W
Presión máxima	1.800 psi 124 bar	2.000 psi 135 bar	2.200 psi 150 bar	2.500 psi 170 bar
Flujo de agua	240 L/h	300 L/h	360 L/h	440 L/h
Pistones de bomba	3 cilindros	3 cilindros	3 cilindros	4 cilindros
 Garantía	hasta 2 años*	hasta 2 años*	hasta 2 años*	hasta 3 años*



ESTABLECIMIENTOS

BORDEADORA

GRT 18V-33

08D0.0

Corte vegetaciones con más productividad, más ergonomía y menos ruido.

- ▶ Seguridad para el usuario: bajo ruido. Protección contra sobrecarga. Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).
- ▶ Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.
- ▶ Productividad: diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo. Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.

18V
SYSTEM

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Batería	18V
Velocidad (sin carga)	4.500 – 6.400 rpm
Diámetro de corte (nailon)	330 mm
Diámetro de la línea de corte	2,4 mm
Diámetro del agujero	25,4 mm (1")
Peso (sin batería)	3,5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 600 8D0 000

Incluye: conjunto de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector de cable de nailon, limitador de corte y mango.

DESMALZADORA / BORDEADORA

GFR 18V-23

08D1.0

Corte con más ergonomía y menos ruido.

- ▶ Seguridad para el usuario: bajo ruido. Protección contra sobrecarga. Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).
- ▶ Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.
- ▶ Productividad: diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo. Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.

18V
SYSTEM

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Batería	18V
Velocidad (sin carga)	4.500 – 6.400 rpm
Diámetro de corte (hoja)	230 mm
Espesor de la hoja	2 mm
Diámetro del agujero	25,4 mm (1")
Diámetro de corte (nailon)	330 mm
Diámetro de la línea de corte	2,4 mm
Peso (sin batería)	3,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 600 8D1 000

Incluye: conjunto de hoja de 3 puntas y accesorios, conjunto de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector de hoja/hilo de nailon, limitador de corte y mango.



TIJERA CORTACERCOS

GHE 18V-60

08C9.0

Corte continuo, ergonómico e de alto desempeño.

- ▶ Fuerza Bosch: corte continuo incluso en vegetaciones más espesas gracias al sistema ABS (Anti-Blocking System), patentado por Bosch.
- ▶ Alto desempeño: potente motor sin escobillas de carbón. Espacio entre los dientes: 23 mm.
- ▶ Durabilidad: hojas dobles de corte con compuestos de diamantes, garantizando más durabilidad. Rodamientos de precisión para mayor eficiencia y mayor vida útil de la herramienta. Protector metálico de la punta de la hoja. Función de sierra.
- ▶ Ergonomía y seguridad: extremadamente leve, con apenas 3 kg. El diseño ergonómico reduce el esfuerzo, facilitando el trabajo en diversas posiciones. Protector de hoja en la base, para mayor seguridad.
- ▶ Bajo ruido.

18V
SYSTEM

Batería	18V
Velocidad de corte	3.000 spm
Longitud de la hoja	600 mm
Abertura del diente	23 mm
Capacidad de corte	20 mm
Peso (sin batería)	3,0 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIALINNOVATIVE
MOTOR

Ergonomía

LÍNEA
DISEÑOSISTEMA
ABS

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 600 8C9 000

SOPLADORA

GBL 18V-750

08D2.0

Motor BITURBO Brushless, alto desempeño y durabilidad.

- ▶ Productividad: velocidad variable para distintas aplicaciones. Encastre rápido de la boquilla.
- ▶ Ergonomía y seguridad: mayor ergonomía, debido a la excelente distribución de peso. Bajo ruido.
- ▶ Durabilidad: ventilador axial para mayor robustez.
- ▶ Tecnología Brushless: sin escobillas de carbón. Libre de mantenimiento. Un 30% más potente. El doble de vida útil.

18V
SYSTEM

Batería	18V
Nº de revoluciones	20.000 rpm
Velocidad máx. del aire	198 km/h
Volumen del flujo del aire	780 m3/h
Peso (sin batería)	2,9 kg

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIALBITURBO
BRUSHLESSINNOVATIVE
MOTOR

Ergonomía

LÍNEA
DISEÑOSISTEMA
ABSSISTEMA
ABSSISTEMA
ABS

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 600 8D2 000



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiaibosch.com

VOLVER ↩

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN**GHP 180**

0910.C

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- ▶ Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- ▶ Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

¡NUEVA!

Potencia	1.500 W
Presión máx.	1.800 psi 124 bar
Flujo de agua	240 L/h
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	420 x 333 x 353 mm
Peso	6,7 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹Nº de parte **0 600 910 CH0**

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 5 metros.

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN**GHP 200**

0910.D

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- ▶ Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- ▶ Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

¡NUEVA!

Potencia	1.700 W
Presión máx.	2.000 psi / 138 bar
Flujo de agua	300 L/h
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	420 x 333 x 353 mm
Peso	8,0 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹Nº de parte **0 600 910 DH0**

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 6 metros.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN**GHP 220**

0910.E

Mayor durabilidad y desempeño debido al motor de inducción.

- ▶ Almacenamiento interno para accesorios, facilitando el transporte.
- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Mango telescópico de metal.
- ▶ Ruedas robustas y resistentes: facilitando el transporte y promoviendo mayor durabilidad.

¡NUEVA!



Potencia	2.100 W
Presión máx.	2.200 psi / 150 bar
Flujo de agua	360 L/h
Tipo del motor	Inducción
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	731 x 370 x 320 mm
Peso	18,2 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA
Nº de parte **0 600 910 EHO**

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro variable, pico de chorro rotativo (turbo), filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 6 metros.

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN**GHP 4-50**

0910.F

Nueva tecnología con 4 cilindros. Mayor durabilidad y desempeño.

- ▶ Tecnología de 4 pistones de bomba: 4 cilindros para mejor desempeño y durabilidad de la herramienta.
- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la lavadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Manguera reforzada de metal para mayor durabilidad y mayor vida útil. 9 metros garantizan autonomía durante la limpieza.

¡NUEVA!



Potencia	2.200 W
Presión máx.	2.500 psi / 170 bar
Flujo de agua	440 L/h
Tipo del motor	Inducción
Tipo de bomba	4 cilindros
Dimensiones	800 x 365 x 354
Peso	22,4 kg

HEAVY DUTY
3 AÑOS DE GARANTÍA
Nº de parte **0 600 910 FHO**

Incluye: pistola y lanza de alta presión reforzada de metal, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, filtro externo de aluminio, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera reforzada de metal de 9 metros.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE HEAVY DUTY	GSB 16 RE HEAVY DUTY
TALADROS				
 Potencia	450 W	550 W	750 W	850 W
 Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm
 Mandril	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
 Carac. seguridad	-	-	-	-
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GBM 16-2 RE HEAVY DUTY	GBM 50-2 HEAVY DUTY
TALADROS		
 Potencia	800 W	1.200 W
 Máx. perf.	16 mm (metal)	23 mm (metal)
 Mandril	1/2"	5/8"
 Carac. seguridad	-	Overload
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GSR 7-14 E	GTB 650
ATORNILLADORES		
 Potencia	400 W	650 W
 Revoluciones	0 - 450 / 0 - 1.400 rpm	0-5.000 rpm
 Tamaño del mandril	3/8"	-
 Materiales	Madera Metal	Madera Metal Drywall
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



TALADROS Y ATORNILLADORES

TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 3/8"

GSB 450 RE

1185.0

¡La mejor marca ahora con el mejor precio!

- ▶ Súper liviano: apenas 1,6 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.



Potencia	450 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 3.100 rpm
Percusiones por minuto	0 - 49.600 ipm
Mandril	3/8" - 10 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 10 mm acero 10 mm madera 20 mm
Peso	1,6 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

 Nº de parte **0601 1B5 0H0**
 Incluye: clave para el cambio de mandril.

TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2"

GSB 550 RE

1186.0

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- ▶ Súper liviano: apenas 1,7 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.



Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 3.100 rpm
Percusiones por minuto	0 - 49.600 ipm
Mandril	1/2" - 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm acero 10 mm madera 25 mm
Peso	1,7 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

 Nº de parte **0 601 1B6 0H0**
 Incluye: clave para el cambio de mandril.

TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2"

GSB 13 RE

1288.0

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- ▶ Componentes de alta calidad. Engranaje helicoidal; menor vibración y ruido y conjunto portaescobillas de carbón—menor riesgo de fallas eléctricas.
- ▶ El más potente de la categoría con 750 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- ▶ Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Botón traba: ideal para trabajos continuos.



Potencia	750 W
RPM (sin carga)	0 - 3.800 min ⁻¹
IPM	0 - 57.000 bpm
Mandril	1/2" - 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm acero 10 mm madera 25 mm
Peso	1,7 kg

HEAVY DUTY **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

 Nº de parte (cj. cartón) **0 601 2B8 0H0**
 Nº de parte (maletín) **0 601 2B8 0H1**
 Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

ROTOMARTILLO REVERSIBLE

GSB 16 RE

1289.0

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- ▶ Mayor durabilidad de los componentes. Mejor alineación de las piezas internas: carcasa, cojinete y rodamientos.
- ▶ El más potente de la categoría con 850 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- ▶ Portaescobillas de carbón rotativo: mayor robustez.
- ▶ Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- ▶ Botón traba: ideal para trabajos continuos.



Potencia	850 W
RPM (sin carga)	0 - 3.500 min ⁻¹
IPM	0 - 52.500 bpm
Mandril	1/2" - 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 16 mm acero 10 mm madera 25 mm
Peso	1,8 kg

HEAVY DUTY **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

 Nº de parte (cj. cartón) **0 601 2B9 0H0**
 Nº de parte (maletín) **0 601 2B9 0H1**
 Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

 *Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com
VOLVER

TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2"**GSB 20-2 RE**

11A2.1

Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura.

- ▶ Súper potente, ahora con 870 W.
- ▶ Súper robusto con caja de engranaje metálico.
- ▶ Mayor seguridad para el usuario con embrague mecánico primordial (sistema antigiro) en el caso de bloqueo inesperado del accesorio.
- ▶ Engranaje de dos velocidades permite el uso de la herramienta en diversas aplicaciones.



Potencia	870 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 1.100 / 3.000 rpm
Percusiones por minuto	0 - 48.000 ipm
Mandril	1/2" - 13 mm (con llave)
Máx. Ø de perforación	concreto 20 mm
	acero 13 mm
	madera 40 mm
Peso	2,6 kg

HEAVY DUTY**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**Nº de parte **0 601 1A2 1**Nº de parte + maletín **0 601 1A2 1**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

TALADRO ROTACIÓN REVERSIBLE 1/2"**GBM 16-2 RE**

11A6.0

Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.

- ▶ Computador mecánico de velocidades: velocidad y torque ideales para cada aplica
- ▶ Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- ▶ Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- ▶ Sistema de reversión rotActivo: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro
- ▶ Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.



Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 1.100 / 3.000 rpm
Mandril	1/2" - 13 mm
Máx. Ø de perforación	acero 16 mm
	aluminio 20 mm
	madera 45 mm
Peso	2,5 kg

HEAVY DUTY**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**Nº de parte **0 601 1B8 0HO**

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TALADRO CON BASE MAGNÉTICA

GBM 50-2

11B4.0

Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.

- ▶ Configuración simple con láser para perforación precisa.
- ▶ Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- ▶ Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- ▶ Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- ▶ **Vástago y mandril no incluidos con la herramienta.**


HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL**

Potencia	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. fresa hueca	50 mm
Ø máx. broca helicoidal	23 mm
Fuerza magnética	14.000 N
Peso	14,7 kg

Nº de parte **0 601 1B4 0HO**

Incluye: maletín, adaptador para fresa hueca Weldon, correa de seguridad, reductor con mango (MK2/MK1), tanque de refrigeración con manguera y soporte, llaves hexagonales 6, 4 y 3 mm, manivelas para accionar la máquina, pasador Piloto, cuña de expulsión como morse.

ATORNILLADOR / TALADRO

GSR 7-14 E

1447.0

El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.

- ▶ ¡Cable de 4 metros!
- ▶ 2 velocidades para perforaciones y atornillados.
- ▶ Interruptor electrónico: velocidades bajo control en los atornillados.
- ▶ Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Mejor costo beneficio del mercado.



Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 450 / 1.400 rpm
Diámetro máx. tornillo	7 mm
Torque	10,3 Nm
Configuraciones de torque	24 + 1
Peso	1,6 Kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* **USO PROFESIONAL**
Nº de parte **0 601 447 0HO**

ATORNILLADOR DRYWALL

GTB 650

14A2.0

¡Productividad, robustez y practicidad!

- ▶ Nueva función reversión: no es más necesario remover el batiente de profundidad para desatornillar.
- ▶ Seguridad: ninguna pieza de la herramienta se suelta al desatornillar – más seguridad principalmente para trabajos en alturas.
- ▶ Fácil de cargar: clip de cinturón con hendidura central.
- ▶ Ergonómico: Softgrip – para uso más cómodo durante el trabajo.
- ▶ Botón trava: trabajo continuo sin accionamiento manual del interruptor.



Potencia	650 W
RPM (sin carga)	0 – 5.000
Torque	12 Nm
Peso	1,4 kg
Diámetro máximo del tornillo	6
Dimensiones (Anch. x Alt.)	283 x 68 mm
Botón Traba	Sí
Softgrip	Sí
Función Reversión	Sí

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* **USO PROFESIONAL**
Nº de parte **0 601 4A2 0HO**

Incluye: Maletín, 1 Bit PH2.

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

GMA 55

0A02.5

Atornillado en serie preciso y rápido: la solución ideal para aplicaciones en drywall.

- ▶ Compatible con los atornilladores para drywall GTB 650 y GTB 185-LI: fijación sin necesidad de herramientas.
- ▶ Limitador de profundidad con ajuste: no requiere el uso de herramientas.
- ▶ Selector de nivel de atornillado: ajuste fácil y preciso.

¡NUEVO!

Longitud del tornillo	25 – 55 mm
Ø máximo del tornillo	5 mm
Anchura de la cinta	15,7 – 16 mm
Peso	0,36 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* **USO PROFESIONAL**
Nº de parte (GMA 55) **1 600 A02 5GJ**Nº de parte del accesorio **2 608 522 068**

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

BROCA PLANA EXPERT SELF CUT SPEED

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



Nº de parte	Ø mm	Long. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 309	6	152	1
2 608 900 310	8	152	1
2 608 900 311	10	152	1
2 608 900 318	19	152	1
2 608 900 325	30	152	1
2 608 900 326	32	152	1
2 608 900 327	35	152	1
2 608 900 329	38	152	1
2 608 900 330	40	152	1
2 608 900 337	6	400	1

BROCAS CYL-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORACIÓN IDEAL

- ▶ **Resistencia estándar**
Punta con 2 aristas de corte en metal duro estándar
- ▶ **Buena eliminación de polvo:**
Canal en formato de U
- ▶ **Apropiadas para agujeros en albañilería, arenisca calcárea y piedras artificiales**



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
MILÍMETROS					
2 608 590 068	4	40	75	1	1
2 608 590 071	5	50	85	1	1
2 608 590 072	5,5	50	85	1	1
2 608 590 077	7	60	100	1	1
2 608 590 078	8	80	120	1	1
2 608 590 081	10	80	120	1	1
2 608 590 090	4	40	75	5	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
2 608 590 214	10	80	120	5	1
2 608 590 217	12	85	150	5	1
2 608 590 091	3	30	60	8	1
	4	40	75		
	5	50	85		
	6	60	100		
	7	60	100		
	8	80	120		
	9	80	120		
10	80	120			

VOLVER ↶

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

BROCA EXPERT HEX-9 MULTICONSTRUCTION

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORA PRÁCTICAMENTE
TODOS LOS MATERIALES

- ▶ **¡Mayor ahorro de tiempo y dinero para el usuario!**

Una única broca para perforar varios tipos de materiales.

- ▶ **Punta afilada con diamante**

Para mayor vida útil y mayor precisión de agujero. Con certificación alemana PGM.

- ▶ **Disponible con encastre hexagonal de 1/4"**

Puede ser utilizada con mandril convencional de 3 mandíbulas y llave de impacto hexagonal.

- ▶ **Aplicación**

Hormigón blando/duro, mármol, ladrillo macizo, bloque cerámico/teja, madera, metal, azulejo y placa cerámica.



Nº de parte	Encastre	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 574	HEX	6	60	100	1
2 608 900 581	HEX	8	50	100	1
2 608 900 582	HEX	10	90	150	1
2 608 900 583	HEX	12	90	150	1

BROCA EXPERT HEX-9 HARD CERAMICS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LA SOLUCIÓN PARA
PERFORACIÓN EN PORCELANATO

- ▶ **No astilla el porcelanato**

Perfora materiales duros sin crear astillas o rajaduras.

- ▶ **Permite perforación en seco**

El diseño de la punta permite una menor generación de calor y posibilita la realización de agujeros sin humedad.

- ▶ **Aplicación**

Perforaciones en materiales duros, como porcelanatos, vidrios, tejas y piedras naturales.



Nº de parte	Ø mm	Long. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 587	3	90	1
2 608 900 588	4	90	1
2 608 900 589	5	90	1
2 608 900 590	6	90	1
2 608 900 591	7	90	1
2 608 900 592	8	90	1
2 608 900 593	10	90	1
2 608 900 594	12	90	1
2 608 900 595	5/6/8	90	3
2 608 900 597	4/5/6/8/10	90	5
2 608 900 598	5	90	5
2 608 900 599	6	90	5

VOLVER ↩

SIERRAS COPA PROGRESSOR

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LA NUEVA CAMPEONA PARA MADERA Y METAL

- ▶ **Profundidad de corte aumentada**
Corta materiales hasta 44 mm
- ▶ **Extrema resistencia**
Bimetal HSS Bosch mejorado con 8% de cobalto supera en más de 3 veces los competidores*
- ▶ **Desempeño excepcional**
Dientes progresivos para cortes potentes, rápidos y limpios. Eliminación más rápida de las astillas
- ▶ **Nuevo Adaptador Power Change Plus**
Cambio rápido de las sierras copa y fácil remoción de las astillas



Nº de parte	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 195	14	9/16"
2 608 594 196	16	5/8"
2 608 594 197	17	11/16"
2 608 594 198	19	3/4"
2 608 594 199	20	25/32"
2 608 594 200	21	13/16"
2 608 594 201	22	7/8"
2 608 594 202	24	15/16"
2 608 594 203	25	1"
2 608 594 204	27	1 1/16"
2 608 594 205	29	1 1/8"
2 608 594 206	30	1 3/16"
2 608 594 207	32	1 1/4"
2 608 594 208	33	1 5/16"
2 608 594 209	35	1 3/8"
2 608 594 210	37	1 7/16"
2 608 594 211	38	1 1/2"
2 608 594 212	40	1 9/16"
2 608 594 213	41	1 5/8"
2 608 594 214	43	1 11/16"
2 608 594 215	44	1 3/4"
2 608 594 216	46	1 13/16"
2 608 594 217	48	1 7/8"
2 608 594 218	51	2"
2 608 594 219	52	2 1/16"
2 608 594 220	54	2 1/8"
2 608 594 221	56	2 3/16"
2 608 594 222	57	2 1/4"
2 608 594 223	59	2 5/16"
2 608 594 224	60	2 3/8"
2 608 594 225	64	2 1/2"
2 608 594 226	65	2 9/16"
2 608 594 227	67	2 5/8"
2 608 594 228	68	2 11/16"
2 608 594 229	70	2 3/4"
2 608 594 230	73	2 7/8"
2 608 594 231	76	3"
2 608 594 232	79	3 1/8"
2 608 594 233	83	3 1/4"
2 608 594 234	86	3 3/8"
2 608 594 235	89	3 1/2"
2 608 594 236	92	3 5/8"
2 608 594 237	95	3 3/4"

Nº de parte	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 238	98	3 7/8"
2 608 594 239	102	4"
2 608 594 240	105	4 1/8"
2 608 594 241	108	4 1/4"
2 608 594 242	111	4 3/8"
2 608 594 243	114	4 1/2"
2 608 594 244	121	4 3/4"
2 608 594 245	127	5"
2 608 594 246	133	5 1/4"
2 608 594 247	140	5 1/2"
2 608 594 248	152	6"
2 608 594 249	168	6 5/8"
2 608 594 250	177	7"
2 608 594 251	210	8 1/4"

Mandril adaptador Power Change Plus

Encastre hex.



2 608 594 253

8,7 mm - 3/8" y broca guía HSS-G Ø 7,15x85 mm

Encastre hex.



2 608 594 264

8,7 mm - 3/8", long. 70 mm

2 608 594 265

11 mm - 7/16", long. 75 mm

Encastre SDS-plus



2 608 594 266

long. 105 mm

Broca guía Power Change Plus

HSS-G



2 608 594 254

Ø 7,15x85 mm

HSS-Co



2 608 594 255

Ø 7,15x85 mm

*Pruebas de agujeros en acero de 2 mm, 170 rpm, 350 N

VOLVER ↩

SIERRAS COPA BIM CON COBALTO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS RESISTENTES Y DURABLES

- ▶ **HSS bimetálico con 8% de cobalto**
No sobrecalienta el material durante la perforación, aumentando la vida útil
- ▶ **Corta con más facilidad y agilidad**
Metales, acero inoxidable, maderas y plásticos



Nº de parte	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/Embalaje
2 608 584 119	57	2 1/4"	1
2 609 390 034	Adaptador hex con rosca 5/8"-18 UNF y broca centradora HSS-G		
2 609 390 588	Adaptador hex con rosca 1/2"-20 UNF y broca centradora HSS-G		



SIERRAS COPA ESPECIALES PARA MADERA


Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CALIDAD Y VIDA ÚTIL SORPRENDENTES

- ▶ **Maderas, MDF, plásticos**
Ø 25 hasta 100 mm
- ▶ **Ideal para spots de iluminación**
- ▶ **Instalación directo en el mandril**
Encastre hexagonal de 1/4" – 3/8"



Nº de parte	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/Embalaje
2 608 594 273	25	1"	1
2 608 594 274	30	1 3/16"	1
2 608 594 275	38	1 1/2"	1
2 608 594 276	48	1 7/8"	1
2 608 594 277	54	2 1/8"	1
2 608 594 278	60	2 3/8"	1
2 608 594 279	65	2 9/16"	1
2 608 594 280	68	2 11/16"	1
2 608 594 281	70	2 3/4"	1
2 608 594 282	75	2 61/64"	1
2 608 594 283	80	3 5/32"	1
2 608 594 284	86	3 3/8"	1
2 608 594 285	100	3 15/16"	1
Kit 2 607 017 547	22	7/8"	8
	25	1"	
	29	1 1/8"	
	35	1 3/8"	
	38	1 1/2"	
	44	1 3/4"	
	51	2"	
68	2 3/4"		

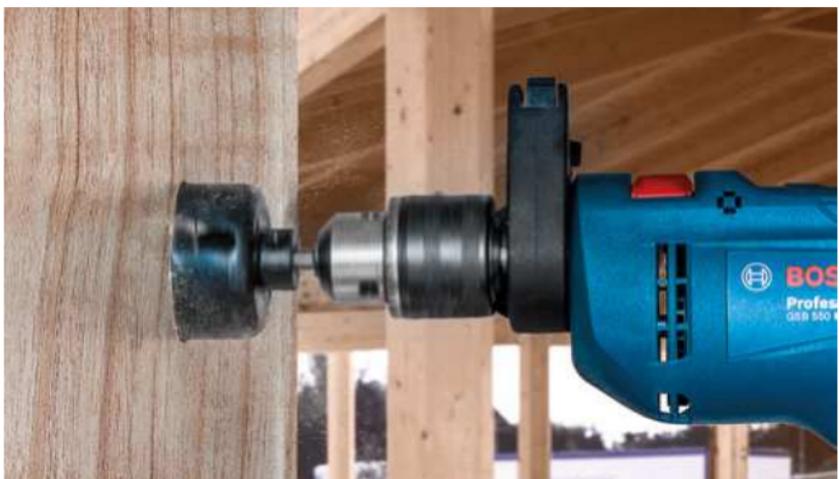

VOLVER ↩

KITS AZULES DE ACCESORIOS

LOS KITS MÁS PRÁCTICOS Y RESISTENTES EN COLOR AZUL, SINÓNIMO DE CALIDAD BOSCH



VVKit X-Line con 103 unidades



2 607 017 399
Kit con 46 unidades



2 607 017 397
Kit X-Line con 100 unidades



2 607 017 396
Kit V-Line con 41 unidades



Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



2 607 017 359
Kit con 32 unidades



2 607 017 401
Kit X-Line con 30 unidades



2 607 017 404
Kit Big Bit con 25 unidades



2 607 017 400
Kit Mini X-Line con 25 unidades



2 607 017 408
Kit Mini X-Line con 15 unidades



VOLVER ↩

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 220	GBH 2-24 HEAVY DUTY	GBH 2-24 D HEAVY DUTY
 Potencia	720 W	820 W	820 W
 Perforación de concreto	22 mm	24 mm	24 mm
 Perforación	✓	✓	✓
 Cíncelado	✓	-	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 2-26 DRE HEAVY DUTY	GBH 2-28 D HEAVY DUTY
 Potencia	800 W	850 W
 Perforación de concreto	26 mm	28 mm
 Perforación	✓	✓
 Cíncelado	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS PERFORADORES	GBH 3-28 DRE HEAVY DUTY	GBH 4-32 DFR HEAVY DUTY	GBH 5-40 D HEAVY DUTY	GBH 5-40 DCE HEAVY DUTY
 Potencia	800 W	900 W	1.100 W	1.150 W
 SDS-plus	✓	✓	-	-
 SDS-max	-	-	✓	✓
 Control de vibración	✓	✓	-	✓
 Categoría de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg
 Perforación de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS PERFORADORES	GBH 8-45 D HEAVY DUTY	GBH 8-45 DV HEAVY DUTY	GBH 12-52 D HEAVY DUTY	GBH 12-52 DV HEAVY DUTY
 Potencia	1.500 W	1.500 W	1.700 W	1.700 W
 SDS-plus	-	-	-	-
 SDS-max	✓	✓	✓	✓
 Control de vibración	-	✓	-	✓
 Categoría de peso	8 kg	8 kg	12 kg	12 kg
 Perforación de concreto	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

MARTILLOS DEMOLEDORES	GSH 500	GSH 5 HEAVY DUTY	GSH 5 CE HEAVY DUTY	GSH 11 E HEAVY DUTY
 Potencia	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W
 Tasa de remoción	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h
 SDS-max	✓	✓	✓	✓
 Encastre hexagonal	-	-	-	-
 Control de vibración	✓	-	✓	-
 Categoría de Peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS DEMOLEDORES	GSH 11 VC HEAVY DUTY	GSH 16-28 HEAVY DUTY	GSH 27 VC HEAVY DUTY
 Potencia	1.700 W	1.750 W	2.000 W
 Tasa de remoción	1,1 ton/h	1,7 ton/h	3,2 ton/h
 SDS-max	✓	-	-
 Encastre hexagonal	-	✓	✓
 Control de vibración	✓	✓	✓
 Categoría de Peso	11 kg	16 kg	27 kg
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

SIERRA MÁRMOL	GDC 150 HEAVY DUTY
 Potencia	1.500 W
 Placa base inclinable	✓
 Corte en 90°/45°	40,3 mm / 26 mm
 Peso	2,6 kg
 Kit húmedo	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹



HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

ESTÉ ATENTO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EPTA

¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Bosch	Medición anterior (J)	Medición EPTA (J)	Competidores	Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J)	Fuerza de percusión EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Nuevo producto	2,7	D25123K 800 W	3,4	2,8
			HR2470 800 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Nuevo producto	7,5	HM 0870C 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	HM0871C 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	D25899K 1.500 W	25	17,9
			HM1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	Nuevo producto	23	D25901K 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.600 W	30,6	22,5
			HM1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	D25960K 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33,8	25
			HM1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	D25980 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44,9
			HM1810 2.000 W	63	44,9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes

VOLVER 

MARTILLO PERFORADOR**GBH 220**

12A6.0

¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!

- ▶ Función Vario-lock para posicionamiento ideal del cincel.
- ▶ Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- ▶ Cambio rápido y fácil de los carbones.
- ▶ Botón trava para trabajo continuo.
- ▶ Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- ▶ Cable de energía de 4 metros.



Potencia	720 W
BPM	0 – 4.800
Fuerza de impacto	2,0 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 22 mm
	acero 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibração (perf./cinz.)	15,0 / 12,0 m/s ²
Peso	2,3 kg

Nº de parte (maletín) **0 611 2A6 0H0**

Incluye: 1 Manual de instrucciones, 1 Limitador de profundidad, 1 empuñadura Auxiliar, 1 Maletín.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 2-24**

12A0.3

Productividad en las perforaciones.

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad
- ▶ Control de velocidad variable
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario
- ▶ Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación



Potencia	820 W
Tasa de impacto	0 – 5.100 gpm
Fuerza de impacto	2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 24 mm (15/16")
	acero 1,5 – 13 mm (1/2")
	madera 3 – 30 mm (1 1/8")
Función martillo	No
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,8 kg

Nº de parte **0 611 2A0 0H0**

Incluye: 1 medidor de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 estuche.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR**GBH 2-24 D**

12A0.2

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.



Potencia	820 W
Tasa de impacto	0 – 5.100 gpm
Fuerza de impacto	2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 24 mm (15/16")
	acero 1,5 – 13 mm (1/2")
	madera 3 – 30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,8 kg

Nº de parte (maletín plástico + adaptador de mandril) **0 611 2A0 2H3**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR**GBH 2-26 DRE**

1253.7

El más rápido para la utilización diaria.

- ▶ Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia	800 W
Tasa de impacto	0 – 4.400 gpm
Fuerza de percusión	3 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 26 mm (1")
	acero 13 mm (1/2")
	madera 30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,8 kg

Nº de parte **0 611 253 7H0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

VOLVER

4

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 2-28 D

1267.3

Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.

- ▶ Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.



Potencia	850 W
Tasa de impacto	0 - 4.000 gpm
Fuerza de percusión	3,2 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 - 28 mm
	acero 1,5 - 13 mm
	madera 3 - 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,9 kg



Nº de parte + maletín **0 611 267 3H0**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 3-28 DRE

123A.0

El mejor rendimiento de la clase.

- ▶ Alto rendimiento de perforación en hormigón: de 18 hasta 28 mm.
- ▶ Trabajo más cómodo, con óptimo balanceo del peso y empuñadura en "L".
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia	800 W
Tasa de impacto	0 - 4.000 gpm
Fuerza de percusión	3,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 28 mm (1 2/25")
	acero 13 mm (1/2")
	madera 30 mm (1 1/8")
Función demolición/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	13 / 9,5 m/s ²
Peso	3,5 kg



Nº de parte **0 611 23A 0H0**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 4-32 DFR

1332.1

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).

- ▶ Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- ▶ Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.



Potencia	900 W
Tasa de impacto	0 - 3.600 gpm
Fuerza de percusión	4,2 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 32 mm (1 1/4")
	metal 13 mm (1/2")
	madera 32 mm (1 1/4")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	12,0 / 9,0 m/s ²
Peso	4,7 kg



Nº de parte **0 611 332 1H0**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR

GBH 5-40 D

1332.1

Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.

- ▶ Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia	1.100 W
Tasa de impacto	1.500 - 2.900 gpm
Fuerza de percusión	8,5 J (según EPTA)
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	12,5 / 10,2 m/s ²
Peso	6,8 kg



Nº de parte **0 611 269 0H0**
 Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 tubo de grasa, 1 paño para el martillo, 1 maletín de plástico.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

MARTILLO PERFORADOR**GBH 5-40 DCE**

1264.0

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.

- ▶ Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



Potencia	1.150 W
Tasa de impacto	1.500 – 3.050 gpm
Fuerza de percusión	10/11 J
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 40 mm (1 1/2") broca pasante 55 mm (2 1/8") corona dentada 90 mm (3 1/2")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	10,5 / 7,5 m/s ²
Peso	6,8 kg

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIALNº de parte **0 611 264 0H0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 8-45 D**

1265.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J.

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.

Potencia	1.500 W
Nº de rotaciones (s/ carga)	150 rpm (perf.) 305 rpm (cinc.)
Tasa de impacto	1.380 – 2.720 gpm
Fuerza de percusión	12,5 J (EPTA)
Máx. capacidad de perforación en concreto	broca maciza 45 mm (1 3/4") broca pasante 80 mm (3 1/8") corona dentada 125 mm (5")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	8,5 kg

**HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIALNº de parte **0 611 265 1H0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 12-52 D**

1266.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.700 W y una energía de impacto individual de 19 J.

- ▶ Bloqueo automático del interruptor para un óptimo confort de uso en aplicaciones de cincelado constantes.
- ▶ Larga vida útil gracias a los robustos componentes metálicos.

Potencia	1.700 W
Nº de rotaciones (s/ carga)	1.750 – 2.150 rpm
Fuerza de percusión	19 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 52 mm (2") broca pasante 80 mm (3 1/8") corona dentada 150 mm (5 7/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Sí
Vibración (perf./cinc.)	20/15
Peso	11,5 kg

**HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIALNº de parte **0 611 266 0H0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO DEMOLEDOR**GSH 500**

1338.7

Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.

- ▶ 1.100 Watts de potencia y 7,5J de energía de impacto.
- ▶ Sistema de Impacto mejorado para mejor performance de herramienta.
- ▶ Sistema de cambio de rápida de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de posición de cincelos para mayor comodidad del operador - con 1 mano.



Potencia	1.100 W
Percusiones por minuto	2.900 ppm
Fuerza de percusión	7,5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinc.)	12 M/S2
Peso	5,7 kg

SDS MAX HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONALNº de parte **0 611 338 7H0**

Incluye: 1 Mango Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Tela para martillo y 1 punta.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com**VOLVER**

4

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5

1337.0

El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y más comodidad en la aplicación.



Potencia	1.100 W
Percusiones por minuto	2.850 ipm
Fuerza de percusión	7,5 J (EPTA)
Vibración (perf./cincz.)	14,0 m/s ²
Peso	5,6 kg

Nº de parte **0 611 337 0H0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5 CE

1321.0

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

Nº de parte **0 611 321 0H0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

Potencia	1.150 W
Percusiones por minuto	1.300 – 2.900 ipm
Fuerza de percusión	13 J
Peso	5,8 kg

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 11 E

1316.8

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.

- ▶ Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

Nº de parte **0 611 316 8H0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 3 cinceles puntiagudos 25x400, 1 cincel plano 400mm y 1 Maletín de transporte.

Potencia	1.500 W
Percusiones por minuto	900 – 1.890 ipm
Fuerza de percusión	16,8 J (EPTA)
Vibración (perf./cincz.)	18,5 m/s ²
Peso	10,1 kg

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 11 VC

1336.0

Mejor relación peso/potencia del mercado.

- ▶ Más comodidad para el operador: doble sistema de antivibración, en las empuñaduras y mecanismo de transmisión de la herramienta.
- ▶ Agarre seguro de la herramienta: más productividad en las aplicaciones de demolición perpendiculares.
- ▶ Alta durabilidad de la herramienta debido a las piezas de aluminio y componentes de alta calidad.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.

Nº de parte **0 611 336 0H0**

Incluye: 1 cincel, 1 Tubo de grasa, 1 Paño de Limpieza, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte.

Potencia	1.700 W
Percusiones por minuto	900 – 1.700 ipm
Fuerza de percusión	23 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	1.100 kg/h
Vibración	8,0 m/s ² (perf./cincz.)
Peso	11,4 kg

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

MARTILLO DEMOLEDOR**GSH 14 C**

1344.0

Trabaja mucho más con un martillo súper innovador.

- ▶ Campeón en desempeño de demolición: 28 J de energía de percusión y velocidad de percusión de 1.900 bpm permiten un gran rendimiento.
- ▶ Larga vida útil y bajo mantenimiento: motor sin escobillas para un funcionamiento sin chispas y sin necesidad de sustituir las escobillas de carbón.
- ▶ La tecnología AGR (Auto Gear Rotation) patentada por Bosch prolonga la vida útil de los engranajes.
- ▶ Control de vibración en puño principal y puño auxiliar antivibratorio.
- ▶ HMI (interfaz con usuario).

¡NUEVO!

Potencia	1.750 W
Velocidad de percusión	1.900 bpm
Energía de percusión (EPTA)	28 J
Valor de emisión de vibración	10,9 m/s ²
Portaherramientas	Hex 22 mm
Dimensiones (Ancho x L x Alt.)	140 x 750 x 280 mm
Peso	14,6 kg

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

220 V

0 611 344 0H0

Incluye: 1 puño auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 tubo de grasa, 1 paño para martillo, 1 cincel Hex 22 mm.

MARTILLO DEMOLEDOR**GSH 16-28**

1335.0

Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.

- ▶ Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de hormigón.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.
- ▶ Empuñadura auxiliar con giro 360° para mayor comodidad del operador.
- ▶ Robusto maletín de transporte con ruedas, facilitando el transporte de la herramienta.

Potencia	1.700 W
Percusiones por minuto	1.300 ipm
Fuerza de percusión	45 J
	41 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	aprox. 1,700 kg/h
Vibración (perf./cinc.)	13,0 m/s ²
Peso	18,3 kg



Nº de parte

0 611 335 0H0

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte.

MARTILLO DEMOLEDOR**GSH 27 VC**

130A.0

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

- ▶ El Martillo Demoledor más reconocido del mercado.
- ▶ Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- ▶ Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.

Potencia	2.000 W
Percusiones por minuto	1.000 ipm
Fuerza de percusión	69 J / 62 J (EPTA)
Tasa de remoción de material	3,2 ton/h
Vibración	8,5 m/s ² (perf./cinc.)
Peso	29,5 kg



Nº de parte (maletín)

0 611 30A 0H0

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

4

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

VIBRADOR DE CONCRETO

GVC 22 EX

1283.1

El mejor en la compactación de concreto: 2.000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- ▶ Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- ▶ Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- ▶ Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- ▶ Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.



Potencia	2.200 W / 3 CV
Frecuencia de vibración	15.000 min ⁻¹
Amplitud	4,3 mm
Peso	3,8 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Nº de parte + 1 manguete de 3,5 m **0 601 283 1H1**

4

SIERRA MÁRMOL SECO

GDC 150

1548.6

Para cortes rectos en todos los tipos de piedras, pisos, cerámicas, azulejos, tejas, entre otros materiales.

- ▶ Compacto y ligero, realiza las tareas cotidianas sin esfuerzo y cansancio.
- ▶ Placa base con fácil ajuste (0°, 15°, 30° y 45°) y mayor alcance: ¡llega donde otros no pueden!
- ▶ Alto torque, mayor velocidad en las aplicaciones.
- ▶ Placa base de fácil extracción.



Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12.200 min ⁻¹
Capacidad máxima de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidad del disco	125 mm
Peso	2,6 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



HECHO EN BRASIL

220 V (caja de cartón + 2 discos) **0 601 548 6H2**
Incluye: llave.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BROCAS SDS-PLUS-5X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

NO SE TRABAN EN EL REDONDO

► **Mayor productividad y ahorro**

La broca no se traba en el redondo debido a sus 4 aristas de corte

► **Mayor precisión desde el inicio de la perforación, mayor productividad**

Punta centradora en metal duro de calidad superior

► **Menor calentamiento, mayor durabilidad**

Cuerpo con 4 espirales para mayor remoción de polvo



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm
MILÍMETROS			
2 608 836 604	4,0	50	110
2 608 833 771	5,0	50	110
2 608 833 777	6,0	50	110
2 608 833 778	6,0	100	160
2 608 833 779	6,0	150	210
2 608 833 780	6,0	200	260
2 608 836 614	6,5	250	310
2 608 833 786	7,0	100	160
2 608 833 788	8,0	50	110
2 608 833 789	8,0	100	160
2 608 833 790	8,0	150	210
2 608 833 791	8,0	200	260
2 608 833 794	8,0	400	460
2 608 833 797	10,0	50	110
2 608 833 798	10,0	100	160
2 608 833 799	10,0	150	210

Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm
MILÍMETROS			
2 608 833 800	10,0	200	260
2 608 833 801	10,0	250	310
2 608 833 803	10,0	400	460
2 608 833 807	12,0	100	160
2 608 833 808	12,0	150	210
2 608 833 809	12,0	200	260
2 608 833 812	12,0	400	460
2 608 833 813	13,0	100	160
2 608 833 815	13,0	200	260
2 608 833 816	14,0	100	160
2 608 833 817	14,0	150	210
2 608 833 819	14,0	250	310
2 608 833 825	16,0	150	210
2 608 833 827	16,0	250	310
2 608 836 639	20,0	150	200
2 608 836 641	20,0	400	450

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

VOLVER ↩

BROCAS SDS-PLUS-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

USO DIARIO CON FOCO EN COSTO/BENEFICIO

▶ Perfora hormigón y albañilería

Opción fiable de bajo precio

▶ Durabilidad estándar con buena eliminación de polvo

Espiral en forma de U

▶ Costo X Beneficio

Broca económica con calidad Bosch

Nº de parte	Ø mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS				
2 608 680 257	4	110	1	5
2 608 680 258	5	110	1	5
2 608 680 259	5	160	1	5
2 608 680 262	6	110	1	5
2 608 680 263	6	160	1	5
2 608 680 264	6	210	1	5
2 608 680 269	8	110	1	5
2 608 680 270	8	160	1	5
2 608 680 271	8	210	1	5
2 608 680 272	8	260	1	5
2 608 680 273	10	160	1	5
2 608 680 274	10	210	1	5
2 608 680 275	10	260	1	5
2 608 680 276	10	460	1	1
2 608 680 277	12	160	1	5
2 608 680 278	12	210	1	5
2 608 680 279	12	260	1	5

Nº de parte	Ø mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS				
2 608 680 280	12	460	1	1
2 608 680 281	14	160	1	3
2 608 680 282	14	210	1	3
2 608 680 283	14	260	1	3
2 608 680 284	14	460	1	1
2 608 680 285	16	210	1	3
2 608 680 286	16	310	1	1
2 608 680 287	16	460	1	1
2 608 680 288	18	260	1	1
2 608 680 289	18	460	1	1
2 608 680 290	20	260	1	1
2 608 680 291	20	460	1	1
2 608 680 292	22	260	1	1
2 608 680 293	22	460	1	1
2 608 680 294	25	260	1	1
2 608 680 295	25	460	1	1
2 607 019 447	Juego de brocas SDS-plus		6	1



Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

VOLVER ↩

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

BROCA EXPERT SDS-MAX-8X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡MÁS PODER DE PUNTA
A PUNTA!► **Cabeza maciza de metal duro**

Punta entera de metal duro (carburo de tungsteno) con 4 aristas de corte: capaz de perforar hormigón armado con redondo sin presentar señales de desgaste.

► **Un 50% más de vida útil**

En comparación con las brocas SDS-max con punta de metal duro clavada.

► **Aplicación**

Hormigón armado



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 214	16	200	340	1
2 608 900 215	16	400	540	1
2 608 900 216	16	600	740	1
2 608 900 217	16	800	940	1
2 608 900 221	18	200	340	1
2 608 900 222	18	400	540	1
2 608 900 223	18	600	740	1
2 608 900 224	18	800	940	1
2 608 900 228	20	200	320	1
2 608 900 229	20	400	520	1
2 608 900 230	20	600	720	1
2 608 900 231	20	800	920	1
2 608 900 233	22	200	320	1
2 608 900 234	22	400	520	1
2 608 900 235	22	600	720	1
2 608 900 236	22	800	920	1
2 608 900 238	24	200	320	1
2 608 900 239	24	400	520	1
2 608 900 240	25	200	320	1
2 608 900 241	25	400	520	1
2 608 900 242	25	600	720	1
2 608 900 243	25	800	920	1
2 608 900 245	26	200	320	1
2 608 900 246	26	400	520	1
2 608 900 247	28	200	320	1
2 608 900 248	28	400	520	1
2 608 900 249	28	600	720	1
2 608 900 250	28	800	920	1

BROCAS SDS-MAX-4

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LARGA VIDA ÚTIL

► Punta con resistencia elevada

4 aristas de corte, soldadura y temple en vacío
Metal duro de alta durabilidad
Apropiada para hormigón, no se traba en el redondo

► Fiabilidad garantizada

Espiral doble en forma de U resistente al desgaste y con buena eliminación de polvo



4

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 685 860	16	200	340	1	1
2 608 685 861	16	400	540	1	1
2 608 685 863	18	400	540	1	1
2 608 685 864	20	200	320	1	1
2 608 685 865	20	400	520	1	1
2 608 685 866	22	200	320	1	1
2 608 685 867	22	400	520	1	1
2 608 685 868	25	200	320	1	1
2 608 685 869	25	400	520	1	1
2 608 685 870	28	200	320	1	1
2 608 685 871	28	400	520	1	1
2 608 685 872	30	200	320	1	1
2 608 685 873	30	400	520	1	1
2 608 685 874	32	200	320	1	1
2 608 685 875	32	400	520	1	1
2 608 685 876	35	400	520	1	1
2 608 685 877	40	400	520	1	1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.



VOLVER

CINCELES SDS-PLUS AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LONG LIFE

- ▶ 30% más durabilidad
- ▶ 15% mayor tasa de remoción
- ▶ Trabajos sin interrupciones y con menos obstrucciones
- ▶ No necesita afilado



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 609 390 576	Puntero	250 mm	1	1
2 607 019 051	Puntero	250 mm	5	1
2 609 390 394	Cinzel	250 mm	1	1
2 607 019 052	Cinzel	250 mm	5	1

CINCELES SDS-PLUS ECO

ECO

- ▶ Cincelado estándar en hormigón y albañilería
- ▶ Disponible en el formato de puntero y cinzel
- ▶ Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Puntero	250 mm	1	1
2 608 578 517	Puntero	250 mm	10	1
2 608 578 518	Cinzel	250 mm	1	1
2 608 578 519	Cinzel	250 mm	10	1



VOLVER ↩

CINCELES SDS-MAX AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

R-TEC

- ▶ **Puntero R-Tec Speed:** torcido autoafilable con 30% más durabilidad y mayor remoción de material
- ▶ **Cinzel R-Tec Sharp:** nervuras de potencia con autoafilado aumentan la tasa de remoción y evitan que el cinzel se atasque
- ▶ **Tecnología R-TEC reduce el impacto en su herramienta aumentando su vida útil**



4

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 167	Puntero autoafilable torcido	400 mm	1	1
2 608 690 168	Puntero autoafilable torcido	400 mm	10	1
2 608 690 124	Cinzel autoafilable	400 mm	1	1
2 608 690 166	Cinzel autoafilable	400 mm	10	1

CINCELES SDS-MAX ECO

ECO

- ▶ **Cinzelado ideal en hormigón y albañilería**
- ▶ **Disponibile en formato de puntero y cinzel**
- ▶ **Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta**



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 235	Puntero	400 mm	10	1
2 608 690 236	Puntero	600 mm	10	1
2 608 690 237	Cinzel	400 mm	10	1
2 608 690 238	Cinzel	600 mm	10	1



VOLVER ↩

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

DISCO EXPERT MULTIWHEEL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



Nº de parte	Aplicación	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
2 608 901 200	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidrio, tuberías de plástico para plomería y electricidad, paneles de yeso, cabezas de clavos	110	1



4

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

VOLVER ↩

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GWS 700	GWS 850	GWS 9-125	GWS 9-125 S	GWS 9-125 P
AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"					
 Potencia	710 W	850 W	900 W	900 W	900 W
 Control vibrac.	-	-	-	-	-
 Velocidad variable	-	-	-	✓	-
 Prot. antitrab.	-	-	-	✓	-
 Prot. accionam. involuntario	-	-	-	✓	-
 Arranque suave	-	-	-	-	-
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GWS 12-125 S	GWS 17-125 S	GWS 17-125 PS	GWS 18-125 PL
AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"				
 Potencia	1.200 W	1.700 W	1.700 W	1.800 W
 Control vibrac.	✓	✓	✓	✓
 Velocidad variable	✓	✓	✓	-
 Prot. antitrab.	✓	✓	✓	✓
 Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	✓
 Arranque suave	✓	✓	✓	-
 Garantía	Hasta 3 años ¹			

	GWS 2200	GWS 25	GWS 28
AMOLADORAS 7" Y 9"			
 Potencia	2.200 W	2.500 W	2.800 W
 Control vibrac.	-	✓	✓
 Prot. antitrab.	-	-	-
 Prot. accion. involuntario	✓	✓	✓
 Arranque suave	-	-	-
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GWS 25 LVI	GWS 25 LVID	GWS 30 PB
AMOLADORAS 7" Y 9"			
 Potencia	2.500 W	2.500 W	2.800 W
 Control vibrac.	✓	✓	✓
 Prot. antitrab.	✓	✓	✓
 Prot. accion. involuntario	✓	✓	✓
 Arranque suave	✓	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA METAL

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

RECTIFICADORAS	GGG 28 L 	GGG 30 LS 
 Potencia	500 W	750 W
 Cuello	Largo	Largo
 Tam. de pinza	1/4" hasta 5/16" – 6 hasta 8 mm	8 mm
 Velocidad variable	–	✓
 Protección antitrabamiento	–	✓
 Prot. contra accion. involunt.	–	✓
 Arranque suave	–	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

PULIDORA	GPO 14 CE 
 Potencia	1.400 W
 Revoluciones	750 - 3.000 rpm
 Interruptor con sistema de bloqueo	✓
 Peso	2,5 kg
 Empuñadura tipo D	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹

CORTADORA DE METAL	GCO 220 	GCO 14-24 
 Potencia	2.200 W	2.400 W
 Revoluciones	3.800 rpm	3.800 rpm
 Diámetro disco	14" (355 mm)	14" (355 mm)
 Peso	15 kg	17,5 kg
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com



HERRAMIENTAS PARA METAL

AMOLADORAS PEQUEÑAS

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 700

13A3.0

Calidad accesible – ¡combina con su trabajo, combina con su presupuesto!

- ▶ Excelente desempeño y larga vida útil con bajo costo de reparaciones.
- ▶ Alta tasa de remoción, incluso en condiciones de sobrecarga.
- ▶ Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo de largo tiempo.
- ▶ Menos mantenimiento y menos tiempo de inactividad, debido a la elevada vida útil de los carbonos.
- ▶ Manejo cómodo y de fácil control.

Potencia	710 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12.000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg


HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 3A3 0H0**
 Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección y 1 puño auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 850

1377.5

La más liviana y potente de la categoría.

Uso profesional autónomo.

- ▶ Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Interruptor sellado contra entrada de polvo para mayor vida útil.

Potencia	850 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg


HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL


Nº de parte + case **0 601 377 5H0**
 Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125

1396.0

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Más ergonómica – forma redondeada de la máquina.
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.

Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL


Nº de parte **0 601 396 0H1**
 Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"**GWS 9-125 S**

1396.1

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Con selector de velocidad (6 niveles 2800 a 11000 rpm).
- ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg



Nº de parte

0 601 396 1H0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"**GWS 9-125 P**

1396.5

900 W para trabajar con máxima seguridad.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Interruptor tipo Paddle (hombre muerto).
- ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg



Nº de parte

0 601 396 5H2

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"**GWS 12-125 S**

13A6.0

Compacta y potente. La más leve y fina de la categoría.

- ▶ Diseño leve y fino: la mejor relación potencia por tamaño de la categoría.
- ▶ Supera a todos los competidores: más potencia y desempeño.
- ▶ Control de velocidad, permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Mayor vida útil: excelente durabilidad incluso en condiciones extremas.
- ▶ Reducción de hasta un 30% en la vibración de la máquina: menos cansancio y mejor control durante el uso.



*En comparación con la antecesora.

Potencia	1.200 W
Velocidad sin carga	2.800 – 11.000 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 (5/8")
Voltaje	110 V / 220 V
Peso EPTA	2,2 kg



Nº de parte (caja de cartón)

0 601 3A6 0H0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"**GWS 17-125 S**

17D0.3

La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.

- ▶ Ergonomía: mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 195 mm en comparación con 208 mm de la predecesora.
- ▶ Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
- ▶ Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Gatillo protection: interruptor "hombre muerto" – no se traba activado.



Potencia	1.700 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
RPM (sin carga)	2.800 – 11.500
Eje	M14
Dimensión	327 x 265 x 108 mm
Peso	2,5 kg



Nº de parte (caja de cartón)

0 601 7D0 3H0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

VOLVER

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 17-125 PS

17D1.3

La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.

- ▶ Ergonomía: la mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 205 mm.
- ▶ Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
- ▶ Control de velocidad: permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Gatillo protection: interruptor "hombre muerto" – no se traba activado.

Potencia	1.700 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
RPM (sin carga)	2.800 – 11.500
Eje	M14
Dimensión	326 x 265 x 107 mm
Peso	2,7 kg



¡NUEVA!

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Nº de parte (caja de cartón) **0 601 7D1 3H0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 18-125 PL

17A3.1

Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal para trabajos arriba del nivel de la cabeza.

- ▶ Robusto motor con protección de activación involuntaria.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se traba.
- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Carbones con autodesconexión (mayor protección para el motor).

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso	2,3 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Nº de parte **0 601 7A3 1H0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER



ALTO DESEMPEÑO A

Nueva generación de amoladoras **Bosch**. Más poder con el **Sistema Turbo de Refrigeración**, que aumenta la vida útil.

CONOZCA MÁS 



AL EXTREMO.

er y desempeño con nuevo diseño y exclusivo
da útil de la herramienta.

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W



AMOLADORAS GRANDES

AMOLADORA ANGULAR

GWS 2200

18F1.0
18F2.0

Hecha para el trabajo del día a día.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Público objetivo: trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO
 2200W


Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

180 mm	0 601 8F1 0HO
230 mm	0 601 8F2 0HO

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR

GWS 25

18F3.0
18F4.0

Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO
 2500W


Potencia	2.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL

180 mm	0 601 8F3 0HO
180 mm*	
230 mm	0 601 8F4 0HO
230 mm*	

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar. (*) Hombre Muerto

AMOLADORA ANGULAR

GWS 28

18F5.0
18F6.0

Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO
 2800W


Potencia	2.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,8 / 5,9 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL

180 mm	0 601 8F5 0HO
180 mm*	
230 mm	0 601 8F6 0HO
230 mm*	

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar. (*) Hombre Muerto

 *Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com
VOLVER ↶

AMOLADORA ANGULAR**GWS 25 LVI**18F7.1
18F8.1**Alto desempeño al extremo.**

- ▶ Flujo de aire optimizado: patente del sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, mejorando el desempeño y aumentando la durabilidad.
- ▶ Alta tasa de remoción de material: nuevo motor Bosch ofrece el mejor desempeño del segmento y Carbones más durables.
- ▶ Puño antivibración: las vibraciones reducidas hacen posible aguantar más horas de trabajo. Las máquinas más livianas del mercado, puño más cómodo permitiendo aumento del control de la herramienta.
- ▶ Anillo antivibración rojo en la carcasa: reduce la vibración de la máquina, permitiendo el uso más cómodo y ergonómico.
- ▶ Mayor resistencia a abrasión de hormigón y residuo de hierro que pasa por el motor de la máquina en hasta un 65%.

Potencia de entrada	2.200 W
Velocidad sin carga	8.500 / 6.500
Diámetro del disco	180 / 230 mm
Eje	M14
Peso	5,5 / 5,7 kg

VULCANO
2500VA**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

180 mm	0 601 8F7 1H0
230 mm	0 601 8F8 1H0

Incluye: puño auxiliar antivibración, brida, tuerca de fijación, guarda de protección, llave de perno.

AMOLADORA ANGULAR 7" Y 9"**GWS 25 LVI D**18F7.1
18F8.1**La combinación perfecta de rendimiento y ergonomía.**

- ▶ Mango giratorio en forma de D: aporta más seguridad y protección al usuario, y proporciona más ergonomía en operaciones de acceso más difícil.
- ▶ Sistema de flujo de aire que permite que la máquina se enfríe más rápidamente, aumentando el rendimiento y la durabilidad, con menor caída de velocidad durante trabajos pesados.
- ▶ Alta tasa de eliminación de material: el nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento de su clase: las máquinas más potentes del mercado.
- ▶ Protección del gatillo: interruptor "hombre muerto" (no se bloquea).

Potencia de entrada	2.500 W
Máx. diámetro del corte	25 mm
Velocidad sin carga	8.500 / 6.500 rpm
Diámetro del disco	7" y 9" (180 y 230 mm)
Eje	M14
Peso	5,2 / 5,4 kg

¡NUEVA!**VULCANO**
2500VA**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

180 mm	0 601 8F7 1H1
230 mm	0 601 8F8 1H1

Incluye: puño auxiliar antivibración, brida, tuerca de fijación, guarda de protección y llave de perno.

AMOLADORA 7" Y 9"**GWS 30 PB**18G0.1
18G1.1**Lo supremo en amoladoras.**

- ▶ **Motor Brushless:** ofrece el doble de vida útil y un 30% más de autonomía.
- ▶ **Freno electrónico:** el disco se detiene completamente en menos de 3 segundos.
- ▶ **HMI – Luz de LED:** ayuda al operador a tener un diagnóstico rápido del estado de la máquina.
- ▶ **Nueva tecnología patentada de cancelación de vibración** garantiza hasta un 25% de reducción durante el trabajo.
- ▶ **Interruptor PROtection:** gatillo "Hombre Muerto" para mayor seguridad durante el uso.
- ▶ **La más completa del segmento:** KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start y Freno Electrónico.

Potencia	2.800 W
Tamaño del disco	7" y 9" (180 y 230 mm)
Velocidad sin carga	8.500 / 6.500 rpm
Eje	M14
Peso	5,7 / 5,9 kg

**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

180: 220-240 V (caja de cartón)	0 601 8G0 1H0
230: 220-240 V (caja de cartón)	0 601 8G1 1H0

Incluye: Puño auxiliar antivibración, brida de apoyo, tuerca de apriete, guarda de protección, llave de pernos.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

VOLVER

PULIDORA

GPO 14 CE

1389.0

Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.

- ▶ Excelente desempeño en áreas estrechas y rincones.
- ▶ Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo: control y seguridad.
- ▶ Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en distintas aplicaciones.



Potencia	1.400 W (220 V)
Nº de revoluciones (s/ carga)	750 – 3.000 rpm
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2,5 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 389 0H0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.

AMOLADORA RECTA

GGG 28 L

1224.0

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

- ▶ Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cómodo, sin calentamiento.
- ▶ Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- ▶ Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



Potencia	500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,4 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 224 0H0

Incluye: 1 llave de apriete.

AMOLADORA RECTA

GGG 30 LS

1285.0

Una amoladora recta versátil que combina comodidad, seguridad y potencia.

- ▶ Cambio de accesorios fácil y cómodo con la práctica función de bloqueo del eje.
- ▶ Alta eficiencia gracias al potente motor de 750 W.
- ▶ Funciones de seguridad completas con Kick Back Control, arranque suave y protección de reinicio.
- ▶ Aplicación versátil gracias al eje de molienda largo y delgado y al diseño liviano, compacto y ergonómico.

¡NUEVA!



Potencia	750 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	7.000 – 33.000 rpm
Diámetro de las pinzas	8 mm
Diám. máx. de la herra. abrasiva	50 mm
Diámetro del puño	192 mm
Peso	1,7 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 2B5 0H0

Incluye: 1 llave fija e pinza (1/4").



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CORTADORA DE METALES

GCO 220

1B37.1

Nueva potencia para enfrentar con precisión los trabajos más exigentes.

- ▶ Mayor vida útil debido al nuevo sistema de engranajes.
- ▶ Más fácil de cargar debido a la reducción del tamaño de la base.
- ▶ Mayor economía de energía durante largas horas de operación debido al sistema de muelle por compresión optimizado.



Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	3.800 rpm
Ø del disco	14" (355 mm)
Peso	15 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

 Nº de parte **0 601 B37 1H0**
 Incluye: 1 disco abrasivo y 1 llave Allen.

CORTADORA DE METALES

GCO 14-24

1B37.0

Mayor potencia de mercado.

- ▶ Mayor vida útil prácticamente el doble de la competencia.
- ▶ Brazo Articulado más robusto.
- ▶ Base de acero reforzado, mayor estabilidad.



Potencia	2.400 W
Nº rotaciones (s/ carga)	3.800 rpm
Diámetro del disco	14" (355 mm)
Peso	17,5 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

 Nº de parte + 1 disco **0 601 B37 0H0**
 Incluye: 1 disco abrasivo de corte de 14".

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com
VOLVER

DISCOS DIAMANTADOS PARA AMOLADORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ECO FOR UNIVERSAL

- ▶ **Económico, es la solución ideal en corte para la mayoría de los materiales utilizados en la construcción civil**



Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 027	115	22,23	2	8	1	1
2 608 615 030	180	22,23	2,7	8	1	1
2 608 615 031	230	22,23	2,8	8	1	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 615 036	115	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 038	180	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 039	230	22,23	2,6	14	1	1

COPAS DIAMANTADAS PARA AMOLADORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
EXPERT FOR UNIVERSAL TURBO						
2 608 601 778	100	22,23	-	2,5	1	1
EXPERT FOR CONCRETE						
2 608 601 761	115	22,23	-	5	1	1
2 608 601 762	125	22,23	-	5	1	1

STANDARD FOR UNIVERSAL

- ▶ **Calidad de corte y durabilidad**
Segmento de diamante con 10mm de altura
- ▶ **Un único disco de corte para diversos tipos de materiales empleados en la construcción civil**



Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 057	115	22,23	1,6	10	1	1
2 608 615 063	180	22,23	1,8	10	1	1
2 608 615 065	230	22,23	2,3	10	1	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 602 393	115	22,23	2,0	10	1	1
2 608 602 396	180	22,23	2,2	10	1	1
2 608 602 397	230	22,23	2,5	10	1	1

VOLVER ↩

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT

► Elevado rendimiento, velocidad y durabilidad

Duran más y permiten un trabajo continuo con menos esfuerzo

► Certificaciones de seguridad

ABNT / oSa*

*Consulte códigos

Nº de parte	Ø ext. mm	Espesor	Ø agujero	Centro	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
CORTE - EXPERT FOR METAL						
2 608 600 321	180	3,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 324	230	3,0	22,23	Recto	1	25
CORTE - EXPERT FOR INOX						
2 608 600 545	115	1,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 549	125	1,0	22,23	Recto	1	25
2 608 603 406	180	1,6	22,23	Recto	1	25
2 608 600 710	180	1,6	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 711	230	1,9	22,23	Deprimido	1	25
DESBASTE - EXPERT FOR METAL						
2 608 600 218	115	6,0	22,23	Deprimido	1	25



5

ACCESORIOS PARA METAL

VOLVER 

DISCO DIAMANTADO EXPERT PARA METAL

Más desempeño para su herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



- ▶ El más alto rendimiento de la categoría con capacidad de corte de hasta 100 veces más que discos abrasivos convencionales en el corte de metales.
- ▶ Borde de granos de diamante con tecnología BOSCH DIAMOND, proporcionando una punta de corte extremadamente durable.
- ▶ Más seguridad al operador, pues diferentemente de los discos abrasivos, no posee riesgo de rotura o fragmentación.
- ▶ Disco de corte Multi-Metálico, o sea, posee alto rendimiento en metales ferrosos (acero al carbono e inoxidable, hierro fundido...) y metales no ferrosos (cobre, cinc, latón...), además de fibra de carbono y fibra de vidrio.

Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Unid./Emb.
2 608 900 532	115	x-lock	1
2 608 900 533	125	x-lock	1
2 608 900 535	180	22,23	1

Nº de parte ANTIGUO	Nº de parte NUEVO	Ø mm	Espesor mm	Ø agujero mm	Unid./Emb.
CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RECTO					
2 608 619 383	-	115	1,0	22,23	1
2 608 619 384	-	180	1,6	22,23	1
2 608 603 167	-	180	3,0	22,23	1
-	2 608 619 787	230	1,9	22,23	1
2 608 603 168	-	230	3,0	22,23	1
CORTE STANDARD FOR INOX – CENTRO RECTO					
2 608 603 169	-	115	1,0	22,23	1
2 608 603 254	-	115	1,0	22,23	Lata con 10 discos
2 608 603 170	2 608 691 742	115	1,6	22,23	1
DESBASTE STANDARD FOR METAL – CENTRO DEPRIMIDO					
2 608 603 181	-	115	6	22,23	1
2 608 603 183	2 608 691 744	180	6	22,23	1

VOLVER ↩

DISCOS ABRASIVOS ESPECIALES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

► Desbaste vertical V-Grinding

Desempeño impecable en la preparación del biselado y acabado del cordón de soldadura

Para acero, acero inoxidable y metales en general

► Corte Rápido MultiConstruction

Corta metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos blandos, mármol y plásticos

Rápido y preciso, sin coloración azul ni rebabas



► Disco 3 in 1

Corta, desbasta y hace pulimento

Sin paradas para cambio

Corte fácil de perfiles, tubos y chapas de metal y acero inoxidable

Nº de parte	Ø mm	Espesor mm	Ø agujero mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
DISCO DE DESBASTE V-GRINDING					
2 608 602 374	180	4,8	22,23	1	25
DISCO DE CORTE MULTICONSTRUCTION					
2 608 602 384	115	1,0	22,23	1	25
2 608 602 385	125	1,0	22,23	1	25
DISCO ABRASIVO 3-IN-1					
2 608 602 388	115	2,5	22,23	1	25

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

DISCO EXPERT MULTIWHEEL



Nº de parte	Aplicación	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
2 608 901 188	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	115	1
2 608 901 189	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	125	1

VOLVER ↩

5

ACCESORIOS PARA METAL

DISCOS DE LIJA EN FIBRA PARA AMOLADORAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL

► Excelente relación precio/ desempeño

Para lijados finos y groseros, además de desbastar, eliminar rebabas y desoxidar diversos materiales como madera, barniz, metal y piedra



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./ Pedido
-------------	------	-------	------------	---------------



EXPERT FOR METAL

2 608 605 464	115	24	1	50
2 608 607 249	115	36	1	50
2 608 605 466	115	60	1	50
2 608 605 467	115	80	1	50
2 608 605 468	115	100	1	50
2 608 605 484	180	24	1	50
2 608 607 251	180	36	1	50
2 608 605 486	180	60	1	50
2 608 605 487	180	80	1	50
2 608 605 488	180	100	1	50



BEST FOR METAL

2 608 606 725	115	24	1	50
2 608 607 254	115	36	1	50
2 608 606 727	115	60	1	50
2 608 606 728	115	80	1	50
2 608 606 729	115	100	1	50
2 608 606 740	180	24	1	50
2 608 607 256	180	36	1	50
2 608 606 742	180	60	1	50
2 608 606 743	180	80	1	50
2 608 606 744	180	100	1	50
2 608 606 745	180	120	1	50

DISCO DE FIBRA CERÁMICO EXPERT R782

EXPERT

¡EL GRANO CERÁMICO QUE HACE LA DIFERENCIA!

**PRISMA
TECHNOLOGY**

► **Rendimiento de desbaste más rápido**


La forma triangular optimizada del grano Prisma Technology permite un corte limpio y rápido en metal y acero inoxidable. Así se consigue un desbaste de material hasta un 80% más rápido en comparación con los discos de fibra cerámicos con grano partido.

► **Corte consistente**

La estructura especial del grano moldeado garantiza un efecto de autoafilado, obteniéndose un resultado de lijado uniforme.

► **Optimizado para acero inoxidable**

La vasta granulometría (#36+ a #120+) es ideal para las etapas de trabajo en acero inoxidable. El material enfriador aplicado disipa más rápidamente el calor que se forma al lijar.


CONOZCA MÁS


Nº de parte	Descripción
2 608 621 820	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 36+, R782, 25pcs
2 608 621 821	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 60+, R782, 25pcs
2 608 621 822	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 80+, R782, 25pcs
2 608 621 823	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 120+, R782, 25pcs
2 608 601 713	X-LOCK Plato de goma para Disco de Fibra duro 115mm
2 608 601 720	X-LOCK Clip para Plato de goma


5
ACCESORIOS PARA METAL
VOLVER

DISCOS FLAP PARA AMOLADORAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL - EN 13743

- ▶ **Alto desempeño y durabilidad**
Solución potente y económica



Nº de parte	Ø mm	Grano
-------------	------	-------



Nº de parte	Ø mm	Grano
-------------	------	-------



PLASTICO RECTO

2 608 619 020	115	40
2 608 619 021	115	60
2 608 619 022	115	80
2 608 619 023	115	120
2 608 619 028	180	40
2 608 619 029	180	60
2 608 619 030	180	80
2 608 619 031	180	120

FIBRA DE VIDRIO CURVADA

2 608 619 024	115	40
2 608 619 025	115	60
2 608 619 026	115	80
2 608 619 027	115	120
2 608 619 032	180	40
2 608 619 033	180	60
2 608 619 034	180	80
2 608 619 035	180	120

*Unid./emb.: 10. Unid./Pedido: 1

STANDARD FOR METAL

- ▶ **Estabilidad**
El costado del disco hecho de Tejido X da mayor estabilidad en la rectificación
- ▶ **Costo competitivo**
El costo es ideal para competir en mercado de entrada de precio que es el mayor y con más competidores en Brasil
- ▶ **Consistencia**
Con el grano de óxido de aluminio semifriable, el disco se hace más robusto y resistente al desgaste, produciendo un acabado más consistente



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./Pedido
-------------	------	-------	------------	--------------



FIBRA DE VIDRIO CURVADA

2 608 619 288	115	40	10	1
2 608 619 289	115	60	10	1
2 608 619 290	115	80	10	1
2 608 619 291	115	120	10	1
2 608 619 292	180	40	10	1
2 608 619 293	180	60	10	1
2 608 619 294	180	80	10	1
2 608 619 295	180	120	10	1

VOLVER

DISCOS FLAP ÓXIDO DE ALUMINIO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ALTA REMOCIÓN

► Aplicación plural.

Proporciona un buen acabado de uniones soldadas y superficies metálicas, adaptado a las necesidades del usuario.

► Producto Bosch.

Un buen equilibrio entre eliminación de residuos y vida útil, ahora con óxido de aluminio.

► El mercado más grande.

Como producto básico para abrasivos revestidos, tiene uno de los mejores precios y rendimiento.



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./Pedido
-------------	------	-------	------------	--------------



FIBRA DE VIDRIO CURVADA				
2 608 619 906	115	40	10	1
2 608 619 907	115	60	10	1
2 608 619 908	115	80	10	1
2 608 619 909	115	120	10	1
2 608 619 910	180	40	10	1
2 608 619 911	180	60	10	1
2 608 619 912	180	80	10	1
2 608 619 913	180	120	10	1

DISCO DE LIMPIEZA N377

XLOCK

RÁPIDO Y SEGURO SIN DAÑAR EL MATERIAL

► Alta tasa de remoción

Estructura abrasiva abierta no tejido facilita la remoción de óxido o pintura.

► Mínimo embozamiento

Gracias a su estructura abierta no tejido, siendo ideal para limpieza de diversos materiales como metal, acero inoxidable, madera y plástico.



XLOCK	✓
M14 / Ø 22,23	✓

ENCASTRE

Nº de Tipo	Modelo	Diámetro	Código de barras
2 608 621 833	XLOCK Disco de Limpieza N377	Ø125mm	4059952538563

VOLVER

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

SIERRAS CIRCULARES	GKS 130	GKS 150
 Potencia	1.300 W	1.500 W
 Tamaño del disco	7 1/4"	7 1/4"
 RPM	5.800	6.000
 Capacidad de corte (90°/45°)	64 / 45 mm	65 / 45 mm
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹

SIERRAS CIRCULARES	GKS 20-65	GKS 235
 Potencia	2.000 W	2.200 W
 Tamaño del disco	7 1/4"	9 1/4"
 RPM	5.400	5.300
 Capacidad de corte (90°/45°)	62 / 46 mm	85 / 65 mm
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

FRESADORAS	GKF 550	GOF 130	GOF 1600 CE
 Potencia	550 W	1.300 W	1.600 W
 Ajuste fino de profundidad	-	-	✓
 Velocidad variable	-	✓	✓
 Base intercambiable	-	-	✓
 Arranque suave	-	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

SIERRAS CALADORAS	GST 680	GST 750	GST 90 BE	GST 75 E	GST 150 BCE
 Potencia	500 W	520 W	650 W	710 W	780 W
 Avance pendular	-	✓	✓	✓	✓
 Cambio rápido de accesorio	-	-	✓	✓	✓
 Capacidad corte madera	68 mm	70 mm	90 mm	75 mm	150 mm
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com



HERRAMIENTAS PARA MADERA

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty
**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GHO 700	GHO 26-82 D
CEPILLOS		
 Potencia	700 W	710 W
 Profundidad de corte	2,6 mm	2,6 mm
 Hojas reafilables	-	✓
 Rebaje	9 mm	9 mm
 Salida de astillas bilateral	✓	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GSS 140-1 A	GSS 140	GEX 125
LIJADORAS			
 Potencia	180 W	220 W	250 W
 Tamaño de la lija	1/4"	1/4"	5"
 Recolector de polvo	✓	-	✓
 Salida de aspiradora	✓	-	✓
 Velocidad variable	-	-	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹

	GBS 75 AE	GSS 23 AE	GEX 125-1 AE	GEX 40-150
LIJADORAS				
 Potencia	750 W	160 W	250 W	400 W
 Tamaño de la lija	75 x 533 mm	1/3"	5"	6"
 Recolector de polvo	✓	✓	✓	✓
 Salida de aspiradora	✓	✓	✓	✓
 Velocidad variable	✓	✓	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹			

	GHG 180	GHG 20-63
PISTOLAS DE CALOR		
 Potencia	1.800 W	2.000 W
 Temperatura	60/350/550 °C	50-630 °C
 Flujo de aire	350/350/550 l/min	150/150-300/300-500 l/min
 Funcion aspiradora	-	-
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com



HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 130

16C3.0

Calidad Bosch y precio básico para desbaste de alto rendimiento.

- ▶ Primera y mejor opción para profesionales orientados al costo beneficio, que buscan calidad de corte y durabilidad.
- ▶ Potente motor de 1.300 W, que garantiza cortes más rápidos y con menor impacto.
- ▶ Más compacto, ligero y ergonómico.
- ▶ Fácil cambio de escobillas de carbón.

Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (sin carga)	5.800 rpm
Capacidad de corte (mad.)	90° 64 mm
	45° 45 mm
Tamaño disco / eje	184 mm / 20 y 16 mm
Compatible con extractor de polvo	Sí
Peso (con disco)	4,0 kg

¡NUEVA!



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL

Nº de parte (1 disco)

0 601 6C3 0H0

Incluye: 1 disco de sierra de 24T.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 150

16B3.0

Mayor potencia, menor precio.

- ▶ Potencia ideal para las principales aplicaciones.
- ▶ Recurso contra bloqueo garantiza mayor protección al usuario.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para una mayor estabilidad durante el corte.
- ▶ Eficiente salida de polvo lejos del usuario.

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (sin carga)	6.000 rpm
Capacidad de corte	90° 65 mm
	45° 45 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	3,7 kg



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL

Nº de parte (1 disco)

0 601 6B3 0H0

Nº de parte con bolsa

0 601 6B3 0H2

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela y 1 llave allen.

6

HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 20-65

16B2.0

Lista para los cortes más pesados.

- ▶ Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- ▶ Marcos de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- ▶ Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.

Potencia	2.000 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.400 rpm
Capacidad de corte	90° 62 mm
	45° 46 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	5,7 kg (EPTA)*



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 6B2 0H0

Incluye: 1 disco de sierra speeline de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

ACCESORIO DE SISTEMA: RIEL GUÍA

FSN 1400

0A02.1

- ▶ Extensor estable: a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- ▶ Manejo seguro: cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.
- ▶ Conducción precisa: guías siempre rectas, incluso con las reglas prolongadas gracias al elemento de unión con autonivelación.

¡NUEVA!



Compatible con	sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular inalámbrica GKS 12V-26 y GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión inalámbrica GKT 18V-52 BITURBO.
Longitud de trabajo	1.400 mm

Nº de parte

1 600 A02 1AV

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

SIERRA CIRCULAR 9 1/4"**GKS 235**

157A.0

La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1.700 W).

- ▶ Más capacidad y versatilidad.
- ▶ Dos puntos de visión para mayor exactitud en los cortes.
- ▶ Base inclinable en hasta 48° y placa-base robusta en acero con doble fijación.
- ▶ Sistema optimizado para eliminación de virutas.



Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.000 rpm
Capacidad de corte	90° 85 mm
	45° 65 mm
Disco de sierra	9 1/4" (235 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	7,6 kg (EPTA*)

*EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco



Nº de parte **0 601 57A 0H0**

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

FRESADORA**GKF 550**

16A0.0

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.

- ▶ Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- ▶ Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- ▶ Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- ▶ Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- ▶ Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.



Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1,4 kg



Nº de parte **0 601 6A0 0H0**

Incluye: 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora.

FRESADORA**GOF 130**

16B7.0

Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.

- ▶ Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10.000 operaciones sin obstrucciones.
- ▶ Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- ▶ Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- ▶ Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.



Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 – 28.000 rpm
Tamaño de las pinzas	6mm / 1/4"
Profundidad de inmersión	55 mm
Peso	3,5 kg



Nº de parte **0 601 6B7 0H0**

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4", 1 guía paralela, 1 guía copiadora, 1 llave, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 fresa recta.

FRESADORA**GOF 1600 CE**

1624.0

Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante bajo misma carga).

- ▶ Sistema de ajuste microdelgado para trabajos precisos en cualquier posición.
- ▶ Interruptor en la empuñadura de la fresadora: más comodidad y control total del trabajo.
- ▶ Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- ▶ Soft Start: arranque suave para trabajos de alta calidad desde el inicio hasta el fin.



Potencia	1.600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	25.000 rpm
Fresa	6 – 8 mm / 1/4" – 1/2"
Profundidad de inmersión	76 mm
Peso	5,8 kg



Nº de parte **0 601 624 0H0**

Incluye: pinzas de 1/2", 1/4", 6 mm y 12 mm.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

SIERRA CALADORA

GST 680

1584.0

Más potencia para el mejor corte, incluso más accesible.

- ▶ La mejor relación calidad-precio de su categoría: motor eficiente de 500 W, más velocidad y capacidad de corte a un precio accesible.
- ▶ Selección de velocidad: permite trabajar con diferentes tipos de material.
- ▶ Diseño más robusto: protector anti-astillas para proteger la superficie del material y puño ergonómico engomado.
- ▶ Compatibilidad de extracción de polvo: salida de extracción de polvo integrada – adaptable al uso de aspiradoras.

¡NUEVA!



Potencia	500 W
Corte en ángulo	-45° / +45°
Revoluciones en vacío	800 – 3.100
Longitud del golpe	20 mm
Máx. profundidad de corte	68 mm
Peso	2,0 kg



Nº de parte **0 601 5B4 0H0**
Incluye: hoja T 111 C, llave allen y protección contra astillas.

SIERRA CALADORA

GST 750

1584.1

Más potencia y robustez para el mejor corte.

- ▶ Eficiente motor de 520 W, más velocidad y capacidad de corte.
- ▶ Más precisión de corte y más velocidad: 4 niveles de velocidad pendular.
- ▶ Selección de velocidad: facilidad para trabajar con diferentes tipos de materiales.
- ▶ Diseño más robusto: protección acrílica anti-astillas, puño ergonómico recubierto de goma, base y zapata de aluminio robusto, ajuste de cuchilla SDS.
- ▶ Compatibilidad de extracción de polvo: salida de extracción de polvo integrada – adaptable al uso de aspiradoras.

¡NUEVA!



Potencia	520 W
Corte en ángulo	-45° / +45°
Revoluciones en vacío	800 – 3.200
Longitud del curso	20 mm
Capacidad de corte máx.	75 mm
Peso	2,3 kg



Nº de parte **0 601 5B4 1H0**
Incluye: 1 hoja de corte de madera T111C, 1 zapata, 1 protección de astillas y 1 protección contra polvo.

SIERRA CALADORA

GST 75 E

158H.0

El mejor costo/beneficio de la categoría.

- ▶ Alta capacidad y velocidad de corte.
- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.

Potencia	710 W	
Carreras por minuto	500 – 3.100 cpm	
Longitud de carrera	20 mm	
Capacidad de corte	madera	75 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso	2,5 kg	



Nº de parte **0 601 58H 0H0**
Incluye: 1 lámina de sierra para madera, 1 protector de virutas.

SIERRA CALADORA

GST 90 BE

158F.0

Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.

- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Placa-base de acero antitorsión con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- ▶ Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- ▶ Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- ▶ Cable de 2,65 metros.

Potencia	650 W	
Carreras por minuto	500 – 3.100 cpm	
Longitud de carrera	26 mm	
Capacidad de corte	madera	90 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso	2,75 kg	



Nº de parte **0 601 58F 0H0**
Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.



SIERRA CALADORA

GST 150 BCE

1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.

- ▶ Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- ▶ Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Cable de 4 metros.

Potencia	780 W	
Nº de revoluciones (sin carga)	500 – 3.100 rpm	
Longitud de carrera	26 mm	
Capacidad de corte	madera	150 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso	2,7 kg	

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte 0 601 513 0H0

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.



CEPILLO

GHO 700

15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

- ▶ Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- ▶ Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2,6 mm).
- ▶ Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- ▶ Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.

Potencia	700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2,7 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Nº de parte 0 601 5A9 0H0

Incluye: 2 cuchillas TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 soporte de guía, 1 llave.



CEPILLO

GHO 26-82 D

15A4.3

Dos cuchillas reafilables: mayor remoción de material y menor costo de mantenimiento.

- ▶ Encajes V para más flexibilidad y practicidad en el achaflanado.
- ▶ Eliminación bilateral de virutas.
- ▶ Sistema Park Rest protege el área de trabajo.
- ▶ Ajuste de la profundidad de corte hasta 2,6 mm.

Potencia	710 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	0 – 9 mm
Peso	2,8 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte 0 601 5A9 0H0

Incluye: 1 saco colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.



LIJADORA DE BANDA

GBS 75 AE

1274.7

Extremadamente practica para lijar y nivelar madera, plástico y metal. Óptimos resultados para desbastes en grandes superficies.

- ▶ Velocidad variable (200 a 330 rpm).
- ▶ Sistema de cambio fácil de la banda de lija.
- ▶ Ambiente de trabajo más limpio - acompaña bolsa colector de polvo.
- ▶ Extremadamente Robusta - rodillos de aluminio.

Potencia	750 W
Velocidad de la banda	200 – 330 m/min
Superficie de lijado, ancho	75 mm
Banda, longitud	533 mm
Peso	3,4 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte 0 601 274 715

Incluye: 1 cinta de lija, bolsa de polvo, 1 placa de grafito.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

LIJADORA ORBITAL

GSS 23 AE

1070.7

Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.

- ▶ Sistema de fijación reforzado para las lijas - Sistema Easy-Fit - para cambio rápido y fácil.
- ▶ Ambiente de trabajo más limpio - sistema de extracción de polvo con Microfiltro y almacenamiento de polvo.
- ▶ Rodamientos de bolas sellados contra polvo.
- ▶ Diámetro de la órbita de lijado de 2 milímetros.



Potencia	160 W
Oscilaciones sin carga	16.000 – 21.000 opm
Diámetro de órbita	2 mm
Base de la lija	93 x 182 mm
Hoja de la lija	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg

Nº de parte **0 601 070 7HO**

Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), 1 base perforadora, colector de polvo sistema microfiltro.

LIJADORA ROTO ORBITAL

GEX 125

1387.5

Lijado con mucha más comodidad y potencia.

- ▶ Menos molestias en las manos y hormigueo con vibración reducida de 3,8 m/s².
- ▶ Control de aplicaciones sin esfuerzo gracias al diseño bien equilibrado.
- ▶ Alto arranque de material con motor de 250 W.



Potencia	280 W
Revoluciones	7.500 – 12.000 rpm
Diámetro de la lija	125 mm
Diámetro orbital	2,6 mm
Altura	149 mm
Vibración	3,8 m/s ²
Peso	1,3 kg

Nº de parte **0 601 3A8 0HO**

Incluye: recolector de polvo.

LIJADORA EXCÉNTRICA DE PALMA

GEX 125-1 AE

1387.5

Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y compacta.

- ▶ Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- ▶ Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los más diversos materiales y aplicaciones.
- ▶ El Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente más limpio.
- ▶ Sistema de fijación autoadhesivo microplast: fijación rápida y fácil de la lija.



Potencia	250 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	7.500 – 12.000 rpm
Oscilaciones s/ carga	15.000 – 24.000 opm
Diámetro de órbita	2,5 mm
Disco de lija	125 mm
Peso	1,3 kg

Nº de parte **0 601 387 5HO**

Incluye: 1 colector de polvo con sistema microfiltro, 1 plato de lija suave (estándar), 1 disco de lija (velcro).

LIJADORA EXCÉNTRICA

GEX 40-150

137B.2

El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

- ▶ Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- ▶ El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.



Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.500 – 12.000 rpm
Oscilaciones s/ carga	11.000 – 24.000 opm
Diámetro de órbita	4 mm
Disco de lija	150 mm
Peso	2,4 kg

Nº de parte **0 601 37B 2HO**

Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm y 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140

12A8.0

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- ▶ Baja vibración, lijado cómodamente y sin hormigueo en las manos.
- ▶ Sistema de clip duradero para sujetar papel de lija sin espacios.
- ▶ Alta durabilidad del motor, botón sellado y protegido contra entrada de polvo.
- ▶ Base robusta, de mayor durabilidad y sin desgaste excesivo.
- ▶ Sistema de refrigeración, evita el calor y las molestias en las manos.
- ▶ Alto rendimiento de eliminación con 220 W.



Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	14.000 opm
Velocidad sin carga	14.000 opm
Diámetro de órbita	1,5 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	114 x 140 mm
Vibración	3,4 m/s ²
Peso	1 kg


HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 2A8 0H1

Incluye: 1 hoja de lija.

PISTOLA DE CALOR

GHG 180

194D.0

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.

- ▶ Permite el uso estacionario.
- ▶ Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- ▶ 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.



Potencia	1.800 W
Temperatura	60/350/550 °C
Flujo de aire	350/350/550 l/min
Durab. funcionamiento continuo	500 horas
Peso	0,80 kg


HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 94D 0H0

Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CALOR

GHG 630 DCE

12A6.2

Máxima seguridad y control.

- ▶ Trae la potencia correcta para alcanzar suavemente 630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- ▶ Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- ▶ Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- ▶ Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".
- ▶ Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.



Potencia	2.000 W
Temperatura	50-630 °C
Flujo de aire	150/150 - 300/300 l/min
Peso	0,65 kg


HEAVY DUTY
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 2A6 2H0

Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de superficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiaibosch.com

SIERRA SABLE

GSA 120

1681.0

Todavía más ergonómica y robusta.

- ▶ Perfecta para operación en varias posiciones.
- ▶ Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- ▶ Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- ▶ Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.



Potencia		1.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.000 rpm
Capacidad de corte	madera	220 mm
	metal	20 mm
	tubos	220 mm
Longitudes de golpe		29 mm
Peso (s/ batería)		3,7 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL


Nº de parte

0 601 6B1 0H0

Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

MULTICORTADORA

GOP 30-28

1237.0

La herramienta con un universo de posibilidades: mecanismo oscilante garantiza resultados perfectos en cortes y lijados.

- ▶ Sistema de fijación del accesorio Starlock robusto - tornillo + interfaz 3D.
- ▶ Selector de velocidad: Defina la velocidad ideal para su tipo de aplicación (8000 a 20000 opm).
- ▶ Ergonómica: su cuerpo tiene la menor circunferencia de este tipo de herramienta.
- ▶ Liviana, con solo 1,5 kg permite aplicaciones en cualquier posición.
- ▶ Constant Electronic: no pierde la potencia incluso en las aplicaciones pesadas del día a día.



Potencia		300 W
Oscilaciones por minuto		8.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación		1,4°
Sistema de accesorios		Starlock
Peso		1,5 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL


Nº de parte

0 601 237 0H0

Incluye: 1 maletín plástica, 1 llave allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lámina, 1 base tipo delta, 5 lijas.

6

HERRAMIENTAS PARA MADERA


¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ACCESORIOS PARA GOP 30-28

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SETS STARLOCK

- ▶ **Cambio de accesorios rápido, fácil y seguro**
- ▶ **Accesorios universales, versátiles**
posibilita una amplia gama de aplicaciones



Nº de parte	Descripción	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	Caja con 10 kits para cerámica	10	10
2 608 662 343	Caja con 10 kits para madera	10	10
2 608 661 694	Set universal	1	1
2 608 661 696	Set de corte y remoción	1	1
2 608 661 695	Set para azulejo, reforma y restauración	1	1



HOJAS DE SIERRA CALADORA

LA HOJA CORRECTA PARA EL TRABAJO

- ▶ Precisas, robustas y durables
- ▶ Encastre universal y más resistente



Nº de parte	Denom.	Tipo	Aplicación	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Acero inoxidable	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espesor mediano (2,5 a 6 mm)	5	1

IDEAL PARA HACER CORTES RECTOS

- ▶ Corta madera maciza hasta 50 mm.
- ▶ Tecnología 2-side Clean: acabado en ambos lados del corte.
- ▶ Acabado preciso y de calidad.



Nº de parte	Denominación	Tipo	Aplicación	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 901 706	EXPERT Hardwood Fast T144DHM	T144DHM	Placas de yeso e fibrocemento desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 707	EXPERT Laminate Clean T128BHM	T128BHM	Madera, placas de pisos laminados, vinílicas y HPL desde 2mm a 15mm	2	1
2 608 901 708	EXPERT Multimaterial T367XHM	T367XHM	Madera, madera con restos metálicos, madera con clavos, madera con restos de hormigón de 4mm hasta 65mm y láminas y tubos metálicos desde 4mm hasta 10mm	2	1
2 608 901 709	EXPERT Stainless Steel T118AHM	T118AHM	Chapas metálicas y de acero inoxidable desde 1,5mm hasta 3mm	2	1
2 608 901 711	EXPERT Wood 2-Side Clean T308B	T308B	Madera y madera dura desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 712	EXPERT Wood 2-SideClean T308BO	T308BO	Madera y madera dura desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 713	EXPERT Hardwood Clean T308BF	T308BF	Madera y materiales laminados desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 714	Hoja de sierra de calar EXPERT Hardwood Clean T308BFP	-	Madera y madera dura de 5mm a 50mm	2	1



HOJAS DE SIERRA SABLE FLEXIBLE FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FLEXIBLE Y DURABLE

► Hoja bimetalica

Su cuerpo hecho de la aleación bimetalica de acero al carbono y acero rápido garantizan la flexibilidad necesaria para las aplicaciones cotidianas

► Cuerpo fino

Refuerza la característica de flexibilidad, y garantiza un corte más rápido manteniendo el ángulo de corte deseado

► Cortes lisos y sin esfuerzo

En materiales de acero gracias al paso de dientes fino y al diseño ondulado



Nº de parte	Tipo	Chapas finas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones C x A x L (mm)	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 656 036	S 922 AF	0,7-3	< 100	1 / 24	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 018	S 1122 AF	0,7-3	< 175	1 / 24	225 x 19 x 0,9	5	1
2 608 656 038	S 922 EF	1,5-4	< 100	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 042	S 1122 EF	1,5-4	< 175	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 037	S 922 BF	3-8	< 100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 041	S 1122 BF	3-8	< 175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	2	5



HOJAS DE SIERRA SABLE HEAVY FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ROBUSTA Y PRECISA

- ▶ **Hoja bimetalica**
Resistencia y flexibilidad ideal en cada punto de las hojas
- ▶ **Mayor vida útil**
Dientes robustos, con excelente espaciamento y buena retirada de material (14-18 TPI)
- ▶ **Alta velocidad de corte y tasa de remoción de astillas**
Dientes agresivos, con excelente espaciamento entre los dientes
- ▶ **Geometría de dientes patentada 2x2**
Menor vibración en la mano del operador



Nº de parte	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x AL x An (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 654 820	S 920 CF	4-12	< 100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	5	5
2 608 657 409	S 1225 VF	2-10	< 250	1,8 / 2,6	300 x 19 x 1,25	5	1
2 608 657 394	S 926 BEF	3-8	< 100	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 395	S 1126 BEF	3-8	< 175	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 396	S 1226 BEF	3-8	< 250	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	5	1



VOLVER ↩

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

HOJAS DE SIERRA SABLE EXPERT THICK TOUGH METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SOLUCIÓN DE CORTE PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN

▶ Excelente estabilidad

Debido al aumento del espesor de la hoja

▶ Excelente vida útil

La tecnología Carbide de última generación garantiza un corte rápido y efectivo del acero. Incluso aceros de alta resistencia >700MPa pueden ser cortados

▶ Precisión de los cortes

Cuerpo extraancho y el aumento del espesor de la hoja garantizan una excelente precisión de corte

▶ Mejor ajuste para cortes extremos

El diseño Carbide ofrece desempeño líder de mercado en aplicaciones de corte de metal extremo, como hierro fundido de gran espesor, acero templado, perfiles de alta aleación, tubos y tuberías y hasta trabas de seguridad



Nº de parte	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x AL x An (mm)	Unid./ Emb.
2 608 900 364	S 555 CHC	4-12	< 50	3/8	100 x 25 x 1,25	1
2 608 900 365	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	1
2 608 900 367	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	10
2 608 900 368	S 1155 CHC	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	1
2 608 900 370	S 1155 CHC	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	10
2 608 900 371	S 1255 CHC	4-12	< 250	3/8	300 x 25 x 1,25	1



VOLVER

DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- ▶ **Precisión y calidad de corte**
Para todos los tipos de madera
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes limpios
- ▶ **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./Em./Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 640 845	184	7 1/4	16	-	16	ATB	1
2 608 640 846	184	7 1/4	16	-	24	ATB	1
2 608 640 847	184	7 1/4	16	-	40	ATB	1
2 608 640 853	184	7 1/4	20	16	40	ATB	1
2 608 640 854	184	7 1/4	20	16	60	ATB	1
2 608 640 886	235	9 1/4	25	20/16	40	ATB	1
2 608 640 887	235	9 1/4	25	20/16	60	ATB	1

DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- ▶ **Un disco para todas las aplicaciones**
Aluminio / Madera / Plástico
- ▶ **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes potentes y precisos
- ▶ **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./Em./Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 642 193	184	7 1/4	20	16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 1/4	25	20/16	80	HLTCG	1

VOLVER

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EL DISCO QUE RESUELVE

► **Ideal en la construcción**

Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento

► **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**

Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
Buena durabilidad



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./emb./Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES						
2 608 644 328	110	4 11/32	20	-	20	1
2 608 644 329	184	7 1/4	20	16	24	1
2 608 644 330	184	7 1/4	20	16	40	1
2 608 644 331	184	7 1/4	20	16	60	1
2 608 644 332	235	9 1/4	25	20 - 16	24	1
2 608 644 333	235	9 1/4	25	20 - 16	40	1
2 608 644 334	235	9 1/4	25	20 - 16	60	1

KITS DE FRESAS

PRÁCTICOS Y VERSÁTILES, PARA CORTES EXCELENTES

► **Caja robusta y atractiva**


Agarre fácil y seguro por el vástago

► **2,5 veces mayor vida útil**

Aristas de corte de metal duro

► **Punta extra perfeccionada para inmersión**

En las fresas rectas paralelas (a partir de Ø 12 mm)

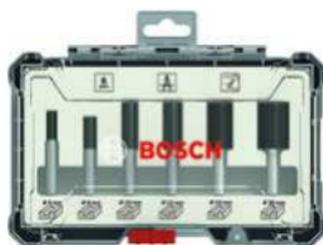

Nº de parte	Vástago	Unid./emb.
KIT FRESAS RETAS		
2 607 017 467	1/4"	6
KIT FRESAS DECORATIVAS Y RECTAS		
2 607 017 470	1/4"	6
KIT MIXTO		
2 607 017 473	1/4"	15
2 607 017 476	1/4"	30

VOLVER ↩

FRESAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS CORTES, POR MUCHO MÁS TIEMPO

▶ Geometría de corte afilada con diamante

Alta precisión en los acabados y larga vida útil

▶ Soldadura de plata

Cortadores de pastilla de metal duro fijados con soldadura de plata al cuerpo de la fresa garantizan unión extremadamente segura

▶ Alta calidad de corte

Exige menor presión sobre la fresadora, aumenta la velocidad de avance y reduce el riesgo de contragolpes



Nº de parte	Tipo de fresa	Vástago pulg.	Ø pulg.	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 411	paralela doble	1/4	1/4	1
2 608 628 412	paralela doble	1/4	3/8	1
2 608 628 413	paralela doble	1/4	1/2	1
2 608 628 414	paralela doble	1/4	3/4	1
2 608 628 415	con ranura en V	1/4	1/2	1
2 608 628 416	para biselar con rodamiento	1/4	7/16	1
2 608 628 417	recta con rodamiento	1/4	1	1
2 608 628 421	cantonera doble con rodamiento	1/4	1/4	1
2 608 628 423	cantonera doble con rodamiento	1/4	1/2	1
2 608 628 427	paralela simple	1/4	1/8	1
2 608 628 428	paralela simple	1/4	3/16	1
2 608 628 429	paralela doble	1/4	5/16	1
2 608 628 630	con ranura en V	1/4	1/4	1
2 608 628 631	con ranura en V	1/4	3/8	1
2 608 628 635	laminada con rodamiento	1/4	1/4	1
2 608 628 636	laminada con rodamiento	1/4	3/8	1
2 608 628 637	laminada con rodamiento	1/4	1/2	1

6

HERRAMIENTAS PARA MADERA

VOLVER ↩

DISCOS DE LIJA EXPERT M480 BOSCH

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

VELCRO CON COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT

- ▶ **Lija con perfección sin hacer polvo**
Estructura de malla abierta garantiza mínimo embozamiento y evita la propagación de polvo en la superficie que es peligroso para la salud del operador
- ▶ **Trabajos más rápidos**
Alta capacidad de aspiración reduce el tiempo perdido con limpieza
- ▶ **Para madera blanda y dura, madera con resinas/aceite, pintura, barniz y yeso**
- ▶ **3 veces más vida útil que un disco de papel**



CONOZCA MÁS ▶

Nº de parte

Ø mm

Ø pulg.

Grano

Unid./Emb.

Ø 125 mm

2 608 900 671	125	5	80	5
2 608 900 672	125	5	100	5
2 608 900 673	125	5	120	5
2 608 900 674	125	5	150	5
2 608 900 675	125	5	180	5
2 608 900 676	125	5	220	5
2 608 900 677	125	5	240	5
2 608 900 678	125	5	320	5
2 608 900 679	125	5	400	5

Ø 150 mm

2 608 900 689	150	6	80	5
2 608 900 690	150	6	100	5
2 608 900 691	150	6	120	5
2 608 900 692	150	6	150	5
2 608 900 693	150	6	180	5
2 608 900 694	150	6	220	5
2 608 900 695	150	6	240	5
2 608 900 696	150	6	320	5
2 608 900 697	150	6	400	5

VOLVER ↶

DISCO DE LIJA EXPERT C470 BOSCH

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ACABADO PERFECTO Y DURABILIDAD

- ▶ **Remueve fácil la pintura o el polvo de la madera, sin embozarse**
Excelentes resultados en madera, pintura, barniz y masa de rellenar/masa para madera
- ▶ **Revestimiento de estearato de calcio**
Impide el embozamiento y la pérdida rápida de la lija



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./Emb.
2 608 900 803	125	40	5
2 608 900 804	125	60	5
2 608 900 805	125	80	5
2 608 900 806	125	100	5
2 608 900 807	125	120	5
2 608 900 808	125	180	5
2 608 900 809	125	240	5
2 608 900 810	125	320	5
2 608 900 811	125	400	5
2 608 900 812	125	60/120/240	6
2 608 900 908	125	40	50
2 608 900 909	125	60	50
2 608 900 910	125	80	50
2 608 900 911	125	100	50
2 608 900 912	125	120	50
2 608 900 913	125	180	50
2 608 900 914	125	240	50
2 608 900 915	125	320	50
2 608 900 916	125	400	50
2 608 901 120	125	150	50

Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./Emb.
2 608 901 121	125	220	50
2 608 900 813	150	40	5
2 608 900 814	150	60	5
2 608 900 815	150	80	5
2 608 900 816	150	100	5
2 608 900 817	150	120	5
2 608 900 818	150	180	5
2 608 900 819	150	240	5
2 608 900 820	150	320	5
2 608 900 822	150	60/120/240	6
2 608 900 917	150	40	50
2 608 900 918	150	60	50
2 608 900 919	150	80	50
2 608 900 921	150	120	50
2 608 900 922	150	180	50
2 608 900 923	150	240	50
2 608 900 924	150	320	50
2 608 900 925	150	400	50
2 608 901 122	150	150	50
2 608 901 123	150	220	50

DISCO DE LIJA EXPERT FOR WOOD+PAINT (C430)

EXCELENTE ACABADO

- ▶ **Solución ideal para lijar rápido maderas, derivados de madera y superficies con pinturas**
- ▶ **Autoadherente**
Cambio fácil



VOLVER ↩

HOJAS DE LIJA

▶ Hojas de lija flexibles y resistentes

Granos de óxido de aluminio específicos para cada finalidad garantizan alta remoción de los materiales

▶ Fácil de rasgar, cortar o doblar en el tamaño que se desee

H411 STANDARD FOR METAL

▶ Excelente para metal

Debido al grano de óxido de aluminio y al costado de tejido peso H



Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 410	225	275	36
9 617 085 411	225	275	40
9 617 085 412	225	275	50
9 617 085 413	225	275	60
9 617 085 414	225	275	80
9 617 085 415	225	275	100
9 617 085 416	225	275	120

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 417	225	275	150
9 617 085 418	225	275	180
9 617 085 419	225	275	220
9 617 085 420	225	275	240
9 617 085 455	225	275	320

C422 STANDARD FOR WOOD+PAINT

▶ Excelente para madera y pintura

▶ Gran vida útil

Debido al recubrimiento especial de estearato de calcio



Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 430	225	275	80
9 617 085 431	225	275	100
9 617 085 432	225	275	120
9 617 085 433	225	275	180
9 617 085 434	225	275	240
9 617 085 435	225	275	320

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 436	225	275	360
9 617 085 437	225	275	400
9 617 085 461	225	275	150
9 617 085 462	225	275	220
9 617 085 463	225	275	280

D411 STANDARD FOR WOOD

▶ Excelente para madera

▶ Flexible y adaptable

La base de la lija se adapta fácilmente a la superficie trabajada, permitiendo lijar contornos sinuosos



Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 401	225	275	40
9 617 085 402	225	275	50
9 617 085 403	225	275	60
9 617 085 404	225	275	80
9 617 085 405	225	275	100

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 406	225	275	120
9 617 085 407	225	275	150
9 617 085 408	225	275	180
9 617 085 409	225	275	220
9 617 085 453	225	275	36

C423 STANDARD FOR WET+DRY

▶ Resistente a agua

Debido al papel áspero y flexible. Para lijado fino, húmedo y seco



Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 421	225	275	80
9 617 085 422	225	275	100
9 617 085 423	225	275	120
9 617 085 424	225	275	150
9 617 085 425	225	275	180
9 617 085 426	225	275	220
9 617 085 427	225	275	320

Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 428	225	275	400
9 617 085 429	225	275	600
9 617 085 456	225	275	60
9 617 085 457	225	275	240
9 617 085 458	225	275	280
9 617 085 459	225	275	360
9 617 085 460	225	275	500

Embalajes con 25 unidades

BANDAS DE LIJA PARA LIJADORAS DE BANDA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

BEST FOR WOOD

- ▶ **Elevada capacidad de desbaste y superficies finas**
Lijas con curso impecable y preciso
Sin residuos de pegamento, para calidad máxima de la superficie
- ▶ **No acumulan polvo**
Gracias a la estructura antiestática
- ▶ **Banda con encolado en tela**
Para todos los tipos de madera y placas de aglomerado

Nº de parte	Dimensiones mm	Grano	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 606 072	75 x 533	100	1	1
2 608 607 258	75 x 533	120	3	1
2 608 606 073	75 x 533	150	1	1
2 608 606 069	75 x 533	40	1	1
2 608 606 070	75 x 533	60	1	1
2 608 606 071	75 x 533	80	1	1
2 608 606 040	75 x 457	60/80/100	3	1
2 608 607 260	75 x 533	180	3	1
2 608 606 074	75 x 533	220	3	1



6

HERRAMIENTAS PARA MADERA

VOLVER 

ESPONJAS ABRASIVAS EXPERT

LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LIJADO MANUAL

La mejor solución para lijar pintura y enduido

CONOZCA MÁS ▶

best ^{for} Profile

- ▶ **Perfiles**
Formato especial facilita el trabajo en piezas perfiladas
- ▶ **Producto ideal para lijado de difícil acceso**
Perfecto para esquinas y lugares difíciles de lijar



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 168	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 174	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best ^{for} Flat+Edge

- ▶ **Planos y esquinas**
Ideal para el lijado antes de la pintura en superficies planas y ángulos de 90°
- ▶ **Durabilidad extendida**
Las esponjas abrasivas poseen excelente vida útil, pues pueden ser lavadas y reutilizadas varias veces
- ▶ **Estabilidad**
Debido a su formato, ofrece precisión y estabilidad en los lijados



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 169	Mediano 69 x 97 x 26	50
2 608 901 170	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 180	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 175	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best ^{for} Contour

- ▶ **Contornos**
Perfecto para lijado, pulimento y remoción de pinturas y barnices en paredes, maderas, metales y plásticos
- ▶ **Flexibilidad**
Las esponjas Best for Contour son flexibles, adaptándose a superficies y rincones de difícil acceso. Hasta 5 veces mayor vida útil que una hoja de lija



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 171	Mediano 69 x 97 x 26	50
2 608 901 172	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 173	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 176	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

VOLVER ↶

MANTAS ABRASIVAS EXPERT

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

► **Gran flexibilidad y adaptación a la forma**

La estructura abierta impide el desgaste

► **Para metal, plástico, revestimientos y materiales compuestos**



Nº de parte	Descr.	Dimen.	Unid./Emb.	Unid./Ped.
MANTA ABRASIVA				
2 608 901 212	Gruesa	152 x 229	1	10
2 608 901 213	Mediana	152 x 229	1	10
2 608 901 215	Muy fina	152 x 229	1	10
2 608 901 217	Uso general	152 x 229	1	10

Nº de parte	Descr.	Anch. mm	Long. m	Unid./Emb.	Unid./Ped.
ROLLO DE MANTA					
2 608 901 224	Muy fina	100	10	1	1
2 608 901 225	Uso general	100	10	1	1
2 608 901 227	Gruesa	115	10	1	1
2 608 901 228	Mediana	115	10	1	1
2 608 901 230	Muy fina	115	10	1	1
2 608 901 232	Uso general	115	10	1	1

CUCHILLAS PARA CEPILLO

ACCESORIOS DE CALIDAD

► **Excelente rendimiento para desbastar y rebajar**

Puertas, tablas, escuadras, entre otras aplicaciones en madera



Nº de parte	Metal	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 607 000 096	TCT	2	1
2 607 000 193	HSS	2	1



VOLVER ↩

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

SIERRAS INGLETEADORAS Y DE BANCO	GCM 254	GCM 254 D
 Potencia	1.750 W	1.800 W
 Corte en 90°	65 X 130 mm	90 x 310 mm
 Materiales	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio
 Diámetro del disco	10"	10"
 Garantía	Hasta 2 años*	Hasta 2 años*

SIERRAS INGLETEADORAS Y DE BANCO	GTS 254	GCM 12 GDL	GTS 10 J
 Potencia	1.800 W	1.800 W	1.800 W
 Corte en 90°	80 mm	104 x 335 mm	79 mm
 Materiales	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio
 Diámetro del disco	10"	12"	10"
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com



HERRAMIENTAS DE BANCO

SIERRA INGLETEADORA 10"

GCM 254

1B52.0

Máxima precisión de corte y mayor accesibilidad.

- ▶ Máxima precisión de corte y mayor accesibilidad. Ajuste preciso gracias a la estructura de bloqueo más confiable y al diseño mejorado de la mesa base.
- ▶ Mejor soporte para cortar diversos materiales proporcionado por la abrazadera que se puede cambiar de arriba a adelante.
- ▶ Regla de medición paralela: más fácil repetir cortes de la misma medida.
- ▶ Mayor durabilidad y resistencia gracias a la robusta estructura de metal y aluminio.



¡NUEVA!

Potencia	1.750 W
Revoluciones en vacío	5.000 rpm
Ángulo de escuadría	47° / 52°
Ángulo de bisel	0 / 45°
Dimensiones (Anch x L x A)	495 x 555 x 566 mm

Ángulo de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	65 x 130
0°	45°	45 x 130
45°	0° (esq.)	65 x 91
45° (izq.)	45°	35 x 91
45° (der.)	45°	45 x 91
Láser		No tiene
Peso (sin accesorios)		11,5 kg

1750
WHASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

(220 V) + disco aluminio 0 601 B52 0H0

Incluye: 1 disco multimaterial de 80 dientes, 1 llave de cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazos para extensión de la mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera para fijación a la mesa.

SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA 10"

GCM 254 D

1B53.0

Corte guiado y preciso con diseño mecánico optimizado.

- ▶ Ajuste de precisión óptimo gracias a una estructura de bloqueo más confiable y un diseño mejorado de la mesa base.
- ▶ Mejor soporte para cortar diversos materiales proporcionado por la abrazadera que se puede cambiar de arriba hacia adelante, capaz de sujetar la pieza de trabajo en 2 direcciones.
- ▶ Regla de medición paralela: permite una repetición más fácil de cortes del mismo tamaño.
- ▶ Extensor de soporte: dos extensores laterales para un mejor soporte de la pieza
- ▶ y más precisión en el corte.
- ▶ Láser para más visibilidad: más precisión al cortar con línea láser súper visible.

¡NUEVA!



Potencia	1.800 W
Revoluciones en vacío	4.800 rpm
Ángulo de escuadría	47° / 52°
Ángulo de bisel	47 / 47°
Dimensiones (Anch x L x A)	531 x 772 x 580 mm

Ángulo de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	90 x 310
45°	0°	90 x 210
0°	45° (izq.)	45 x 310
45°	45° (izq.)	45 x 210
0°	45° (der.)	35 x 310
45°	45° (der.)	35 x 210
Láser		Sí, láser rojo
Peso (sin accesorios)		19,5 kg

1800
WHASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

(220 V) + disco aluminio 0 601 B53 0H0

Incluye: 1 disco multimaterial de 80 dientes, 1 llave de cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazos para extensión de la mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera para fijación de la mesa.

7

HERRAMIENTAS DE BANCO



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

SIERRA INGLETEADORA

GCM 12 GDL

1B23.6

Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.

- ▶ Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- ▶ Potente motor y sistema Soft Start (sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de accionada).
- ▶ Doble línea de láser con sistema de ajuste.



Potencia	1.800 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.000 rpm	
Longitud máx. de corte	341 mm	
Altura máxima de corte	104 mm	
Diámetro del disco	305 mm	
Ángulo de inglete	horizontal	vertical
0°	0°	104 x 335
45°	0°	104 x 240
0°	45° (izq.)	50 x 335
0°	45° (der.)	40 x 335
45°	45° (izq.)	50 x 240
45°	45° (der.)	40 x 240
Peso	32,1 kg	



Nº de parte **0 601 B23 6H0**

Incluye: 1 disco de corte de 60 dientes; 1 sargento de apriete; caja de cartón.



SIERRA DE BANCO

GTS 10 J

1B30.5

Muy compacta, potente y fácil de transportar.

- ▶ Mesa de aluminio con estructura de acero reforzado.
- ▶ Diseño lateral duradero para fácil transporte y almacenamiento.
- ▶ Más seguro: botón de encendido y apagado con palanca de parada de emergencia.
- ▶ Ampliación para capacidad de corte hasta 460 mm.
- ▶ Base engomada para mayor estabilidad.
- ▶ Viene con adaptador para usar la aspiradora.
- ▶ Doble aislamiento, protección contra sobrecarga y arranque suave.



Potencia	1.800 W	
Nº de revoluciones (sin carga)	3.700 rpm	
Capacidad máxima de corte	90°	79 mm
	45°	56 mm
Disco de sierra	254 mm (10")	
Ángulo máx. de corte	47° (izq.) / 2° (der.)	
Tamaño de la mesa	642 x 572 mm	
Peso	26 kg	

La guarda no tiene entrada para adaptador de aspiradora de polvo.



Nº de parte **0 601 B30 5H0**

Incluye: disco de 24 dientes, guía para corte en ángulo, llave de apriete / cambio de accesorio, adaptador para aspiración de polvo y guía auxiliar.

SIERRA DE BANCO

GTS 254

1B45.0

Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.

- ▶ Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- ▶ Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- ▶ Extensión de 265mm: Con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- ▶ Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando total estabilidad. *Acompaña la mesa.



Potencia	1.800 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.300 rpm	
Capac. máx. de corte	90°/45°	80 mm / 55 mm
Disco de sierra	254 mm (10")	
Tamaño de la mesa (cerrada)	555 x 555 mm	
Tamaño de la extensión de la mesa	265 mm	
Peso (con soporte de la mesa)	24,4 kg	
Peso (sin soporte de la mesa)	19,6 kg	



Nº de parte **0 601 B45 0H0**

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- ▶ **Precisión y calidad de corte**
Para todos los tipos de madera
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes limpios
- ▶ **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./Em./Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 907	254	10	30	25,4/25	40	ATB	1
2 608 640 908	254	10	30	25,4/25	60	ATB	1
2 608 640 909	254	10	30	25,4/25	80	ATB	1
2 608 640 920	305	12	30	25,4/25/20	40	ATB	1
2 608 640 922	305	12	30	25,4/25/20	80	ATB	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 640 930*	356	14	30	25,4/25/20	30	ATB	1
2 608 640 931	356	14	30	25,4/25/20	60	ATB	1



DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- ▶ **Un disco para todas las aplicaciones**
Aluminio / Madera / Plástico
- ▶ **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes potentes y precisos
- ▶ **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./Em./Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 966	254	10	16	–	80	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 642 203	254	10	30	25	120	HLTCG	1
2 608 642 208	305	12	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 209	305	12	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 210	305	12	30	25-20	120	HLTCG	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 642 212	355	14	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

EL DISCO QUE RESUELVE

- ▶ **Ideal en la construcción**
Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- ▶ **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
Buena durabilidad



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./emb./Ped.
P/ SIERRAS INGLETEADORAS						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1

VOLVER ↩

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

		L-Boxx 238
L-BOXX		
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)		357 x 117 x 442
 Volumen almacenamiento		28,4 l
 Capacidad de carga		25 kg
 Peso		2,4 kg

		L-Boxx mini	L-Boxx 306
L-BOXX			
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)		156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
 Volumen almacenamiento		-	9,9 l
 Capacidad de carga		15 kg	-
 Peso		0,3 kg	7,3 kg

		Bolso Mediano
BOLSO		
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)		286 x 62 x 529
 Tamaño		19"
 Peso		0,84 kg

		Bolso Grande
BOLSO		
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)		360 x 80 x 590
 Tamaño		23"
 Peso		2 kg

CONOZCA MÁS 



MALETINES DE TRANSPORTE

MALETINES DE TRANSPORTE

L-BOXX

0A01.2
0A01.V

Con un nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.

- ▶ Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- ▶ El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte superior y lateral como sea más conveniente.
- ▶ Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- ▶ Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- ▶ Carga hasta 25kgs.

L-Boxx 238

Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 253 x 442 mm
Volumen almacenamiento	28,4 L
Capacidad de carga	25 Kg
Tamaño	17'
Peso	2,4 kg
Nº de parte	1 600 A01 2G2

238



L-Boxx 306

Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen almacenamiento	9,9 L
Capacidad de carga	-
Peso	7,3 kg
Nº de parte	1 600 A01 VH8

306



MALETÍN DE TRANSPORTE

L-BOXX MINI

0A00.7

Mini en el tamaño, gigante en las posibilidades.

- ▶ Sistema Easy Click permite que las cajas sean apiladas con solo un clic.
- ▶ Superficie frontal lisa, ideal para colocación de etiquetas de identificación.
- ▶ Hecha de material plástico seguro para almacenar alimentos.
- ▶ ¡Pesa solo 0,3 kg!

Dimensiones (ancho x alto x largo)	156 x 63 x 260 mm
Capacidad de carga	1,5 kg
Tamaño	10'
Peso	0,3 kg



Nº de parte

1 600 A00 7SF

MALETÍN DE TRANSPORTE

L-BOXX 306

0A01.V

Con nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.

- ▶ Súper resistente: cuerpo de plástico, ABS, a prueba de agua.
- ▶ Bloqueable: se puede usar candado para mayor seguridad.
- ▶ Almacenamiento para piezas pequeñas.
- ▶ Cajones para mejor organización de los materiales.
- ▶ Mangos laterales para mayor practicidad.
- ▶ Mango de adelante mayor para transporte individual.
- ▶ Mecanismo perfeccionado: unir y separar varias BOXX entre sí con sólo 1 clic.

Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen almacenamiento	9,9 l
Peso	7,3 kg



Nº de parte

1 600 A01 VH8

CAJA DE HERRAMIENTAS

0A01.2

Cuando la solución no está sólo afuera de la caja, sino también adentro.

- ▶ Diseño exclusivo: hecha de material plástico de alta durabilidad.
- ▶ Comodidad: mango de transporte doblable.
- ▶ Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.
- ▶ Practicidad: división interna que facilita el almacenamiento de herramientas, accesorios y utensilios en general.
- ▶ Protección: traba resistente.

Dimensiones (ancho x alto x largo)	232 x 197 x 427 mm
Capacidad de carga	20 kg
Tamaño	17'
Peso	1,83 kg



Nº de parte

1 619 PC1 129

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

0A00.1

Transporte conveniente de maletines.

- ▶ Liviano y compacto: carrito de aluminio con ruedas articuladas, asa y almacenamiento organizado.
- ▶ Transporte seguro de maletines a través de los soportes laterales en la superficie y banda elástica para fijación.
- ▶ Capacidad de carga hasta 125 kg, en escaleras hasta 60 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7,6 kg

Nº de parte **1 600 A00 1SA****BOLSO MEDIANO**

9BZ0.1

Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para trasladar tus herramientas.

- ▶ Caben fácilmente dos herramientas grandes (Ej.: sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio para otros productos y accesorios.
- ▶ 3 compartimientos externos para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Muy resistente: soporta hasta 15 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	286 x 62 x 529 mm
Tamaño	19'
Peso	0,84 kg

Nº de parte **1 619 BZ0 100****BOLSO GRANDE**

0A00.3

Muy resistente. Soporta hasta 25 kg.

- ▶ 3 compartimientos externos con fijación en velcro para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del profesional.
- ▶ Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de percusión GSB 13 RE.
- ▶ Base engomada y resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590 mm
Tamaño	23'
Peso	2 kg

Nº de parte **1 600 A00 3BK**

VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

MEDIDORES DE DISTANCIA	GLM 30-23 	GLM 50-12 
 Alcance	30 m	50 m
 Medición de distancia	✓	✓
 Medición continua	✓	✓
 Sensor de inclinación	-	-
 Modificación de referencia	-	-
 Medición de área	✓	✓
 Medición de volumen	-	✓
 Función repetida	-	-
 Adición	✓	✓
 Memoria	-	✓
 Medición indirecta	-	✓
 Medición indirecta doble	-	-
 Conexión BlueTooth™	-	-
 Mediciones en exteriores	-	-
 Camera	-	-
 Láser Verde	-	-
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*

MEDIDORES DE DISTANCIA	GLM 50-27 CG 	GLM 150-27 C 
 Alcance	50 m	150 m
 Medición de distancia	✓	✓
 Medición continua	✓	✓
 Sensor de inclinación	✓	✓
 Modificación de referencia	✓	-
 Medición de área	✓	✓
 Medición de volumen	✓	✓
 Función repetida	✓	✓
 Adición	✓	✓
 Memoria	✓	✓
 Medición indirecta	✓	-
 Medición indirecta doble	✓	✓
 Conexión BlueTooth™	✓	✓
 Mediciones en exteriores	-	✓
 Camera	-	✓
 Láser Verde	✓	-
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*

CONOZCA MÁS



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

NIVELADORES	GTL 3	GPL 5 G	GLL 2-12	GLL 2-12 G	GLL 12-22
 Línea horizontal	-	-	✓	✓	✓
 Línea vertical	-	-	✓	✓	✓
 Orient. en la perpend./ Función plomada	-	✓	-	-	-
 Transferencia de ángulos rectos	-	-	✓	✓	✓
 División de espacio	-	-	✓	✓	✓
 Guía para instalación de azulejos	✓	-	✓	✓	✓
 Garantía	hasta 3 años*				

NIVELADORES	NIVELOX	GCL 2-15	GCL 2-15 G	GCL 2-50 G
 Línea horizontal	✓	✓	✓	✓
 Línea vertical	✓	✓	✓	✓
 Orient. en la perpend./ Función plomada	-	✓	✓	✓
 Transferencia de ángulos rectos	✓	✓	✓	✓
 División de espacio	✓	✓	✓	✓
 Guía para instalación de azulejos	✓	✓	✓	✓
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

NIVELADORES	GLL 3-80 CG	GRL 250 HV	GOL 26 D	GOL 32 D
 Línea horizontal	✓	✓	-	-
 Línea vertical	✓	✓	-	-
 Orient. en la perpend./ Función plomada	✓	✓	-	-
 Transferencia de ángulos rectos	✓	-	-	-
 División de espacio	✓	✓	-	-
 Guía para instalación de azulejos	✓	-	-	-
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

DETECTORES	GMS 120	D-TECT 120	D-TECT 200 C
 Metales ferrosos	✓	✓	✓
 Metales no ferrosos	✓	✓	✓
 Cables energizados	✓	✓	✓
 Madera	✓	✓	✓
 Caños de PVC	-	✓ (con agua)	✓
 Indicación de la profund. de los objetos	-	-	✓ (según superficie)
 Profundidad máx. de detección en concreto	120 mm	120 mm	200 mm
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

CONOZCA MÁS 

GLL
12-22 G



GLL 2-20 G



✓

✓

✓

✓

-

-

✓

-

✓

-

✓

-

hasta 3 años*

hasta 3 años*

GLL 3-80



GLL 3-80 G



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

hasta 3 años*

hasta 3 años*

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

MEDIDORES A LÁSER

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER

GLM 30-23

1072.X

Medidor compacto y ergonómico, engomado con mayor protección y excelente agarre.

- ▶ Sencillo de usar: sólo 2 botones y menú sencillo.
- ▶ Más rápido: para mediciones y cálculos de áreas.
- ▶ Fácil de transportar: cabe en el bolsillo.
- ▶ Alcance de 30 metros: más que suficiente para la mayoría de espacios.

Alcance	0,15 – 30,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Clase del láser	2
Desactivación automática	20 s / 5 min
Fuente de energía	2 pilas AAA
Unidad de medida	m / cm / mm
Dimensiones (L x A x Anch.)	100 x 43 x 24 mm
Peso	0,09 kg

¡NUEVO!



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 072 XG0**

Incluye: 2 pilas AAA y manual.

MEDIDOR LÁSER

GLM 50-12

1072.R

El medidor con pantalla a color que hace las cuentas y todas las principales funciones de la categoría.

- ▶ Alcance de 50 metros: más que suficiente para residencias, espacios comerciales e incluso galpones.
- ▶ Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie.
- ▶ Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas en el momento, sin hacer cuentas.
- ▶ Medir alturas sin necesitar escaleras ni andamios: posible incluso en lugares de difícil acceso.

Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	106 x 45 x 24 mm
Peso	0,1 kg

¡NUEVO!



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 072 RG0**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 certificado del fabricante, manual.

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↩

MEDIDOR LÁSER

GLM 50-27 CG

1072.U

La primera cinta métrica a láser verde del mercado y la más robusta de la categoría: con revestimiento extra de goma, protección IP 65, además de contar también con conectividad para transferencia de datos.

- ▶ Láser verde: 4 veces más visible para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.
- ▶ Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura durante su trabajo.

Alcance	0,05 – 50 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Capacidad inclinómetro	360°
Precisión angular	± 0,2°
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 65)
Dimensiones	119 x 53 x 29 mm
Peso	0,7 kg

4X más visibles



Nº de parte

0 601 072 U00

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.

MEDIDOR LÁSER

GLM 150-27 C

1072.Z

El medidor láser para mediciones de hasta 150 metros que se conecta a su celular: con cámara para uso en ambiente externo y batería Li-Ion embutida para dejar de gastar con pilas.

- ▶ Mediciones en ambientes externos con alcance de 150 metros: cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo aunque no vea el láser.
- ▶ Batería de litio recargable: mayor autonomía para su trabajo sin preocuparse con pilas.
- ▶ Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS.
- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas.

Alimentación	Batería integrada Li-Ion 3,6 V (3120 mAh)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	28 x 64 x 142 mm
Peso	0,21 kg

¡NUEVO!



Nº de parte

0 601 072 Z00

Incluye: 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, 1 micro cable usb, manual.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

UTILICE SU TIEMPO CON LO QUE REALMENTE IMPORTA.

Nueva generación de Herramientas de Medición con Láser Verde Bosch. Extremadamente robustas y resistentes a grandes impactos, agua y polvo. Con sólo un clic, su trabajo y usted están listos para un nuevo desafío.

 **PROTECTED TOOLS**
Impact | Water | Dust

Herramientas de Medición Bosch.



MEDIDOR
A LÁSER VERDE
GLM 50-27 CG
0 601 072 U00



NIVEL
A LÁSER VERDE
GPL 5 G
0 601 066 P00



**4 VECES
MÁS
VISIBLE**



GREENLASER

Technology



NIVEL
A LÁSER VERDE
GLL 2-20 G

0 601 065 001



IP 64



NIVEL
A LÁSER VERDE
GCL 2-50 G

0 601 066 M01



IP 64

NIVELADORES LÁSER

NIVEL LÁSER PARA LOSETAS

GTL 3

1015.2

El nivel láser hecho para facilitar y agilizar la instalación de pisos y azulejos, con la proyección de dos líneas de 90° y una tercera de 45°.

- ▶ Base magnética acoplada: permite la fijación del aparato en paredes, ayudando en la instalación de azulejos.
- ▶ Alcance del láser de hasta 20 metros.
- ▶ Acompaña la placa reflectora para mayor facilidad de aplicación.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

Alcance	20 m
Precisión angular	± 0,2 mm/m
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	156 x 102 x 98 mm
Peso	0,50 kg



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Nº de parte

0 601 015 200

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, placa objetivo, placa metálica (acopla el producto con imán), certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE PUNTOS

GPL 5 G

1066.P

El láser verde de 5 puntos, resistente y compacto.

- ▶ Cuerpo engomado absorbe impacto con almohadas de aire, para protección de la herramienta.
- ▶ Formato inteligente para una fácil transferencia de los puntos del techo al suelo incluso cuando se usa bajo vigas de drywall.
- ▶ Montaje integrado para fácil rotación y fijación en superficies magnéticas.

Proyección	5 puntos
Rango de trabajo visible	hasta 30 m
Precisión de nivelación (plomada hacia abajo)	± 0,35 mm/m (± 0,7 mm/m)
Rango de Autonivelación	± 4°
Protección	IP 65
Batería	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Entrada del Trípode	1/4"
Dimensiones	115 x 50 x 113 mm
Peso	0,4 kg



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Nº de parte

0 601 066 P00

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual de instrucciones y certificado de calibración de fábrica.

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GLL 2-12

1063.B

El nivel ideal para empezar: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- ▶ Súper simple de usar: ¡Encendió, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- ▶ Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en cualquier lugar o posición, inclusive en objetos, para total flexibilidad en las aplicaciones.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.
- ▶ Protección contra choque con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada.



Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,8 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 40)
Alimentación	2 pilas AA
Dimensiones	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg

HASTA **3** AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 063 BG0

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GLL 2-12 G

1063.V

El nivel ideal para empezar incluso en lugares con mucha luz: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- ▶ Supersencillo de usar: ¡se activó, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- ▶ Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en los distintos tipos de materiales y objetos trayendo mayor flexibilidad en las aplicaciones.
- ▶ Protección contra golpes con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,8 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP40)
Dimensiones	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg

4X más visibles



HASTA **3** AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 063 VDO

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiaibosch.com

VOLVER

NIVEL A LÁSER

GLL 12-22

1065.2

Tu primer nivel: ahora más versatilidad compatible con la batería.

- ▶ Mayor flexibilidad de uso: compatible con pilas y baterías de iones de litio Bosch de 3,7 V.
- ▶ Soporte multiarticulado integrado: asegura tu nivel en cualquier lugar o posición con total flexibilidad.
- ▶ Bloqueo de péndulo: protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando considerablemente su durabilidad.

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,8 mm/m
Autonivelación	± 3,5°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 55
Alimentación	2 pilas AA o batería 3,7 V Bosch
Dimensiones	104 x 64 x 100 mm
Peso	0,35 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA!**

Nº de parte **0 601 065 220**
Incluye: 2 pilas AA, bolso de protección, manual.



NIVEL A LÁSER

GLL 12-22 G

1065.3

El nivel ideal para empezar: fácil de usar, mayor visibilidad y versatilidad en una sola herramienta.

- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles cuando se trabaja en interiores con luz brillante.
- ▶ Precisión aún mayor: garantiza entregas de alta calidad.
- ▶ Mayor flexibilidad de uso: compatible con pilas y baterías de iones de litio Bosch de 3,7 V.

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,6 mm/m
Autonivelación	± 3,5°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 55
Alimentación	2 pilas AA o batería 3,7 V Bosch
Dimensiones	104 x 64 x 100 mm
Peso	0,35 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA!**

Nº de parte **0 601 065 320**
Incluye: 2 pilas AA, bolso de protección, manual.



NIVEL LÁSER DE LÍNEAS

GLL 2-20 G

1065.0

Extremadamente resistente y robusto con láser verde 360°.

- ▶ Diodos láser verdes para alta visibilidad.
- ▶ Teclado intuitivo para fácil selección de la configuración del láser e indicaciones de la batería.
- ▶ Traba de péndulo para transporte seguro.
- ▶ Interruptor de dos posiciones para minimizar el potencial de fallas activado.

Proyección	1 x línea de láser horizontal de 360°, 1 x línea de laser vertical
Alcance del radio	10 m
Precisión de nivelación	± 0,4 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección	IP 64
Temperatura para utilización	-5 °C...+40 °C
Temperat. para almacenamiento	-20 °C...+70 °C
Pilas	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Encastre del trípode	1/4"
Dimensión (Long. x Anch. x Alt.)	111 x 72 x 119 mm
Peso del producto	0,62 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA!**



Nº de parte **0 601 065 001**
Incluye: 4 pilas AA, trípode BT 150, bolso de protección y placa objetivo.



4X más visibles

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS 15 M CON LÍNEA LATERAL

NIVELOX

1063.X

El paquete más completo del mercado: nivel con línea de escuadra lateral, trípode y maletín. Más valor por su dinero.

- ▶ El paquete más completo de la categoría con alcance de 15 metros: ya viene con trípode de 1,20 m y un maletín de transporte robusto.
- ▶ Único de la familia con línea lateral: haga trazados exactos de ángulos de 90° entre paredes o en el piso.
- ▶ Seleccione la línea láser que usted necesita trabajar.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

Alcance	15 m
Precisión de nivelación	± 0,5 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	1/4"
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	97 x 65 x 120 mm
Peso	0,50 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA!**

Nº de parte **0 601 063 XGO**
Incluye: trípode de 1,30m, 4 pilas AA, maletín, certificado del fabricante, manual.



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↶

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GCL 2-15

1066.E

La primera opción de nivel con líneas y puntos de plomada.

- ▶ Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- ▶ Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada.

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



Nº de parte **0 601 066 E02**
 Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GCL 2-15 G

1066.J

El primer nivel de láser verde 4 veces más visible con líneas y puntos de plomada.

- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- ▶ Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- ▶ Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



Nº de parte **0 601 066 J00**
 Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER

GCL 2-50 G

1066.M

El nivel para interior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, resistencia extra al impacto y líneas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.

- ▶ Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando el sol está fuerte usando los receptores LR7 (vendidos separadamente).
- ▶ Revestimiento reforzado de goma: Mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura en cualquier ambiente.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho y entrada para trípode 1/4".

Alcance	sin receptor	15 m
	con receptor	50 m
Precisión de nivelación		± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada		± 0,7 mm/m
Autonivelación		± 4°
Entrada para trípode		1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Si (IP 64)
Dimensiones		126 x 63 x 115 mm
Peso		0,58 kg



Nº de parte **0 601 066 M01**
 Incluye: 4 pilas AA, 1 Estuche de protección, 1 Trípode BT150, 1 Base magnética RM10, 1 Placa objetivo.



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

NIVEL LÁSER DE PLANOS

GLL 3-80

1063.S

El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones: interiores o exteriores, líneas y puntos, en cualquier dirección.

- ▶ Usado también en ambiente externo: realice nivelaciones y trazados incluso debajo de pleno sol usando el receptor LR7 (vendido por separado).
- ▶ Puntos de plomada y laterales: los diversos cruces de líneas permiten alinear puntos entre el techo y el piso, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos exactos de 90°.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 063 S00**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES

GLL 3-80 G

1063.Y

Posee el nivel con 12 líneas 3D: para nivelar con máxima visibilidad y controlar las líneas a través de su celular.

- ▶ Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.
- ▶ Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7 (vendido separadamente).

Alcance (diámetro)	30 m (sin receptor) 120 m (sin receptor)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg



4X más visibles

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 063 Y00**

Incluye: 4 pilas AA, 1 maletín, 1 bolsa protectora, 1 placa reflectora.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS

GLL 3-80 CG

1063.T

El nivel con líneas 360° para nivelar con máxima visibilidad y control por el celular en todas las situaciones.

- ▶ Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- ▶ Ya viene con receptor para uso en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7.
- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.

Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 / 12 V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg



4X más visibles

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 063 T01**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, receptor LR7, certificado del fabricante, manual

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

NIVEL LÁSER ROTATIVO

GRL 250 HV

1061.6

Nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

- ▶ Ideal para utilización en ambientes externos en conjunto con el receptor LR1 (vendido separadamente).
- ▶ Acompaña control remoto RC1: para operación de mandos hasta 30 m de distancia, evitando necesidad de ayudante y desplazamientos constantes en la obra.
- ▶ Punto láser en el techo: permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia arriba.

Alcance	250 m
Alimentación	2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelación	± 5°
Velocidad de la rotación	150/ 300/ 600 rpm
Ángulo de operación de la línea	10°, 25°, 50° / 0°
Precisión de nivelación	0,1 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Peso	1,80 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 061 600**

Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de transporte, control RC 1, gafas rojas, certificado del fabricante, manual

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER ↩

NIVEL ÓPTICO

GOL 26 D

1068.0

Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la visualización y nivelación en grandes distancias.

- ▶ Ampliador de 26x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- ▶ Bloqueo del compensador: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Visor de burbuja y espejo en 90°: ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo.
- ▶ Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 100 metros
- ▶ Base en metal resistente y tornillos de nivelación de precisión: proporcionan una plataforma sólida, fácil de nivelar en cualquier temperatura o clima.
- ▶ Permite mediciones de distancias y ángulos



Alcance	hasta 100 m
Aumento	26 veces
Precisión de nivelación	± 1,6 mm/30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Entrada para trípode	5/8"
Dimensiones	215 x 135 x 145 mm
Peso	1,70 kg


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 068 000

Incluye: maletín de transporte, protección de lente, línea de plomada, tornillo de ajuste, llaves Allen, certificado del fabricante, manual

NIVEL ÓPTICO

GOL 32 D

1068.5

Nivelación manual de terrenos cuando hay ayudantes.

- ▶ Zoom óptico de 32x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- ▶ Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 120 metros.
- ▶ Traba de péndulo: protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando su durabilidad.
- ▶ Visor burbuja y espejo en 90°: ideal para ajustes fáciles y rápidos del equipo.




HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 068 500

Incluye: 1 certificado del fabricante, 1 maletín, 1 protección de la lente, 1 hilo de plomada, 1 tornillo de ajuste, 1 llave allen, manual.

Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	134 x 213 x 143 mm
Peso	1,7 kg



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



INCLINÓMETRO

GIM 60 L

1076.9

Para medir y ajustar con precisión la inclinación de superficies con auxilio de un haz láser.

- ▶ Pantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
- ▶ Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad del usuario.
- ▶ Mecanismo de apoyo auxiliar de nivelación: para colocar fácilmente la regla con el punto láser exactamente en 0°.
- ▶ Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.
- ▶ Orificios para abrazaderas prácticas: permiten para la fijación de la regla en objetos no metálicos.
- ▶ Confirmación de medida con señal sonora: indica cuando el valor deseado es alcanzado.

Capacidad del inclinómetro	0 – 360° (4 x 90°)
Precisión angular	0°/90°: ± 0,05°
Función de memoria	Si
Alimentación	4 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	618 x 27 x 59 mm
Peso	0,90 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 076 900**
Incluye: 4 pilas AA, 1 bolsa de protectora.

MEDIDOR DE ÁNGULOS

GAM 220 MF

1076.6

Para medir y transferir ángulos con precisión, presionando sólo un botón.

- ▶ Gran apertura de las varillas: amplitud de 0° a 220° (más de la mitad de una circunferencia completa).
- ▶ Rapidez y exactitud en el uso con sierras de inglete: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- ▶ Bloqueo mecánico de las varillas: permite ajustar la resistencia de apertura de las varillas para mayor exactitud al transferir ángulos.
- ▶ Extensión de la regla: para aumentar el alcance de las varillas y medir ángulos en espacios mayores o de difícil acceso.

Rango de medición angular	0° – 220°
Precisión angular	± 0,10°
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	446 x 52 x 6 mm
Peso	1,10 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 076 600**
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual

RANGO DE MEDICIÓN ANGULAR

GAM 270 MFL

1076.4

Toda la precisión para medir tanto ángulos como inclinaciones, todo en una sola herramienta.

- ▶ Doble función, con 2 pantallas: una para la medición de ángulo y otra para indicar la inclinación.
- ▶ Rapidez y precisión en el uso con sierras ingleteadoras: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- ▶ Mira láser de 30 metros integrada: proyecta un punto láser para referencia de nivelación en distancias mayores, con precisión de 0,5 mm/m.

Rango de medición angular	0° – 270°
Capacidad del inclinómetro	0 – 360°
Precisión angular	± 0,10°
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)
Dimensiones	684 x 52 x 6 mm
Peso	1,50 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte **0 601 076 400**
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

DETECTORES DE MATERIALES

DETECTOR DE MATERIALES

GMS 120

1081.0

Detección de metales, cables energizados y madera principalmente en drywall.

- ▶ Calibración automática: dispensa totalmente el ajuste del aparato por el usuario antes del uso.
- ▶ Agujero de marcación en el centro del aparato: permite marcar exactamente el lugar analizado.
- ▶ Indicación del tipo de material encontrado: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
- ▶ 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.

Materiales detectables	Estructura en madera, metales ferrosos, metales no ferrosos, conductores eléctricos	
Máxima profundidad de medición	metales ferrosos	120 mm
	metales no ferrosos	80 mm
	conductores eléctricos	50 mm
	estructuras de madera	38 mm
Apagado automático	5 min	
Alimentación	1 pila de 9-V-6LR61	
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)	
Dimensiones	200 x 85 x 32 mm	
Peso	0,27 kg	



HASTA 3 AÑOS DE GARANTIA*

Nº de parte

0 601 081 000

Incluye: 1 pila de 9V, bolsa de protección, correa de mano, certificado del fabricante, manual

DETECTOR DE MATERIALES

D-TECT 120

1081.3

Detección de metales, cables energizados, madera y tuberías en los principales tipos de pared.

- ▶ Detección de caños con agua: reconoce tuberías llenas en varios tipos de construcción, evitando las perforaciones indeseadas.
- ▶ 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.

Materiales detectables	Metales ferrosos y no ferrosos, cables eléctricos y tuberías con agua.	
Máxima profundidad de medición	concreto	120 mm
	universal	60 mm
	paneles de yeso	60 mm
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V	
Precisión del centro del objeto	± 10 mm	
Mínima distancia entre dos objetos	50 mm	
Apagado automático	5 minutos	
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)	
Peso	0,50 kg	



HASTA 3 AÑOS DE GARANTIA*

Nº de parte

0 601 081 300

Incluye: 4 pilas AA, certificado del fabricante, manual

DETECTOR DE MATERIALES

D-TECT 200 C

1081.6

Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, detectando incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad de metales, cables energizados, madera y tuberías.

- ▶ Selección de 7 tipos distintos de pared: para mayor asertividad en la detección.
- ▶ Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- ▶ Posibilidad de actualización del software Bosch siempre que nuevas actualizaciones estén disponibles.

Materiales detectables	Metales, cables energizados, madera y tubos de plástico	
Alcance	hormigón y metales	200 mm
	drywall	38 mm
	conductores eléctricos y estructuras de madera	80 mm
Exactitud	± 5 mm	
Alimentación	4 pilas AA	
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 54)	
Dimensiones	231 x 106 x 112 mm	
Peso	0,70 kg	



HASTA 3 AÑOS DE GARANTIA*

Nº de parte

0 601 081 6G0

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, cable USB, certificado del fabricante, manual.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y TEMPERATURA

CÁMARA DE INSPECCIÓN

GIC 120

1241.1

Inspecciona espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara que alcanza lo que sus ojos no alcanzan.

- ▶ Pantalla de 2,7" para una buena visualización.
- ▶ Conector rápido: tecnología para una rápida retirada de la cámara de herramienta.
- ▶ Zoom digital: mejor visualización de los detalles en el área de interés.
- ▶ Función Negro y Blanco: mejor contraste en condiciones desfavorables de iluminación.
- ▶ Cable de la cámara de 120 cm de longitud: para llegar fácilmente a los lugares problemáticos.
- ▶ LED brillante súper fuerte: para iluminación en lugares oscuros y confinados.



Tamaño de la pantalla	2,7"
Resolución de la pantalla	320 x 240 px
Diámetro de la cámara	8,5 mm
Longitud del cable de la cámara	120 cm
Número de niveles de la iluminación LED	3
Dimensiones	197 x 85 x 49 mm
Peso	0,50 kg
Alimentación	4 pilas AA

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Nº de parte **0 601 241 100**

Incluye: 4 pilas AA, imán, espejo, partición para L-Boxx, cable de cámara 8,5 mm de diámetro y 1,2 m de largo, gancho, certificado del fabricante, manual

CÁMARA DE INSPECCIÓN

GIC 120 C

1241.2

Inspecciona espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara que alcanza lo que sus ojos no alcanzan y además saca fotos.

- ▶ Función "Up is Up": exhibe el lado de arriba del objeto en la parte superior de la pantalla, incluso si la cámara está boca abajo; garantiza la orientación correcta de la imagen en cualquier situación.
- ▶ Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- ▶ Zoom digital: mejor visualización de los detalles en el área de interés.



Tamaño de la pantalla	3,5"
Resolución de la pantalla	320 x 240 px
Diámetro de la cámara	8,5 mm
Longitud del cable de la cámara	120 cm
Número de niveles de la iluminación LED	3
Dimensiones	257 x 90 x 49 mm
Peso	0,64 kg
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Nº de parte **0 601 241 200**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, partición para L-Boxx, tarjeta micro SD de 4GB, imán, cable de cámara 8,5 mm de diámetro y 1,2 m de largo, espejo, gancho, certificado del fabricante, manual

9

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VOLVER

CÁMARA DE TEMPERATURA

GIS 1000 C

1083.3

Registre y combine las temperaturas de la superficie, del ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan mucho el trabajo.

- ▶ Registro pormenorizado y práctico de las informaciones recolectadas: cámara con zoom permite grabar las mediciones en una foto del exacto lugar monitoreado, evitando anotaciones en papel difíciles de entender posteriormente.

Rango de temperatura	-40 °C ... +1000 °C
Precisión de medición IR	± 1,0 °C
Precisión de medición de la humedad relativa del aire	± 2%
Tipo de memoria	memoria interna
Formato de imagen	jpg
Transferencia de datos	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamaño de la pantalla	2,8" LCD
Zoom	0,5 m – 5 m
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensiones	136 x 89 x 214 mm
Peso	0,60 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte **0 601 083 300**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado del fabricante, manual.

PIRÓMETRO

GIS 500

1083.4

El pirómetro clásico que mide temperatura de superficies y además permite ajuste a los distintos tipos de material.

- ▶ Mucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.
- ▶ Amplia gama de temperaturas de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frío como en el calor intenso.
- ▶ Medición continua: permite delimitar más fácilmente zonas cercanas que tengan temperaturas distintas.

Rango de medición	-30 °C a +500 °C
Precisión de la temperatura de la superficie	-30 ° ≤ t ≤ -10 °: ±(1,8° + 0,1 x t °), -10 ° < t < 0 °: ±2,8°, 0 ° ≤ t < 100 °: ±1,8°, 100 ° ≤ t ≤ 500 °: ±1,8%
Emisividad (ajustable)	0,95; 0,85; 0,75
Óptica*	D:S 12:1
Tamaño de pantalla	36 x 25 mm
Pantalla iluminada	Si
Fuente de alimentación	2 x 1,5 V AA
Dimensiones	171 x 101 x 54 mm
Peso (con baterías)	0,22 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte **0 601 083 460**

Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, manual.

*relación distancia de medición : punto de medición



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

VOLVER ↩

ACCESORIOS DE MEDICIÓN

RECEPTOR LÁSER

LR 1

1015.4

Para una visibilidad mejor de los niveles láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- ▶ Indicaciones claras: las señales de flechas en el visor LCD y la señal de audio proporcionan una indicación clara de la posición del láser.
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- ▶ Resistente: protección contra polvo y proyecciones de agua (IP 65).
- ▶ Compatible con los modelos GRL 250 HV y GRL 300 HV.



Alimentación	1 x 9 V 6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Dimensiones	148 x 73 x 30 mm
Peso	0,25 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

Nº de parte **0 601 015 400**
Incluye: soporte para receptor láser LR 1 y 1 cilindro bloco de 9V.

RECEPTOR LÁSER

LR 7

1069.J

Para una visibilidad mejor de los niveladores láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- ▶ Fijación fácil: sistema de "deslice" para montaje fácil y rápido e imanes integrados para una fijación segura en superficies metálicas.
- ▶ Compatibilidad: un único receptor capaz de detectar láser rojo y verde.
- ▶ Resistente: protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- ▶ Modelos compatibles: GCL2-50C, GCL 2-50G, GLL 3-80, GLL 3-80C, GLL 3-80G, GLL 3-80CG.



Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Dimensiones	137 x 73 x 28 mm
Peso	0,15 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

Nº de parte **0 601 069 J00**
Incluye: soporte para receptor láser LR 6/ LR 7, bolsa de protección y 2 pilas AA.

RECEPTOR LÁSER

LR 45

1069.L

Para nivelar en lugares en que no es posible ver la línea láser de su nivelador, ahora con indicación en mm de la distancia de la línea.

- ▶ Indicación objetiva del trabajo que se va a realizar: el receptor indica en mm la distancia de la línea láser, garantizando mayor asertividad y rapidez para los trabajos de nivelación.
- ▶ Display LCD doble: para hacer lecturas de los resultados tanto adelante como en la parte de atrás del receptor.
- ▶ Protección contra polvo y agua (IP 66): resistente incluso a las condiciones más extremas del ambiente de obras.
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápidas y precisas.

¡NUEVO!



Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Si (IP 66)
Dimensiones	158 x 80 x 34 mm
Peso	0,35 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

Nº de parte **0 601 069 L00**
Incluye: 1 certificado del fabricante, 1 clip para receptor RB 45, 2 pilas AA, manual.

RUEDA DE MEDICIÓN

GWM 32

1074.0

La solución práctica y económica para medición en cualquier tipo de terreno.

- ▶ Versatilidad: mide grandes distancias en cualquier tipo de terreno, incluso con morros y valles o suelo desnivelado.
- ▶ Mide distancias curvas: ideal para trayectos sinuosos o circulares, ya que los otros equipos miden apenas en línea recta.
- ▶ Práctico y resistente: cable retráctil hecho en aluminio de alta resistencia y súper liviano.
- ▶ Soporte lateral: mantiene la barra siempre de pie, evitando recoger el producto del piso en cada uso.
- ▶ Único en la categoría con capa de protección.
- ▶ Alta exactitud: garantiza una variación máxima de hasta 5 mm por metro.
- ▶ Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.

Diámetro de la rueda (circunferencia)	318,3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999,99 m
Puño	Mango telescópico
Material	Aluminio
Material de la rueda	Acero
Precisión de medición	± 5 mm/m
Peso	1,40 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte

0 601 074 000

Incluye: bolsa de protección, certificado del fabricante, manual



TRÍPODE

BT 150

1096.B

La estabilidad ideal para su trabajo.

- ▶ Patas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- ▶ Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- ▶ Partes plásticas hechas con material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- ▶ Soporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta fijación de los niveles a láser.
- ▶ Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".

Altura de trabajo	55 – 157 cm
Rosca del trípode	1/4"
Peso	1,3 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte

0 601 096 B00



TRÍPODE

BT 160

1091.2

La estabilidad ideal para su trabajo.

- ▶ Pies de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- ▶ Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- ▶ Partes plásticas hechas de material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- ▶ Soporte con rosca de 1/4", garantizando perfecta fijación de los niveladores.
- ▶ Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".

Altura de trabajo	97 – 160 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	4,1 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte

0 601 091 200



TRÍPODE

BT 170 HD

1091.B

La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.

- ▶ Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- ▶ Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- ▶ Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- ▶ Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.

Altura de trabajo	107 – 165 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	5,5 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte

0 601 091 B00



VOLVER ↩

TRÍPODE

BT 300 HD

1091.A

La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.

- ▶ Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- ▶ Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- ▶ Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- ▶ Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.
- ▶ Indicado para uso con los niveles de nivelación exterior: GRL 250 HV, GRL 300 HV y GOL 26 D.



Altura de trabajo	122 – 295 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	7,2 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte 0 601 091 A00

BARRA TELESCÓPICA

BT 350

1015.B

**Posicione niveles exactamente donde quiera para un trabajo continuo y mucho más preciso.**

- ▶ Compatibilidad: compatible con niveles a láser lineales y de puntos.
- ▶ Versatilidad: elevada versatilidad gracias al soporte y guía angular en metal.
- ▶ Altura de trabajo de 140 a 350 cm.
- ▶ Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.



Altura de trabajo	140 – 350 cm
Secciones	3
Peso	2,50 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte 0 601 015 B00

REGLA GRADUADA

GR 240

1094.1

**Robusto perfil de aluminio de alta calidad.**

- ▶ Medición: capacidad de medición de hasta 2,4 metros.
- ▶ Compatibilidad: compatible con todos los niveles a láser Bosch.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.
- ▶ Escala graduada en milímetros para una mayor exactitud.

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Altura de trabajo	Hasta 2,4 m
Secciones	2
Material	aluminio
Peso	1,30 kg
Nº de parte	0 601 094 100

9

REGLA GRADUADA

GR 500

1094.3

**Robusto perfil de aluminio de alta calidad.**

- ▶ Medición: capacidad de medición de hasta 5 metros.
- ▶ Indicada para nivel óptico Bosch GOL 26 D.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.
- ▶ Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Altura de trabajo	Hasta 5 m
Secciones	5
Material	Aluminio
Peso	1,75 kg
Nº de parte	0 601 094 300

VOLVER

SOPORTE PARA NIVEL

RM 3

1092.8

Montaje flexible del soporte.

- ▶ Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y exacta.
- ▶ Resistente: robustez y durabilidad para estar con usted en cualquier lugar.
- ▶ Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-50 C, GLL 3-80 C y GLL 3-80 CG.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 092 800

GAFAS DE VISIÓN LÁSER

8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.

- ▶ Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser rojo giratorias o lineales.
- ▶ Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

1 608 M00 05B

GAFAS DE VISIÓN LÁSER VERDE

8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.

- ▶ Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser verde giratorias o lineales.
- ▶ Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

1 608 M00 05J

CONTROL

RC 1

1069.9

Controla los niveles rotativos GRL 250 HV y GRL 300 HV.

- ▶ Rotación en el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ▶ Aviso de choque: botón traba el nivel para evitar errores cuando se está en la vertical, o en previo movimiento.
- ▶ Trabamamiento del láser en ángulo cerrado (10°, 25°, 50°, 0°).
- ▶ Selección de la velocidad de rotación (150/300/600 rpm).



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Alimentación

1 pila AA

Peso

0,07 kg

Nº de parte

0 601 069 900

VOLVER ↩

SOPORTE PARA LR 1 / LR 2

8M00.7

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.

- ▶ Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

1 608 M00 70F

SOPORTE PARA LR 6 / LR 7

8M00.C

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.

- ▶ Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

1 608 M00 C1L

ADAPTADOR PARA TRÍPODE

9203.C

Adaptador para tripié 5/8" - 1/4".

- ▶ Compacto: fácil transporte y almacenamiento.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en los trípodes, facilitando su día a día.
- ▶ Adaptador de roscas 5/8 para 1/4.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

1 609 203 C10

BATERÍA LI-ION 3.7V

8M00.C

Una segunda opción de batería para su medidor GLM 50-27 CG.

- ▶ Mayor autonomía de la batería debido a la tecnología de iones de litio para una mayor eficiencia en el trabajo.
- ▶ Carga y posibilidad de operación simultáneas para suministro continuo de energía y contribución para la sustentabilidad.
- ▶ Carga vía conector USB-C a través de varias fuentes de alimentación, como adaptador de energía, PCs, laptops o banco de energía para máxima flexibilidad.
- ▶ Compatible con el medidor láser GLM 50-27 CG.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Tipo de batería	Li-Ion
Entrada del cargador	USB-C
Tensión nominal	3,7 V
Capacidad	1,0 Ah
Tensión de carga	5,0 V
Corriente de Carga	0,5 A
Tiempo de carga	0 – 80% < 1h50
	0 – 100% < 3h15
Dimensiones del embalaje	130 x 106 x 29 mm

Nº de parte

1 608 M00 C43

Incluye: Batería, Cable USB-C.

VOLVER

BASE UNIVERSAL BM3

1015.D

Soporte multifuncional con base magnética.

- ▶ Clip exclusivo: ideal para aplicación en techos.
- ▶ Precisión: posicionamiento continuo y preciso de las líneas láser.
- ▶ Compacto: diseño simple y compacto, facilitando su transporte y almacenamiento.


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Peso	0,3 kg
Nº de parte	0 601 015 D00

SOPORTE PARA NIVEL

RM 2

1092.7

Montaje flexible del soporte.

- ▶ Sencillez: regulación de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y precisa.
- ▶ Resistente: robustez y durabilidad para acompañarlo a usted a cualquier lugar.
- ▶ Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG.


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte	0 601 092 700
-------------	----------------------



VOLVER


EXPERT

LÍNEA DE ACCESORIOS

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA.

- ▶ Nueva línea de alto rendimiento para todos los desafíos
- ▶ Mayor vida útil, más resistentes, más rápidos: rendimiento de hasta 100 veces más*
- ▶ Tecnologías avanzadas para las aplicaciones más exigentes

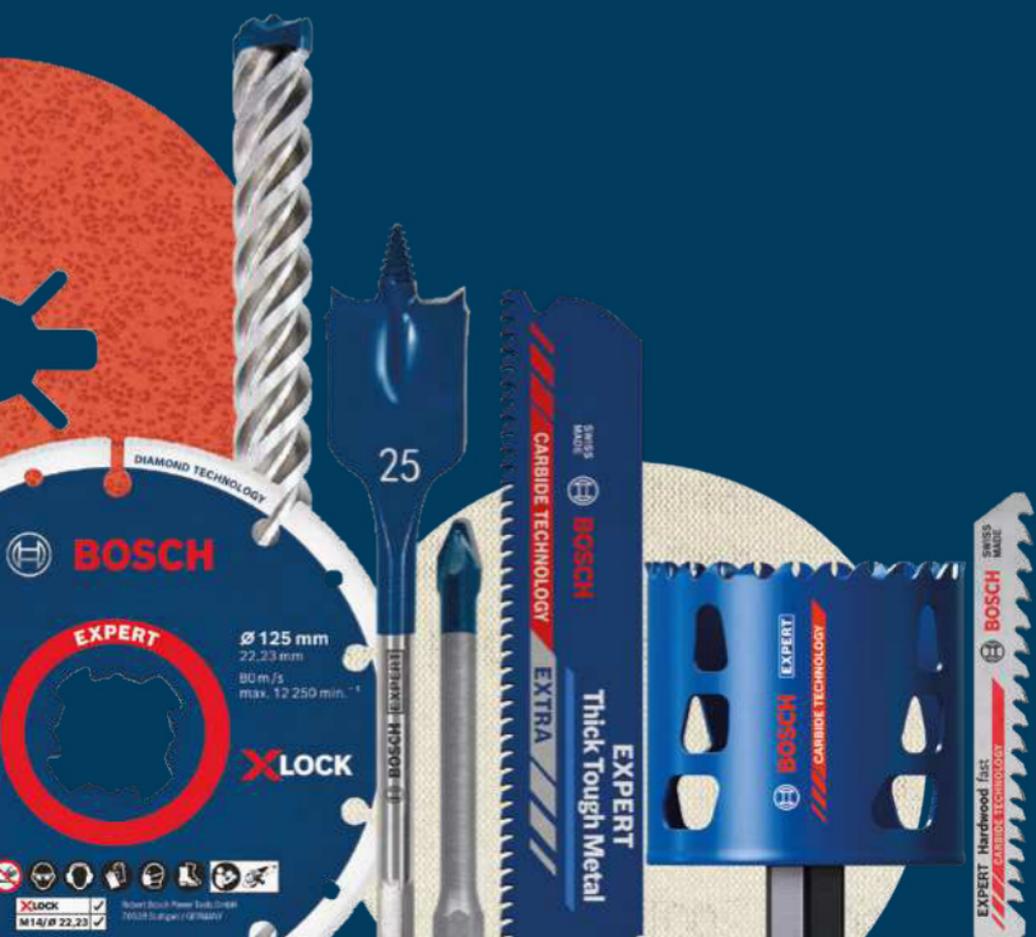



NUEVO EMBALAJE

El embalaje azul y rojo garantiza rápida identificación de los accesorios EXPERT.

BENEFICIO

Íconos que transmiten exactamente las ventajas ofrecidas por los accesorios EXPERT.



TECNOLOGÍA POR DETRÁS DE LOS BENEFICIOS

Cada accesorio EXPERT está amparado por una tecnología innovadora Bosch que garantiza más desempeño para su herramienta.



MATERIALES

Los pictogramas muestran exactamente para qué materiales los accesorios EXPERT están indicados.



MARCA Y LÍNEA DE PRODUCTO

El logo Bosch y el ícono de la línea de producto EXPERT son los sellos de calidad y confianza que el usuario busca.

EXPERT

INFORMACIÓN GENERAL

Seguridad

Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes especificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de seguridad de equipos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y DIN 44720.

Garantía

Garantizamos las máquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales del país (comprobación a través de la factura o del certificado de garantía completado).

Las averías de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no están cubiertas por la garantía.

En caso de reclamo, enviar la máquina, sin ser abierta, a un servicio de asistencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.

Consulte a nuestro servicio de atención al cliente: www.boschherramientas.com. Los gastos de fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor, incluso en los casos de reclamos de garantía.

Certificaciones ISO

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo se producen en nuestras fábricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000 y OHSAS 18001.

Conformidad

Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medición que figuran en este catálogo se ajustan a las siguientes normas:

EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 o EN 792 (según el tipo de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 o -3-11 según las directrices de la Unión Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE y 89/336 / CEE.

Aislamiento

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo poseen aislamiento de protección. El aislamiento total efectuado en muchas perforaciones con y sin percusión y en los martillos ofrece seguridad adicional, incluso en el caso de perforar involuntariamente un cable conductor de corriente.

Protección del Medio Ambiente

Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminación en la basura.

Se recomienda la reutilización ecológica de la máquina, los accesorios y el embalaje.

A efectos de un reciclaje específico, las piezas de plástico poseen una marca específica.

Modificaciones

Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de diseño.

REFERENCIAS

-  **Agujeros de encastre**
Agujeros en los dados que hacen la fijación en el encastre de la herramienta.
-  **Aislamiento de protección / aislamiento total**
Las carcassas de los taladros, de los martillos Bosch son revestidas con material aislador y resistente a golpes (DIN 57740/ VDE 0740), proporcionando seguridad en caso de contacto accidental con conductor de electricidad.
-  **Ajuste de profundidad**
Control de profundidad de precisión que permite al usuario ajustar la profundidad de penetración del clavo o perno en el material que está siendo utilizado.
-  **Ajuste fino de profundidad**
El selector y la escala nítida garantizan especial precisión en los fresados.
-  **Albañilería**
-  **Aplicación "Levelling Remote" Bosch**
Permite controlar los Niveles Láser compatibles a distancia.
-  **Aplicación "MeasureOn" Bosch**
Para creación de plantas y diseños de obras y almacenamiento de datos.
-  **Arranque suave**
Máquinas con limitador de corriente de arranque del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el momento de accionamiento de la máquina.
-  **Aspiración de Polvo**
El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa recolectora de polvo o aspiradora de polvo universal.
-  **Auto start/stop**
Contacto de energía sincronizado que inicia el funcionamiento de la aspiradora sincronizada al funcionamiento de la máquina.
-  **Auto-Lock**
Para cambio rápido y seguro de accesorios con una sola mano.
-  **Autoafilable**
-  **Avance Pendular de la Hoja de Sierra**
Avance pendular de la hoja de sierra en 3 o 4 escalas. Facilidad en los servicios de cortes curvos, mejor desempeño y mayor durabilidad de las hojas de sierra.
-  **Bosch Roto Stop**
Reemplaza el sistema de rotación por el sistema de percusiones en los martillos perforadores para el uso con cinceles/punteros.
-  **Bosch SDS-max**
Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch arriba de 5 kg. Cambio rápido y seguro de brocas y cinceles sin herramienta auxiliar.
-  **Botón Traba**
Retención del eje de trabajo para reemplazar con mayor rapidez los accesorios.
-  **Cargador bivolt**
Compatible con los voltajes 110 y 220.
-  **Constant Electronic**
Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene número de rotaciones constante, incluso con carga.
-  **Control de torque**
Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.
-  **Control simple y preciso de las rpm**
Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.
-  **Detector de ángulo electrónico**
Ayuda al usuario a atornillar y perforar en superficies inclinadas, con un ángulo específico. El usuario puede elegir entre ángulos preajustados o introducir el ángulo específico a través de la aplicación.
-  **Detección de fuga**
-  **Disyuntor**
Protección contra cortocircuito o caída de energía.
-  **Dry Fire Lock-Out**
Evita disparos cuando el cargador de clavos está vacío, evitando así daños a la herramienta y a la pieza de trabajo.
-  **Dual Power 2x AA**
Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.
-  **Dual Power 4x AA**
Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.
-  **Easy-Fit**
Fijación perfecta para el papel autoadherente y de rollo.
-  **Embrague de Seguridad**
Embrague de seguridad para mayor protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.
-  **Empuñadura auxiliar**
-  **Encastre cuadrado de 1/2 pulgada**
-  **Encastre cuadrado de 3/4 pulgada**
-  **Ergonómico**
Manejo ergonómico gracias al diseño compacto y peso reducido.
-  **Fácil de Usar**
-  **Flexibilidad total**
Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera cualquier desafío – la solución ideal en todas las situaciones de trabajo.
-  **Flexible Power System**
Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de la misma clase de voltaje.
-  **Guarda de protección a prueba de astillas**
Permanece firme, impidiendo que pedazos del disco alcancen al usuario en caso de quiebra.
-  **Imán extrafuerte**
-  **Inclinación del clavo menor que 20°**
-  **Indicador de nivel de carga de la batería**
Muestra el nivel de carga restante de la batería.
-  **Interfaz de usuario**
Feed-back directo de la herramienta y ajuste de las definiciones gracias a la interfaz de usuario integrada y a las características de conectividad.
-  **KickBack Control**
Microprocesador desactiva la máquina cuando la broca se trava.

**KickBack Stop**

Embrague electrónico que desactiva la máquina automáticamente en caso de bloqueo.

**Larga vida útil del motor****L-BOXX**

Sistema inteligente de transporte y almacenamiento.

**Láser de 5 puntos****Liberación automática del tornillo****Luz LED****Madera****Maletín****Mandril de apriete rápido**

Con encaje de 1 a 10 mm.

**Mandril metálico de 1,5 - 13,0 mm****Manejo cómodo**

de la herramienta gracias al softgrip.

**Máxima capacidad de corte****Metal****Modo de disparo**

El usuario puede elegir entre el modo de activación única o continua.

**Motor sin escobillas**

Mayor vida útil del motor, mayor autonomía, más potencia.

**Nomenclatura comercial del clavo**

Identificación de formato y diámetro del clavo que se va a utilizar en la herramienta.

**Protección de activación**

Evita que la herramienta vuelva a activarse sola después que se desconectó de la fuente de alimentación.

**Protección ideal de las celdas**

Contra el calor excesivo gracias a la carcasa especial conductora de calor.

**Simply connected**

Gracias a la customización e informaciones de la herramienta.

**Sin llaves**

Sin uso de llave para cambio del consumible.

**Sistema Bosch de Fijación Rápida SDS**

Permite el cambio rápido de accesorios, eliminando el uso de herramientas auxiliares.

**Sistema de Fijación Autoadherente**

El sistema de fijación autoadherente permite el reemplazo rápido y seguro del disco de lija, por ejemplo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras excéntricas.

**Sistema de Fijación Rápida SDS-plus**

Portabrocas con encaje rápido SDS-plus – sistema de traba automática para cambio de brocas. Sólo hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para que se encaje automáticamente.

**Sistema electrónico de comando**

Preselección de velocidad permite un ajuste preciso para cualquier aplicación.

**Sistema electrónico de reversión de rotación**

Interruptor electrónico con palanca de reversión permite atornillar y desatornillar con más facilidad y seguridad, en caso de bloqueo de brocas.

**Soplador frontal para mejor visualización de la línea de corte****Tamaño de clavos que pueden ser utilizados en la herramienta**

Longitud de 32 a 64 mm.

**Tecnología de Iones de Litio**

Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre lista para usar, más vida útil.

**Par de apriete optimizado para atornillar y velocidad de taladrado**

Gracias al engranaje planetario de 2 velocidades.

**Turbo Power**

Mayor potencia para un trabajo más rápido.

**Vibration Control**

Sistema patentado de reducción de vibraciones.

**Motor Biturbo Brushless**

Desempeño extremo, con la potencia de una herramienta con cable en herramientas a batería 18V.

**Heavy Duty**

Herramientas indicadas para uso intenso. 2 años de garantía.

**Green Laser**

Tecnología láser verde, 4 veces más visibles.

**Sistema Wood Razor**

Sistema de cambio rápido con hojas durables y autoafilables.



BOSCH

Professional
GLL 3-80 CG

Off On Det



GREEN LASER
Technology



BOSCH

Entre a los canales digitales Bosch y acompañe las sugerencias y novedades



www.bosch-professional.com/ar/es



www.instagram.com/boschherramientasar



facebook.com/BoschHerramientasArgentina



youtube.com/BoschHerramientasElectricas

Encuentre el servicio
autorizado más cercano 

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

Edición 2024



BOSCH